Jonction étanche pour ruban LED IP68 sans soudure "Hippo"

IP68 | 2 ans

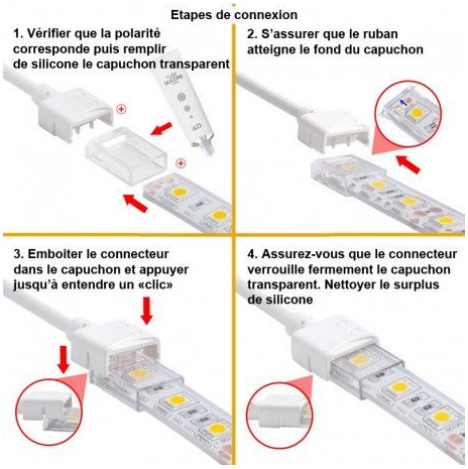

Cette jonction permet de relier 2 rubans LED RGB IP68 tout en conservant l'étanchéité de ces derniers.
Très simple d'utilisation, réalisez vos jonctions sans outils, et sans soudure ! En un click, vous voilà raccordé.

Exemple d'utilisation : Extérieur - Version sans câble

L'utilisation d'un tube de silicone transparent est à prévoir lors de votre installation afin de conserver l'étanchéité. (tube de silicone non fourni).

Vous êtes à la recherche d'une jonction pour ruban IP20 ? Choisissez les connectiques 'Clipx'

Garantie : 2 ans.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Pour ruban Monocolore - Taille de ruban Jusqu'à 10mm IP68 (PCB 8mm)	HIPPO-CLICK-IP68-8mm
Pour ruban Monocolore - Taille de ruban Jusqu'à 12mm IP68 (PCB 10mm)	HIPPO-CLICK-IP68-10mm
Pour ruban RGB - Taille de ruban Jusqu'à 12mm IP68 (PCB 10mm)	HIPPO-CLICK-IP68-RGB
Pour ruban RGB + Blanc - Taille de ruban Jusqu'à 14mm IP68 (PCB 12mm)	HIPPO-CLICK-IP68-12MM-RGBW

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP68
Pour couleurs de ruban	1, 3 ou 4 couleur(s) (monochrome, RGB ou RGB+W)
Densité maximale de LED/mètre	120
	60
Garantie	2 ans

Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023

Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr