

## Spot LED à piquer 10W - COB - 12V - Spike 10 - Noir

10 W

12 V

IP65

40°

Non-Dimmable

5 ans



**Spot LED extérieur sur piquet - 10 WATTS.** Utilisation extérieure, étanche IP65 - Angle de diffusion 40° - 12V.

- Esthétique et discret ;
- Tension 12V DC pour la proximité des bassin;
- Protection IP65 (étanche à la poussière, à l'eau) ;

Idéalement placé dans autour de votre piscine pour éclairer un massif, une sculptures, une fontaine, ce spot sur piquet permettra de magnifier votre extérieur.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

## SPOT LED EXTÉRIEUR IP65

ByLED, la référence des professionnels !

Utilisable jusqu'à 50 000 heures, et doté d'une qualité de fabrication exceptionnelle, ce spot LED 10W à la fois robuste et waterproof (norme IP65) trouvera très vite sa place en extérieur, dans votre jardin.

Ce spot inclus un piquet amovible si vous souhaitez l'accrocher sur un mur en extérieur ou le planter dans votre jardin.

Sa tension de fonctionnement lui permet d'être installé dans le volume 1 de votre piscine (à moins de 2 mètres des bords) afin de respecter la norme relative aux installations électriques C15-100.


## UN ÉCLAIRAGE DE JARDIN SUR PIQUET

Ce projecteur, vous permettra de sécuriser et d'éclairer votre jardin facilement. 3 teintes au choix (blanc chaud, blanc lumière du jour, blanc pur).


### Contenu du colis :

- Projecteur (+câble 90cm),
- Piquet à planter.


**BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN CASCADE**

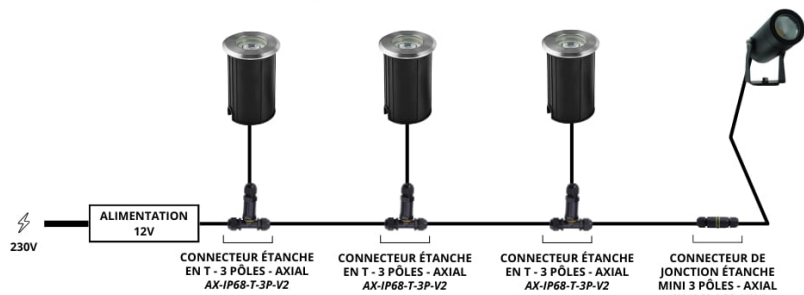


**BRANCHEMENT 12V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE**

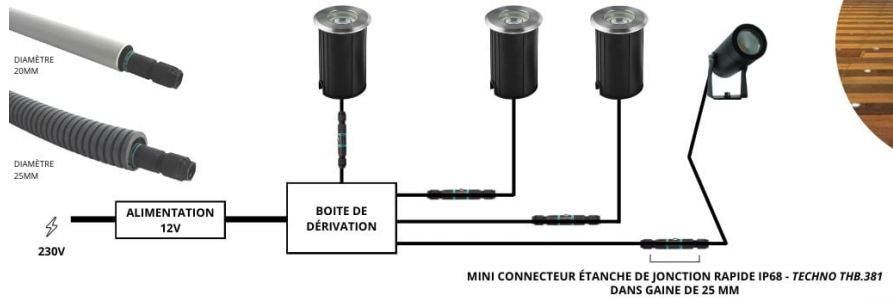


**BRANCHEMENT 12V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS**

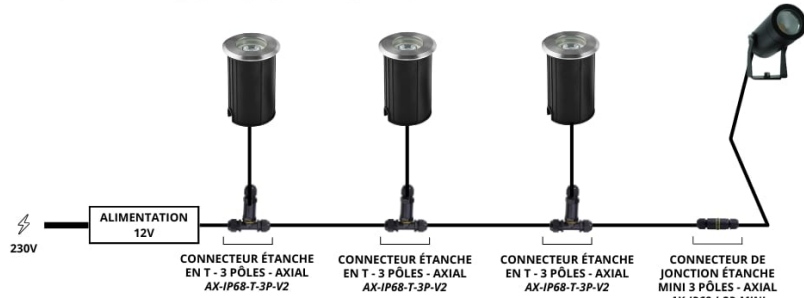

**BRANCHEMENT 12V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS**

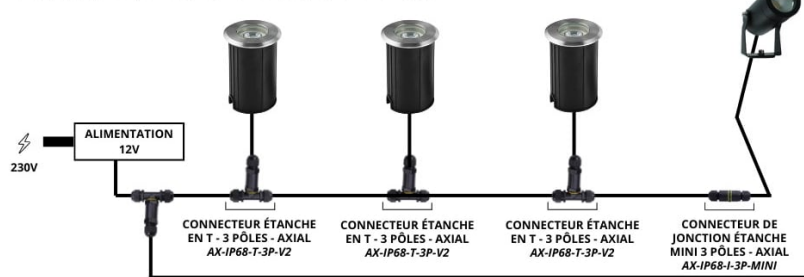

**BRANCHEMENT 12V DANS LA TERRE EN CASCADE**

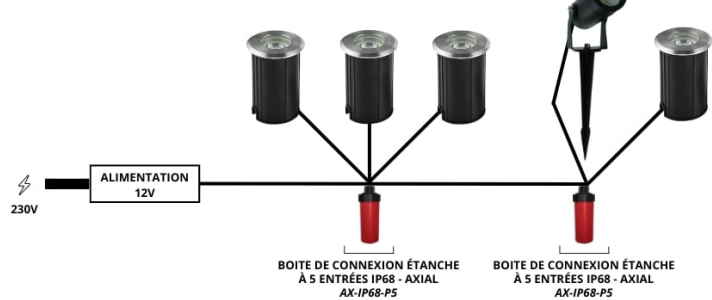

## MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Blanc chaud	SP-10-12V-WW
Blanc jour	SP-10-12V-DW
Blanc pur	SP-10-12V-CW

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	10 W
Équivalence halogène (en Watts)	100 W
Flux lumineux (lumens)	1000 lm
Tension	12 V AC/DC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	40°
Angle d'orientation (en degré)	+/-180°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Alimentation électrique	12 V AC/DC
Intensité lumineuse max	1000 lumens
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur)
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière / Finition	corps aluminium laqué noir mat + verre
Diamètre (en mm)	64 mm
Profondeur (en mm)	131 mm
Hauteur du piquet (en mm)	210 mm
Poids net (en kg)	0.450 kg
Longueur du câble	90 cm
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

*Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023*



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)