
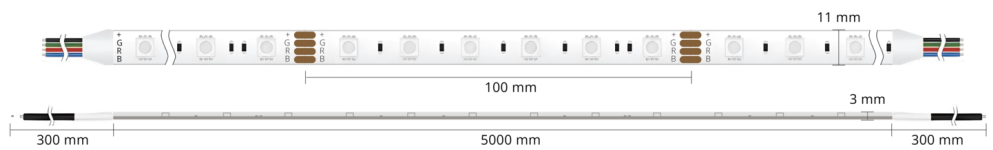


Ruban LED RGB multicolore - 14,4W/m - IP65 - 60 LED/m - 5050 - 5m - 24V

14 W IP65 Dimmable LED 5050 11 mm 5 ans

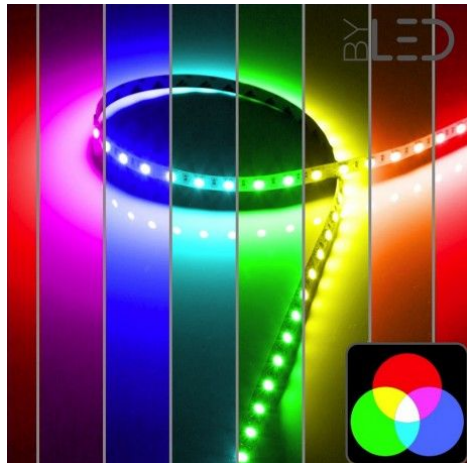

Ruban LED RGB 5 mètres. Contrôlable à distance avec un [contrôleur](#) et une [télécommande](#) (vendus séparément). Étanche aux projections d'eau ponctuelles IP65 - SMD 5050 - 14,4W/m - 60 LED/m - 24V

Les plus du produit :

- Une infinité d'éclairage possible ;
- Ruban haut de gamme ;
- Garantie 5 ans.

Ce modèle de ruban LED est préconisé pour un usage intérieur. Il peut être exceptionnellement exposé aux projections d'eau grâce à un indice de protection IP65.

Cette version 14,4W/m procure un éclairage intense qui peut être utilisé comme éclairage principal ou indirect.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Grâce à ce ruban LED multicolore (RGB) IP65 5050, tout est possible : selon l'ambiance recherchée et votre humeur vous pouvez varier la couleur et l'intensité de l'éclairage à l'infini, le tout à distance grâce à un [contrôleur](#) et une [télécommande](#) (vendus séparément).

Grâce aux rubans LED, vous pouvez jouer sur les reliefs de votre intérieur à mettre plus ou moins en avant. Par exemple, vous pouvez intégrer les rubans dans une corniche ou une bibliothèque, derrière un meuble pour un éclairage indirect, etc.

Les professionnels font le choix des rubans LED ByLED grâce à leurs caractéristiques techniques qui en font des produits hauts de gamme. Nos rubans sont garantis 5 ans. De plus, l'utilisation de composants de haute qualité associés à un assemblage 100% automatisé garantissent le meilleur refroidissement possible des LED, optimisant ainsi la durée de vie.

Les rubans, découpables, sont équipés d'un puissant adhésif (3M©) pour pouvoir le fixer. Aussi, 30 centimètres de câble sont disponibles à chaque extrémité. Vous pouvez consulter notre assistance au [branchement des rubans LED](#).




Produit compatible PWM

Branchement d'un ruban LED RGB (Rouge, Vert, Bleu) avec contrôle par télécommande radio:

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances lumineuses en mélangeant les 3 couleurs (Rouge, Vert et Bleu) de vos rubans LED RGB.



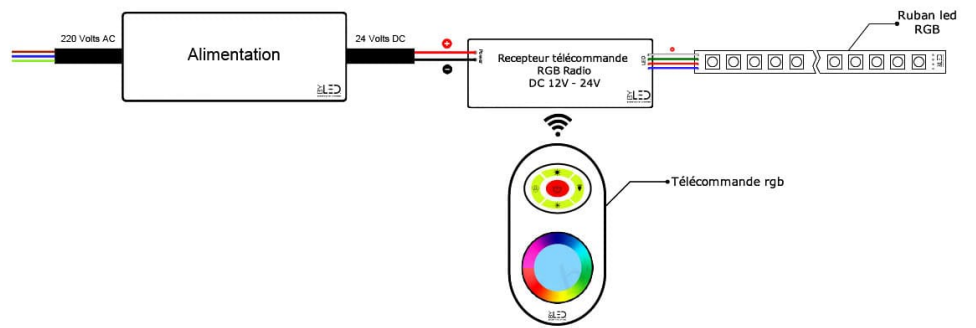

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant [ici](#).

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Indice de Protection IP65 - Nombre de LED / mètre 60 LED/m -
Puissance (en Watts/mètre) 14.4 W/m - RGB

Référence

ST-5050-60-65-24V-RGB

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	14,4 W
Indice de Protection	IP65
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Alimentation électrique	24V
Température de lumière / long. d'onde	625nm - 740nm (Rouge) / 520nm - 565nm (Vert) / 446nm - 520nm (Bleu)
Fabricant de la LED	Epistar
Type de LED	5050
Durée de vie (en heures)	50000 h
Couleur du ruban	Blanc
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	11 mm
Hauteur de ruban (en mm)	3 mm
Poids net (en kg)	0.240 kg
Découpable tous les (en cm)	16.7 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Largeur de ruban (en mm)	11 mm
Pour couleurs de ruban	3 couleurs (RGB)
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr