Ruban LED RGB multicolore - 14,4W/m - IP65 - 60 LED/m - 5050 - 5m - 24V










14.4 W **IP65** **120°** **Dimmable** **24V**



Ruban LED RGB 5 mètres. Contrôlable à distance avec **un contrôleur et une télécommande** (vendus séparément). Étanche aux projections d'eau ponctuelles IP65 – SMD 5050 – 14,4W/m - 60 LED/m - 24V

Les plus du produit :

- Une infinité d'éclairage possible ;
- Ruban haut de gamme ;
- Garantie 5 ans.

Ce modèle de ruban LED est préconisé pour un usage intérieur. Il peut être exceptionnellement exposé aux projections d'eau grâce à un indice de protection IP65.
Cette version 14,4W/m procure un éclairage intense qui peut être utilisé comme éclairage principal ou indirect.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Grâce à ce ruban LED multicolore (RGB) IP65 5050, tout est possible : selon l'ambiance recherchée et votre humeur vous pouvez varier la couleur et l'intensité de l'éclairage à l'infini, le tout à distance grâce à **un contrôleur et une télécommande** (vendus séparément).
Grâce aux rubans LED, vous pouvez jouer sur les reliefs de votre intérieur à mettre plus ou moins en avant. Par exemple, vous pouvez intégrer les rubans dans une corniche ou une bibliothèque, derrière un meuble pour un éclairage indirect, etc.

Les professionnels font le choix des rubans LED BYLED grâce à leurs caractéristiques techniques qui en font des produits hauts de gamme. Nos rubans sont garantis 5 ans. De plus, l'utilisation de composants de haute qualité associés à un assemblage 100% automatisé garantissent le meilleur refroidissement possible des LED, optimisant ainsi la durée de vie.


Les rubans, découpables, sont équipés d'un puissant adhésif (3M©) pour pouvoir le fixer. Aussi, 30 centimètres de câble sont disponibles à chaque extrémité. Vous pouvez consultez notre assistance au **branchement des rubans LED**.

La roulette Tooly permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

Produit compatible PWM

Branchement d'un ruban LED RGB (Rouge, Vert, Bleu) avec contrôle par télécommande radio:

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances lumineuses en mélangeant les 3 couleurs (Rouge, Vert et Bleu) de vos rubans LED RGB.

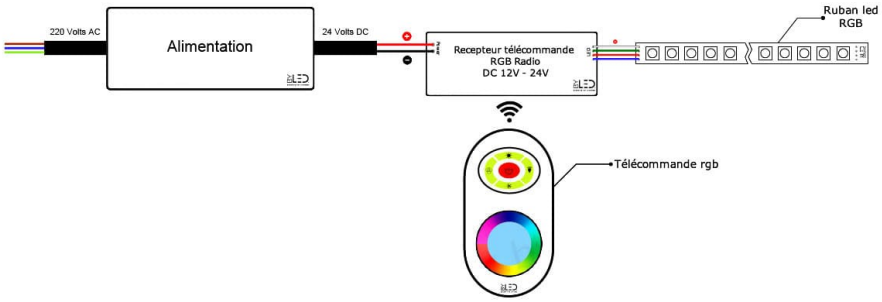

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.

Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED RGB

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: RGB, Nombre de LED/mètre: 60 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 14.4 W/m	ST-5050-60-65-24V-RGB

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	14.4 W/m
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	5050
Flux lumineux (lumens/mètre) - RGB	727
Température de lumière / long. d'onde	625nm - 740nm (Rouge) / 520nm - 565nm (Vert) / 446nm - 520nm (Bleu)
Hauteur de ruban (en mm)	3 mm
Largeur de ruban (en mm)	11 mm
Longueur du câble	30 cm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	11 mm
Poids net (en kg)	0.240 kg
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Fabricant de la LED	Epistar
Alimentation électrique	24V
Découpable tous les (en cm)	16,7 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Pour couleurs de ruban	3 couleurs (RGB)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans