Profilé aluminium d'angle pour ruban LED avec diffuseur rond - A01 - CRAFT

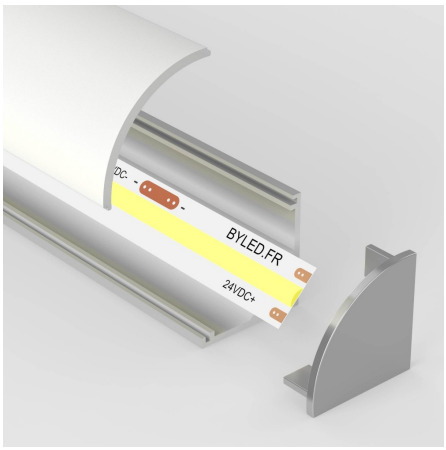













Profilé alu d'angle pour bande LED. Diffuseur arrondi, type ¼ de rond. 16 mm x 16 mm – Compatible avec rubans de 10 mm de largeur max.

Les plus du produit :

- Fourni avec clips de fixation, embouts et diffuseur
- Disponible en 1 m, 2 m et 3 m
- Qualité Premium

Ce profilé LED d'angle trouve idéalement sa place dans les placards, sous les éléments de cuisine, dans une bibliothèque ou une vitrine.

Le profilé est livré avec un diffuseur, un jeu de clips de fixation et un jeu d'embouts de finition.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Profilé d'angle pour ruban LED

Ce profilé en aluminium LED d'angle est adapté pour l'installation de nos rubans LED qui se collent dans le fond du profilé. La largeur du ruban ne devra pas dépasser 10 mm.

Ce profilé est spécialement conçu pour être installé en intérieur, dans un angle et, ainsi, éclairer un volume (vitrine, plan de travail, étagères, etc.).

L'installation du profilé est aisée grâce aux clips de fixation fournis (2 par mètre). Il peut aussi être collé sur son support. De plus, la partie inférieure étant creuse, celle-ci permet de dissimuler le passage de fils électriques.
Ce profilé aluminium peut facilement être découpé à la longueur désirée avec une scie ou une boite à onglet.

Le profilé, disponible en longueur de 1 mètre, 2 mètres et 3 mètres est fourni avec 2 embouts de finition par mètre et un diffuseur au choix transparent, givré ou fumé.

Contenu du colis :

- Un profilé
- Un diffuseur
- Une paire d'embouts de finition (par mètre)
- Une paire de clips de fixation (par mètre)

La roulette Tooly permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

Le saviez-vous ?
Nos profilés en aluminium dispersent la chaleur produite par les rubans LED et ainsi améliorent considérablement leur durée de vie tout en les protégeant. Aussi, toutes les baguettes de finition LED vendues sur www.byled.fr sont

traitées par anodisation et assurent une finition parfaite et professionnelle à votre installation.

Rendez-vous en bas de page pour découvrir les pièces détachées et les accessoires liés à ce profilé.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 1 m	PR-A01-A1616-1M-T
Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 2 m	PR-A01-A1616-2M-T
Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 3 m	PR-A01-A1616-3M-T
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-A01-A1616-1M-G
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-A01-A1616-2M-G
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 3 m	PR-A01-A1616-3M-G
Diffuseur: Fumé, Longueur du profilé: 1 m	PR-A01-A1616-1M-F
Diffuseur: Fumé, Longueur du profilé: 2 m	PR-A01-A1616-2M-F
Diffuseur: Fumé, Longueur du profilé: 3 m	PR-A01-A1616-3M-F

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)	10
Hauteur de ruban maximum (en mm)	6
Longueur (en mm)	de 1m à 3m (suivant modèle)
Largeur (en mm)	16 mm
Hauteur (en mm)	16 mm
Matière / Finition	Aluminium
Profilé pour usage	Angle
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans