

Encastré de sol rond TERRA – 230V – GU10

230 V IP67 30° Non-Dimmable 2 ans



Spot LED inox encastrable sol pour source LED GU10 (non incluse)

Diffusion sur 30 degrés - Indice de protection IP67 - 230 volts (cable de 45cm inclus).

- Remplacement de la source GU10 ;
- Éclairage économe en énergie ;
- Qualité professionnelle.

Sublimez votre extérieur en encastrant ce spot LED au sol aux abords de votre habitation, de vos arbres et massifs de moyennes et grandes hauteurs.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED encastré de sol 230V GU10

Vous recherchez un spot LED économique, écologique, durable et efficace pour votre extérieur, à encastrer au sol ? Vous allez aimer notre Spot LED Terra rond GU10 !

Utilisez la source GU10 de votre choix et ainsi adaptez la puissance et la température de couleur de vos encastrés de sol très facilement.

La source arrive en fin de vie ? Nos spots sont aussi écologique, vous pourrez très facilement remplacer votre ampoule GU10.

Le pourtour en inox 316 (A4) confère à ce spot LED une très belle qualité de fabrication et ajoute beaucoup de cachet à votre éclairage extérieur.

Le spot est doté d'une vitre transparente en verre permettant de garder intact le rendu lumineux sur un angle de diffusion de 30 degrés.


Grâce à l'éclairage LED vous bénéficiez d'un éclairage écologique et économique grâce à leur faible consommation d'énergie. Ainsi, vous faites des économies d'électricité considérables. L'économie sera aussi réalisée sur le changement de la source lumineuse, étant interchangeable.

Existe aussi en format carré orientable, carré non orientable ou rond orientable.




Comment changer la source GU10 de mon spot TERRA ?

- Dévisser les deux vis de la collerette (clé Allen incluse)
- Dévisser les 4 vis suivantes (clé plate incluse)
- Déclipser la vitre
- Insérer et fixer la source GU10 à son support

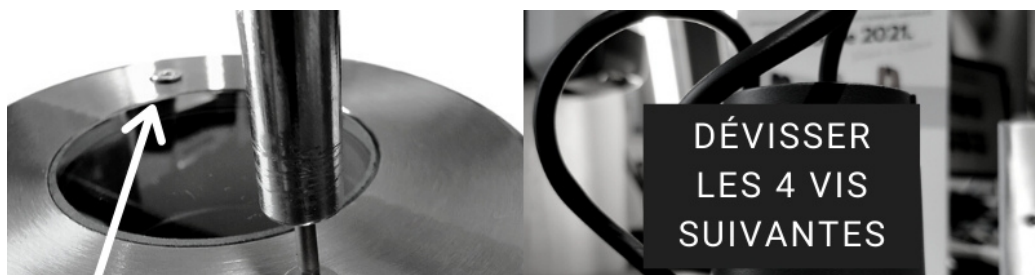

DÉVISSER
LES 4 VIS
SUIVANTES

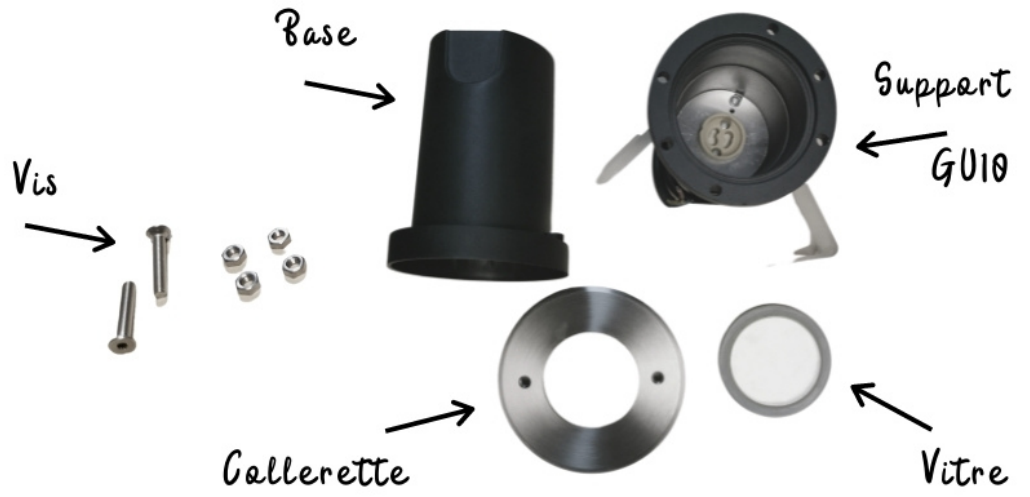

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	Source au choix
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP67
Angle de diffusion (en degré)	30°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Matière / Finition	Collerette inox 316 + verre + corps aluminium
Diamètre (en mm)	120 mm
Hauteur (en mm)	135 mm
Diamètre de perçage	100 mm
Profondeur d'encastrement	135 mm
Poids net (en kg)	0.660 kg
Longueur du câble	45 cm
Conformité	CE-RoHS
Garantie	2 ans

Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr