


Mini spot LED encastrable anti-éblouissement 2W - Creek



2 W

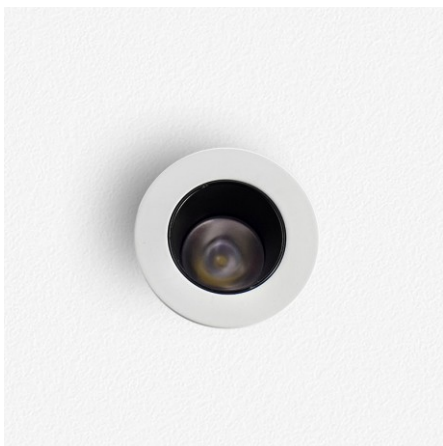

IP44



24°



Non dimmable



230V

Mini spot LED encastrable 2W. Adapté pour les petits volumes à éclairer, comme une niche.

Diffusion focalisée sur 24° - Indice de protection IP44 - 230 volts (câble + transformateur inclus).

- Taille réduite : seulement 38mm de diamètre et 30mm de perçage ;
- Protection anti-éblouissement ;
- Qualité de l'éclairage (IRC > 84).

Ce puit de lumière apportera un éclairage économique et sans risque d'éblouissement dans vos pièces à vivre.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED plafond encastrable de petite taille

Vous recherchez un spot LED pour votre intérieur, à encastrer au plafond ? Pour un petit volume ? La balisage ? Vous allez adorer notre spot LED Creek de seulement 2 watts à haut rendement !

Avec 2 watts, soit l'équivalent en halogène de 20W, vous serez surpris par le ratio taille / qualité de la lumière de ce spot LED à encastrer au plafond.

Le spot est doté d'un diffuseur anti éblouissement et d'un angle de diffusion focalisé de 24 degrés.

Grâce à l'éclairage aux LED vous bénéficiez d'un éclairage écologique et économique grâce à leur faible consommation d'énergie et à leur grande durée de vie. Ainsi, vous faites des économies d'électricité considérables.

2 teintes au choix.

Choisissez la scie cloche **32mm** pour vous faciliter l'encastrement de votre spot Creek !



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable	CRK-02-DW
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	CRK-02-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	2 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	24°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	165 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	173 lm
Température de couleur - Blanc jour	3800 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	86
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	84
Longueur du câble	15 cm
Diamètre (en mm)	38 mm
Profondeur (en mm)	42 mm
Classe électrique	III
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Fabricant de la LED	Osram
Équivalence halogène (en Watts)	20 W
Secondaire	2 V DC
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Diamètre de perçage (en mm)	de 32 à 35 mm
Profondeur d'encastrement	45 mm
Forme	Rond
Remplacement du transformateur	oui
Volume / zone (salle de bain)	Volume 1 et 2



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 24 février 2026