


## Spot LED encastrable anti-éblouissement 5W - Creek

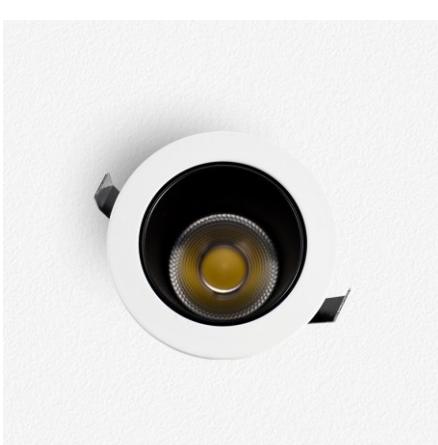

**5 W    IP44    24°    Au choix    230V**

**Spot LED encastrable 5W.** Adapté pour les pièces de vie, les bureaux et les zones de circulation.

Diffusion focalisée sur 24° - Indice de protection IP44 - 230 volts (câble + transformateur inclus).

- Diamètre de perçage : 50mm ;
- Diffuseur anti-éblouissement;
- Qualité de l'éclairage (IRC > 92).

Ce puit de lumière apportera un éclairage puissant sans risque d'éblouissement dans vos pièces à vivre.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Spot LED plafond encastrable de petite taille

**Vous recherchez un spot LED pour votre intérieur, à encastrer au plafond ?**  
**Vous allez adorer notre spot LED Creek de 5 watts !**

Avec 5 watts, soit l'équivalent en halogène de 50W, vous serez surpris par le ratio taille / qualité de la lumière de ce spot LED à encastrer au plafond.

Le spot est doté d'un diffuseur anti éblouissement et d'un angle de diffusion focalisé de 24 degrés.

Grâce à l'éclairage aux LED vous bénéficiez d'un éclairage écologique et économique grâce à leur faible consommation d'énergie et à leur grande durée de vie. Ainsi, vous faites des économies d'électricité considérables.

3 teintes au choix - Dimmable ou non dimmable (permettant de faire varier l'intensité lumineuse du spot).

Choisissez la scie cloche **50mm** pour vous faciliter l'encastrement de votre spot Creek !



**Son IRC supérieur à 90** en fait un produit LED de haute qualité : la lumière émise contient quasiment tout le spectre de couleurs visible ce qui reflétera au mieux les vrais couleurs de votre environnement.

## Indice de rendu des couleurs



**IRC 70**



**IRC 80**



**IRC 90**

## MODÈLES DISPONIBLES : :

| Options   | Référence   |
|---|-------------|
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Non dimmable   | CRK-05-DW   |
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Non dimmable   | CRK-05-WW   |
| Température de couleur: $\pm 6000\text{K}$ : Blanc pur, Variation de lumière:<br>Non dimmable     | CRK-05-CW   |
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC | CRK-05-WW-D |
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC | CRK-05-DW-D |
| Température de couleur: $\pm 6000\text{K}$ : Blanc pur, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC   | CRK-05-CW-D |

## CARACTÉRISTIQUES :

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Puissance (en Watts)                             | 5 W                      |
| Tension  | 230V AC                  |
| Indice de Protection                             | IP44                     |
| Angle de diffusion (en degré)                    | 24°                      |
| Dimmable (variation de la lumière)               | Au choix                 |
| Remplacement de la source lumineuse              | oui par un professionnel |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc pur               | 297 lm                   |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour   | 323 lm                   |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud             | 262 lm                   |
| Température de couleur - Blanc pur               | 6500 K                   |
| Température de couleur - Blanc jour              | 4000 K                   |
| Température de couleur - Blanc chaud             | 3000 K                   |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur   | 93                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour  | 92                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 93                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)               | 92                       |
| Longueur du câble                                | 15 cm                    |
| Diamètre (en mm)                                 | 58 mm                    |
| Profondeur (en mm)                               | 70 mm                    |
| Classe électrique                                | III                      |
| Conformité                                       | CE-RoHS                  |
| Durée de vie (en heures)                         | 50000 h                  |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Fabricant de la LED             | Bridgelux (USA) |
| Équivalence halogène (en Watts) | 50 W            |
| Secondaire                      | 20 V DC         |
| Alimentation électrique         | 230V AC 50/60Hz |
| Diamètre de perçage (en mm)     | de 50 à 55 mm   |
| Profondeur d'encastrement       | 80 mm           |
| Remplacement du transformateur  | oui             |
| Volume / zone (salle de bain)   | Volume 1 et 2   |
| Garantie                        | 5 ans           |



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025