
- 120 LED/m - 5m







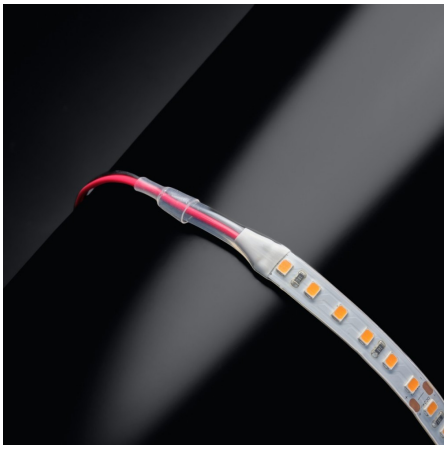

9.6 W **IP65** **Dimmable** **24V**

Bandeau LED spécial fromagerie, 5 mètres. Ruban étanche IP65. Puissance de 9,6W/m avec 120LED/m. LED 2835 - 24V.

- Lumière développée pour les vitrines des fromageries ;
- Diffusion homogène de la lumière grâce à ses 240LED par mètre ;
- Augmente votre image de marque et l'attractivité de votre commerce ;
- Équipé d'un puissant adhésif (3M©).

Créé spécifiquement pour les vitrines des fromagers qui souhaitent proposer leurs produits dans les meilleures conditions, ce ruban LED illuminera vos diverses variétés de fromage afin de les rendre encore plus frais aux yeux de vos consommateurs. Livré avec embouts de protection, clips de fixations et vis.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Une lumière qui restitue toute la profondeur des couleurs de vos produits.

Dotés d'une lumière parfaitement adapté aux vitrines des fromageries, ces rubans sont le fruit de plusieurs années de recherches afin d'obtenir un spectre lumineux inimitable.

En effet son spectre colorimétrique spécifique a un rendu des couleurs maximum sur les teintes jaunes et crèmes, ce qui se traduira par un aspect de vos fromages encore plus frais et coloré et mettra en évidence la fraicheur et l'appétence de vos produits.

Ainsi, des produits sublimés, c'est une plus grande rotation de vos produits et une meilleure attractivité de votre point de vente.

Sa puissance lumineuse de 9.6W par mètre est toute indiquée pour les étages rapprochés de vos vitrines. Pour lisser la diffusion de la lumière et obtenir un effet néon, nous vous conseillons d'intégrer votre ruban dans un profilé pour ruban LED au diffuseur givré.

Les éclairages LED n'émettent que très peu de chaleur et aucuns rayons UV pouvant altérer la durée de vie, le goût, et la couleur de vos produits. Vos fromages seront donc mieux conservés et valorisés qu'avec un éclairage traditionnel.

La grande durée de vie de nos éclairages LED (50 000 heures, soit presque 6 ans de lumière 24h/24) et leur faible consommation d'électricité réduisent les postes "éclairage" et "réfrigération" de votre consommation d'énergie.

Augmenter votre chiffre d'affaire grâce à nos rubans LED alimentaires

Les modèles de ruban alimentaire sont disponibles pour différentes professions :

- Boulangerie & pâtisserie ;
- Boucherie & charcuterie ;
- Fleurs, fruits & légumes;
- Produits de la mer.

Une lumière adaptée à votre produit se traduira par des ventes plus rapides, une rotation des stocks fréquente et moins de pertes de marchandise.

Grâce à un indice de protection IP65, ce modèle est protégé contre les projections d'eau et la poussière, ainsi, il sera parfaitement protégé pour une installation au sein de vos vitrines.

Conseils


Pour faciliter l'installation de vos rubans, ils sont équipés d'un puissant adhésif (3M©). Il faut également savoir que les rubans sont précablés par 30 centimètres de câble à chaque bout et sont sécables sur les repères de découpe.

Pour le bon fonctionnement de votre ruban, il convient d'opter pour une alimentation 24V (non fournie).

Si vous souhaitez faire varier l'intensité lumineuse de votre ruban pour bénéficier d'une ambiance plus tamisée par exemple, vous pouvez intégrer un contrôleur pour ruban LED mono à votre installation. Plus d'info sur les différentes possibilités de branchements.


La roulette Tooly permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

Branchement d'un ruban LED monocolore en direct :

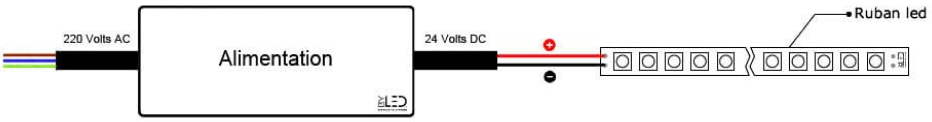

Branchement d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolores.

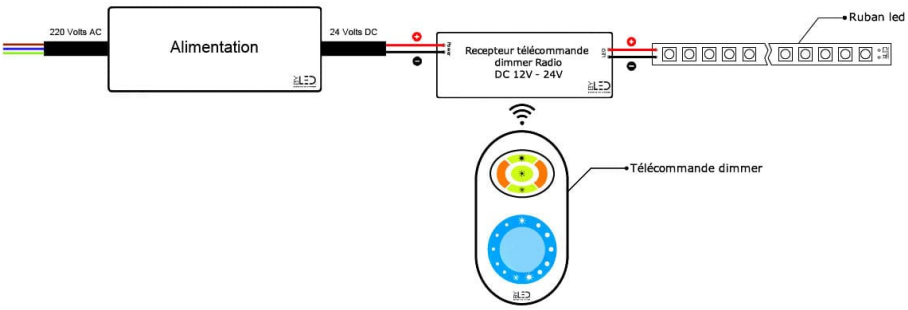

Dernière mise-à-jour: 24 novembre 2026

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±2700K : Blanc très chaud , Nombre de LED/mètre: 120 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 9.6 W/m	ST-2835F-120-65-24V-GO

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	9.6 W/m
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP65
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	2835
Flux lumineux (lumens) - Blanc	464 lm
Température de couleur - Blanc chaud	2600 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	91
Hauteur de ruban (en mm)	2 mm
Largeur de ruban (en mm)	9 mm
Longueur du câble	30 cm
Longueur (en mm)	5000 mm
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Fabricant de la LED	Sanan
Alimentation électrique	24V
Couleur du ruban	Blanc
Découpable tous les (en cm)	5 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans