
Ruban LED alimentaire IP65 2835 - Spécial Boulangerie & Pâtisserie - 19,2W/m - 240 LED/m - 5m







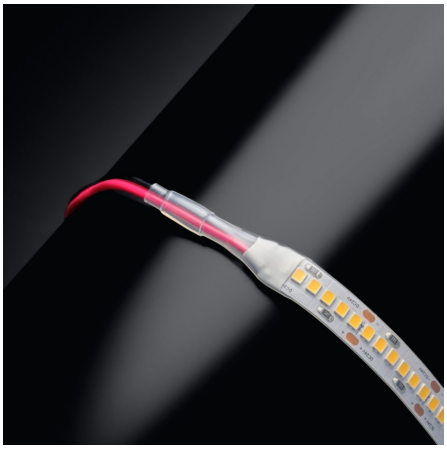

19.2 W **IP65** **Dimmable** **Classe G** **24V**

Bandeau LED spécial éclairage de Boulangerie & Pâtisserie, 5 mètres.
Ruban étanche IP65.
Puissance de 19,2W/m avec 240LED/m. LED 2835 – 24V.

- Lumière spécifique pour faire ressortir la couleur naturelle de vos pains et viennoiseries ;
- Diffusion homogène de la lumière grâce à ses 240LED par mètre ;
- Augmente votre image de marque et l'attractivité de votre commerce ;
- Équipé d'un puissant adhésif (3M©).

Développé spécifiquement pour les boulangers et les pâtissiers qui souhaitent proposer leurs produits dans les meilleures conditions, ce ruban LED fera briller le coté croquant de vos pains et viennoiseries. Livré avec embouts de protection, clips de fixations et vis.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

L'éclairage rêvé d'une boulangerie pâtisserie

Développé durant des années, ce ruban LED alimentaire voit enfin le jour, spécialement conçu pour les "boulangeries & pâtisseries". Il restitue au mieux la couleur dorée du pain grâce à une température de couleur ajustée parfaitement .

Son spectre colorimétrique spécifique a un rendu des couleurs maximum sur les teintes jaunes-orangés ce qui se traduira par un aspect de vos produits plus frais et coloré.

Grâce à ce ruban LED exceptionnel, vos clients seront conquis par la fraicheur de vos produits, ainsi, l'image de marque sera amélioré et votre chiffre d'affaire par la même occasion ! L'éclairage de votre magasin est très important, notre gamme alimentaire est faite pour vous !

Une lumière qui restitue toute la profondeur des couleurs de vos produits.

Sa forte puissance lumineuse de 19.2W par mètre offre un confort visuel à vos clients. Avec ses 240 LED par mètre, la lumière est diffusée de manière linéaire, grâce au faible espace existant entre les LED. Pour lisser encore plus la diffusion de la lumière et obtenir un effet néon, nous vous conseillons d'intégrer votre ruban dans un profilé pour ruban LED au diffuseur givré.

De plus les éclairages LED n'émettent que très peu de chaleur et aucuns rayons UV pouvant altérer la durée de vie, le goût, et la couleur de vos produits. Ils seront donc mieux conservés et valorisés qu'avec un éclairage traditionnel.

La grande durée de vie de nos éclairages LED (50 000 heures, soit presque 6 ans de lumière 24h/24) et leur faible consommation d'électricité réduisent les postes "éclairage" et "réfrigération" de votre consommation d'énergie.

Augmentez votre chiffre d'affaire grâce à nos rubans LED alimentaires

Les modèles de ruban alimentaire sont disponibles pour différentes professions :

- Fleurs, fruits & légumes ;
- Boucherie & charcuterie ;
- Fromagerie ;
- Produits de la mer.

Une lumière adaptée à votre produit se traduira par des ventes plus rapides, une rotation des stocks fréquente et un bénéfice plus élevé.

Grâce à un indice de protection IP65, ce modèle est protégé contre les projections d'eau et la poussière, ainsi, il sera parfaitement protégé pour une installation au sein de vos vitrines.

Conseils

Chaque ruban LED est équipé d'un puissant adhésif (3M©) afin de la faire adhérer parfaitement sur une surface plate de type profilé LED.


Aussi, chaque ruban est pré-câblé des deux côtés avec un câble de 30cm.

Pour le bon fonctionnement de votre ruban, il convient d'opter pour une alimentation 24V (non fournie).


Si vous souhaitez faire varier l'intensité lumineuse de votre ruban pour bénéficier d'une ambiance plus tamisée par exemple, vous pouvez intégrer un contrôleur pour ruban LED mono à votre installation. Plus d'info sur les différentes possibilités de branchements.

La roulette Tooly permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

Branchement d'un ruban LED monocolore en direct :

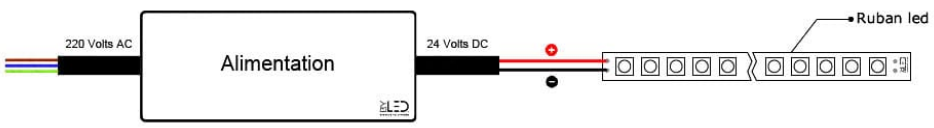

Branchement d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :
Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolores.

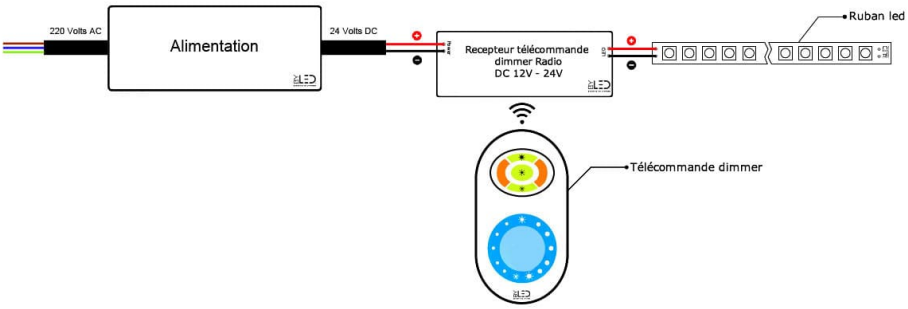

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±1800K : Blanc extra chaud , Nombre de LED/mètre: 240 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 19.2 W/m	ST-2835F-240-65G-24V-G+

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	19.2 W/m
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP65
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	2835
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc	846 lm
Température de couleur - Blanc extra chaud	2400
Indice de rendu des couleurs (IRC)	91
Hauteur de ruban (en mm)	2 mm
Largeur de ruban (en mm)	11 mm
Longueur du câble	30 cm
Longueur (en mm)	5000 mm
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Fabricant de la LED	Sanan
Alimentation électrique	24V
Couleur du ruban	Blanc
Découpable tous les (en cm)	2,5 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros
Tél. : 04 92 13 64 78
E-mail : contact@byled.fr
Dernière mise-à-jour: 24 novembre 2026