
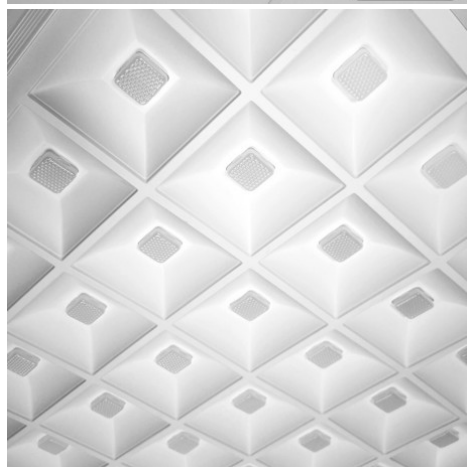
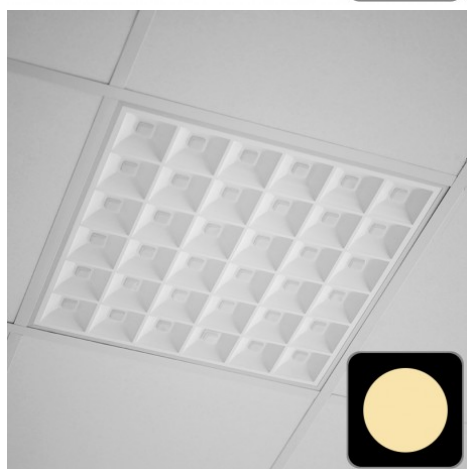


Dalle Multi LED 600 x 600 - 40W - Blanc chaud - 230V - Matrix

40 W 230 V IP40 120° En option Dimmable LED 2835 5 ans



Dalle Multi LED extra plate 40W 'Matrix' - Blanc chaud. En acier laqué blanc satiné. Taille: 600x600 - IP 40 - Diffusion sur 120° - 230V (transformateur sans scintillement fourni).

- Efficacité supérieure à 108 lumens / Watts ;
- Design unique 6x6 LED ;
- Durée de vie 50 000h ;
- Disponible en version 30W 'économique', 40W 'classique', 40W 'dimmable' ou 40W 'DALI'.

Les dalles ByLED Matrix abandonnent les codes habituels : elles se distinguent des autres dalles grâce à 36 modules lumineux individuels montés dans des réflecteurs anti-éblouissement octroyant à vos collaborateurs un confort visuel optimal pour travailler en toute quiétude sans altérer leur santé oculaire (UGR<19) et en donnant un design plus moderne à votre plafond.

Cette dalle LED blanc pur est idéale dans les bureaux, cabinets médicaux, hôpitaux, mais également dans tout local commercial pour un éclairage puissant, uniforme et peu gourmand en énergie.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Dalle Multi LED Matrix 60X60

Si vous recherchez un panneau lumineux économique et puissant pour remplacer votre installation actuelle ou pour un projet neuf, ce panneau LED rétroéclairé de 600x600 à la fois design et de qualité supérieure vous donnera entièrement satisfaction !



Les 36 diffuseurs microprismatiques permettent sur ces dalles une diffusion parfaitement homogène de la lumière, mettant de côté tout risque d'éblouissement (UGR < 19). Les panneaux LED ByLED proposent un Indice de Rendu des Couleurs (IRC) de 80 à 83 et sont équipés de transformateurs Lifud ® limitant le clignotement.

Les panneaux multi LED Matrix offrent une véritable avancée technologique comparé aux anciennes installations de type néons fluo ou à des produits LED 'bas de gamme' d'ancienne génération ne respectant pas les nouvelles normes en vigueur.

Contrôlez l'intensité lumineuse de vos dalles LED en choisissant un modèle Dimmable ou DALI :

- La version dimmable permet de faire varier la luminosité de vos dalles de 0 à 100% à partir d'un variateur TRIAC à coupure de phase (par exemple un télévariateur **Yokis MTV500E** ou bien un télévariateur **MiBoxer TRI-C1** dissimulé dans la boîte d'encastrement derrière un bouton poussoir) ;
- Le Protocole DALI permet de gérer numériquement vos éclairages. Le driver DALI fourni est gradable de 30W à 44W avec les méthodes de variation suivantes : DALI DT6 / 0-10V / 1-10V / PWM / 100K RX / Push Dim. Nous vous conseillons de ne pas dépasser les 40W pour optimiser la durée de vie de vos dalles LED.

Pour l'achat de 10 dalles LED Panel, vous bénéficiez d'une remise de -10%, appliquée directement dans votre panier.

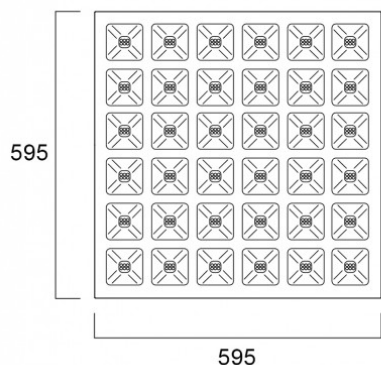

Accessoires :

- Sécurisez et ou suspendez votre dalle à la norme NF C15-100 avec le kit filin de sécurité vendus séparément.
- Encastrez votre dalle dans un faux plafond de type BA13 grâce au **kit d'encastrement pour dalle LED 60x60** ;
- Installez votre dalle LED en applique grâce au **cadre aluminium anodisé en applique pour dalle LED Panel et Matrx**.

Idées d'Applications: bureau, salle de réunion, salle de classe, centre commercial, supermarché, magasins de détail, hôpital, laboratoire, atelier sans poussière, boutique, industrie, garage, cuisine etc.

Découvrez les dalles led 60x60cm *MATRX*, un rapport qualité-prix incroyable

Développées avec la technologie **anti-éblouissement**. Elles seront parfaitement adaptées à tout lieu de vie.




EFFICACITÉ SUPÉRIEURE À 119 LUMENS / WATTS

119 LM/W

Garantie longue
durée 5 ans

Disponible en trois
températures de couleur

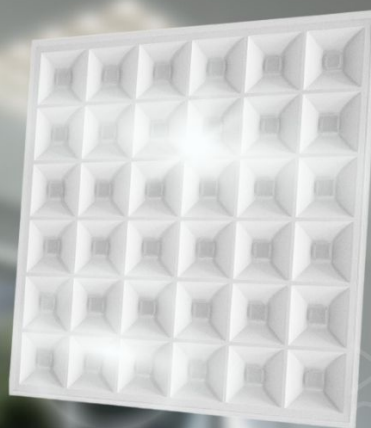

UN RAPPORT QUALITÉ / PRIX INCROYABLE

Les dalles LED *MATRX* sont disponibles en 40W

FLUX LUMINEUX PLUS
INTENSE (+20%)



36 LED
À LENTILLE UNIQUE

DALLE LED
EXTRA PLATE



TECHNOLOGIE ANTI-ÉBLOUISSEMENT

Vos invités, clients, collaborateurs et votre public ne seront plus **jamais éblouis** et pourront profiter d'une expérience dans les meilleures conditions (**sans gêne visuelle** : ni sur les photos ni en regardant la zone haute de votre pièce).

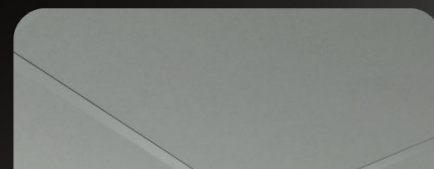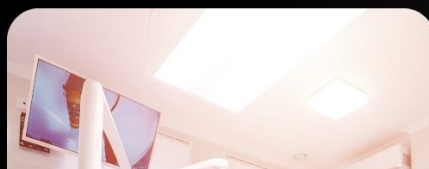

Découvrez les dalles led 60x60cm *MATRIX*, un rapport qualité-prix incroyable

Développées avec la technologie **anti-éblouissement**. Elles seront parfaitement adaptées à tout lieu de vie.




EFFICACITÉ SUPÉRIEURE À 119 LUMENS / WATTS

119 LM/W

Garantie longue
durée 5 ans

Disponible en trois
températures de couleur

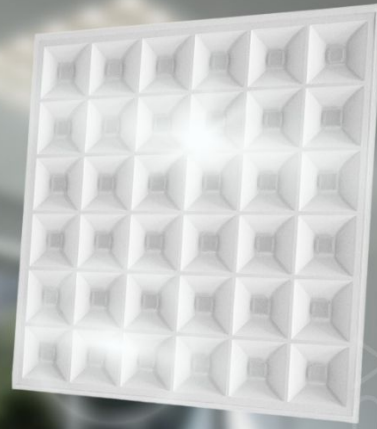

UN RAPPORT QUALITÉ / PRIX INCROYABLE

Les dalles LED *MATRIX* sont disponibles en 40W

FLUX LUMINEUX PLUS
INTENSE (+20%)


36 LED
À LENTILLE UNIQUE

DALLE LED
EXTRA PLATE



TECHNOLOGIE ANTI-ÉBLOUISSEMENT

Vos invités, clients, collaborateurs et votre public ne seront plus **jamais éblouis** et pourront profiter d'une expérience dans les meilleures conditions (**sans gêne visuelle** : ni sur les photos ni en regardant la zone haute de votre pièce).

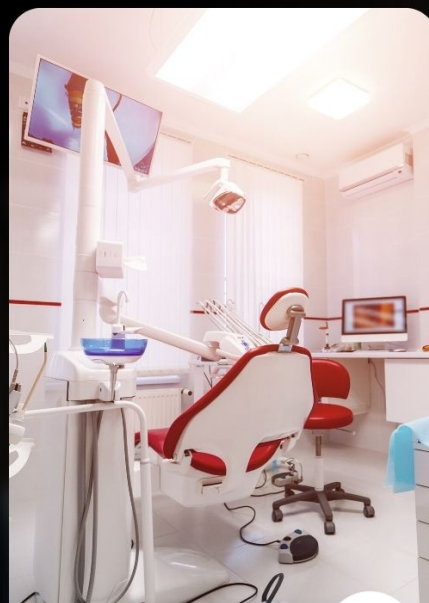

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Puissance 30 W - Non dimmable	MTXFIXE-30-WW
Puissance 40 W - DALI / 0-10V / 1-10V / PWM (sans scintillement)	MTXDALI-40-WW
Puissance 40 W - Non dimmable	MTXFIXE-40-WW
Puissance 40 W - Dimmable TRIAC (sans scintillement)	MTXD-40-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	40 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP40
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	4310 Lumens
Température de lumière / long. d'onde	2900°K (Blanc chaud)
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Type de LED	2835
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Indice d'éblouissement (U.G.R.)	Inférieur à 19
Matière / Finition	Acier laqué
Longueur (en mm)	595 mm
Largeur (en mm)	595 mm
Profondeur (en mm)	23 mm
Taille d'encastrement	600x600 mm
Poids net (en kg)	1.350 kg
Classe électrique	II
Conformité	CE-RoHS
Classe énergétique 2023	E
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr