

Ruban LED - 7,2W/m - IP65 - Blanc - 30 LED/m - 2835+ - 5m - 24V



72 W IP65 Dimmable Classe G 24V

Ruban LED haute fidélité en rouleau de 5m. Qualité Professionnelle, produit garanti 5 ans.

LED 2835+ - IP65 - 7,2 watts/m avec 30 LED/m - 24V.

- Haute fidélité de restitution des couleurs : IRC > 90 ;
- Étanche aux projections d'eau ponctuelles ;
- Écologique et économique.

Les rubans ByLED 2835+ 7,2W/m offrent une intensité lumineuse modérée adaptée pour l'éclairage de vitrine, placard, bibliothèque, dressing, marches d'escalier, etc.

L'indice de protection IP65 permet la fixation du ruban dans des zones susceptibles de recevoir de l'eau occasionnellement comme par exemple au dessus d'un évier ou un lavabo.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Les rubans proposés par ByLED font l'unanimité auprès des électriciens professionnels de l'éclairage soucieux de la qualité des produits qu'ils installent chez leurs clients. Pari réussi avec nos nouveaux modèles de rubans "2835+", garantis 5 ans, 25% plus lumineux, 100% PRO.

L'installation de ruban LED dans une pièce est un élément décoratif ultra moderne. Selon l'ambiance que vous recherchez, trois températures de couleur sont disponibles : blanc pur, blanc chaud ou l'intermédiaire blanc lumière du jour.

Pourquoi ce ruban est "haute fidélité" ?

Les rubans "haute fidélité" restituent mieux la couleur des surfaces et objets qu'ils éclairent.



Indice de rendu des couleurs



IRC 70



IRC 80



IRC 90

ByLED répond à tous vos besoins d'éclairage en rubans LED grâce à un choix que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Les rubans LED se déclinent en intensité lumineuse, en niveau d'étanchéité et en une infinité de couleurs.


Les accessoires de commandes vous permettront de répondre à tous vos projets d'éclairage, mêmes les plus exigeants.

De plus, pour un rendu soigné et esthétique, nous vous conseillons la pose de ruban LED dans des profilés : une fois encore, le choix ne manque pas !

A noter que tous nos rubans LED sont pré-cablés par 30 centimètres de câble à chaque extrémité et que l'alimentation de 24 volts est vendue séparément.


La [roulette Tooly](#) permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

Branchement d'un ruban LED monocolore en direct :

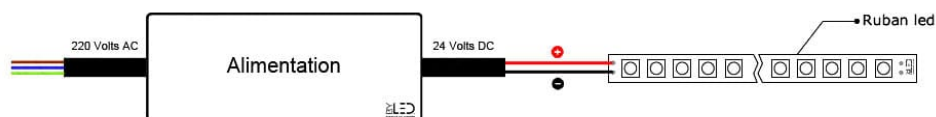

Branchement d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolores.

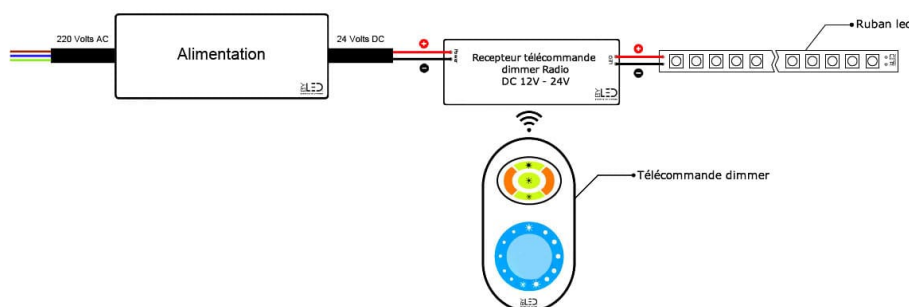

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant [ici](#).

Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED monocouleur ou CCT

MODÈLES DISPONIBLES : :

| Options | Référence |
|--|-----------------------|
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Nombre de LED/mètre: 30 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 7.2 W/m | ST-2835+-30-65-24V-WW |

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|--|---|
| Puissance (en Watts) | 7,2 /m |
| Indice de Protection | IP65 |
| Dimmable (variation de la lumière) | Dimmable |
| Type de LED | 2835 |
| Classe énergétique 2023 | G |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud | 594 lm |
| Température de couleur - Blanc chaud | 3200 K |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 94 |
| Hauteur de ruban (en mm) | 2 mm |
| Largeur de ruban (en mm) | 10 mm |
| Longueur (en mm) | 5000 mm |
| Poids net (en kg) | 0.220 kg |
| Classe électrique | II |
| Conformité | CE-RoHS |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem |
| Durée de vie (en heures) | 54000 h |
| Matière / Finition | Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm |
| Fabricant de la LED | Sanan |
| Alimentation électrique | 24V |
| Couleur du ruban | Blanc |
| Découpable tous les (en cm) | 16,7 cm |
| Type de fixation | Adhésif double face |
| Garantie | 5 ans |



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025