
Ruban LED 7,2W/m IP65 Blanc 30 LED/m 2835+ 5m 24V





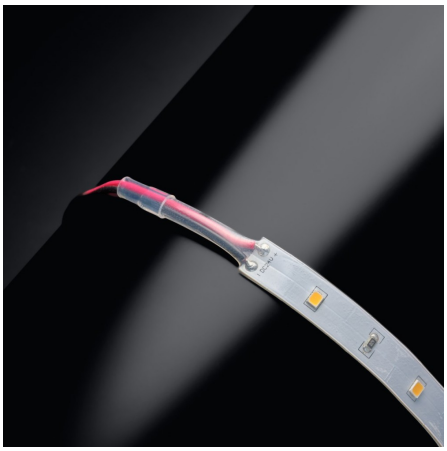

72 W **IP65** **Dimmable** **Classe G** **24V**

Ruban LED haute fidélité en rouleau de 5m. Qualité Professionnelle, produit garanti 5 ans.
LED 2835+ – IP65 – 7,2 watts/m avec 30 LED/m – 24V.

- Haute fidélité de restitution des couleurs : IRC > 90 ;
- Étanche aux projections d'eau ponctuelles ;
- Écologique et économique.

Les rubans BYLED 2835+ 7,2W/m offrent une intensité lumineuse modérée adaptée pour l'éclairage de vitrine, placard, bibliothèque, dressing, marches d'escalier, etc.
L'indice de protection IP65 permet la fixation du ruban dans des zones susceptibles de recevoir de l'eau occasionnellement comme par exemple au dessus d'un évier ou un lavabo.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Les rubans proposés par BYLED font l'unanimité auprès des électriciens professionnels de l'éclairage soucieux de la qualité des produits qu'ils installent chez leurs clients. Pari réussi avec nos nouveaux modèles de rubans "2835+", garantis 5 ans, 25% plus lumineux, 100% PRO.

L'installation de ruban LED dans une pièce est un élément décoratif ultra moderne. Selon l'ambiance que vous recherchez, trois températures de couleur sont disponibles : blanc pur, blanc chaud ou l'intermédiaire blanc lumière du jour.

Pourquoi ce ruban est "haute fidélité" ?

Les rubans "haute fidélité" restituent mieux la couleur des surfaces et objets qu'ils éclairent.



BYLED répond à tous vos besoins d'éclairage en rubans LED grâce à un choix que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Les rubans LED se déclinent en intensité lumineuse, en niveau d'étanchéité et en une infinité de couleurs.


Les accessoires de commandes vous permettront de répondre à tous vos projets d'éclairage, mêmes les plus exigeants.

De plus, pour un rendu soigné et esthétique, nous vous conseillons la pose de ruban LED dans des profilés : une fois encore, le choix ne manque pas !


A noter que tous nos rubans LED sont pré-cablés par 30 centimètres de câble à chaque extrémité et que l'alimentation de 24 volts est vendue séparément.

La roulette Tooly permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

Branchement d'un ruban LED monocolore en direct :

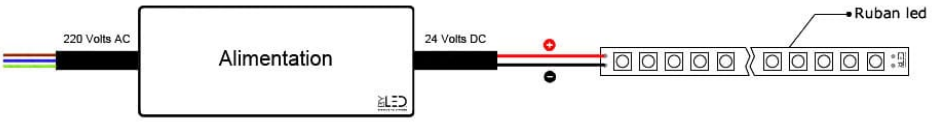

Branchement d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :
Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolores.

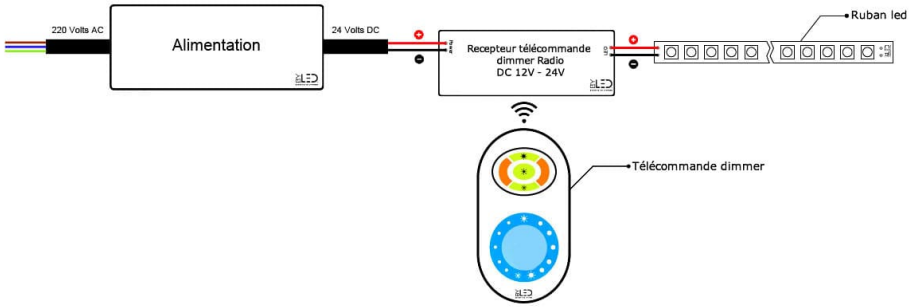

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.

Dernière mise-à-jour: 24 novembre 2026

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Nombre de LED/mètre: 30 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 7.2 W/m	ST-2835+-30-65-24V-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7,2 W/m
Indice de Protection	IP65
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	2835
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	594 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3200 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	94
Hauteur de ruban (en mm)	2 mm
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Longueur du câble	30 cm
Longueur (en mm)	5000 mm
Poids net (en kg)	0.220 kg
Classe électrique	II
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54000 h
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Fabricant de la LED	Sanan
Alimentation électrique	24V
Couleur du ruban	Blanc
Découpable tous les (en cm)	16,7 cm
Type de fixation	Adhésif double face
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros
Tél. : 04 92 13 64 78
E-mail : contact@byled.fr
Dernière mise-à-jour: 24 novembre 2026