

Mini détecteur de mouvement encastrable - Groom GR-15




IP20

Ce **mini détecteur de mouvement** s'encastre discrètement dans le plafond et remplace l'interrupteur pour allumer automatiquement la lumière dans la pièce. Une temporisation réglable coupera la lumière si aucun mouvement n'est détecté.

- Discret mais efficace : portée de détection jusqu'à 8 mètres ;
- Personnalisable : réglez la durée d'allumage et le seuil de luminosité ;
- Plage de puissance (charge): 1W à 800 Watts (LED: 400W max).

Il se fixe simplement dans un trou du plafond (perçage 40 à 44mm), comme un spot encastrable !

Garantie : 3 ans.

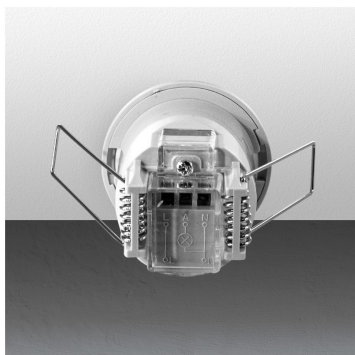

Informations complémentaires :

"Qui a oublié d'éteindre la lumière ?" Une formule que vous oublierez avec notre mini détecteur de mouvement ! Très discret, il a été conçu pour être encastré dans un plafond (perçage de 40 à 44 mm) comme un spot encastrable. Il conserve une large zone de détection de 8m de diamètre malgré son petit diamètre et sa faible épaisseur.

Le radar de mouvement réagit aux émissions thermiques (infrarouges) issues des personnes (ou animaux) en mouvement dans sa zone de détection. Quand le capteur détecte un passage dans sa zone, la lampe que vous y avez raccordée s'allume puis s'éteint automatiquement selon une durée réglée au préalable.

Cet interrupteur est équipé d'une cellule photoélectrique «sonde crépusculaire» qui permet d'éviter le déclenchement du détecteur en plein jour. Réglable, elle vous permet de définir à partir de quel niveau d'obscurité ambiante le détecteur deviendra actif.

Découvrez notre gamme de détecteurs : mouvement, proximité, infrarouge, haute fréquence, ...

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Finition: Blanc

Référence

GR-15

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Puissance max	400 (LED) / 800 (incandescence)
Diamètre (en mm)	50 mm
Profondeur (en mm)	66.5 mm
Diamètre d'encastrement	40mm
Matière / Finition	PVC
Commutation	par relais
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Diamètre de perçage (en mm)	40 à 44 mm
Portée de la détection	Jusqu'à 8m sur 360°
Détecteur de présence - caractéristiques	Durée (10 sec. à 15 min.) / Sensibilité (6m max.) / Niveau d'obscurité (3 - 2000 lux)
Humidité d'utilisation	inférieur à 93% RH
Couleur	Blanc
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans