

ZCOMPOSANTE Spot LED encastré carré blanc sans réflecteur 7W - Miror

**7 W****IP44****35****Au choix**

Spot LED encastrable carré blanc 7W "Miror".

Diamètre d'encastrement : 55mm - Colerette : 63 mm - Diffusion focalisée de 34° - transformateur 230V inclus.

- Habillez votre plafond élégamment avec ces spots à colerette personnalisable ;
- Conception anti-éblouissement grâce à sa forme en profondeur ;
- Compatible avec l'humidité des salles d'eau (**IP44**).

Distinguez votre intérieur avec ces spots LED encastrables à effet miroir !

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Spot LED encastré plafond carré blanc - 7W

Si vous recherchez des spots LED **pour les pièces de votre habitation ou pour un établissement** (bureaux, commerces, cabinet, etc.), aux exigences économiques, écologiques et moderne, alors, les spots d'intérieur encastrables **Mirror** sont fait pour vous.

Ce spot LED carré, **revisité avec un effet miroir ou mat personnalisable**, est un basique de l'éclairage intérieur grâce à ses 7 watts de puissance, soit l'équivalent de 70 Watts halogène.

Sa lumière, puissante et agréable, est disponible en 2 températures de couleur, selon l'ambiance que vous recherchez :

- blanc chaud pour une ambiance chaleureuse, invitant à la détente ;
- blanc jour pour une lumière naturelle.


Grâce à une faible profondeur d'encastrement et un faible dégagement de chaleur, le spot **Mirror** trouve sa place à merveille dans les faux plafonds.

Choisissez l'option dimmable afin de faire varier son intensité !

Ce modèle est fourni avec son driver 230 volts et peut être installé dans les salles d'eau grâce à la protection IP44.

Il existe également en noir, en rond ou en rond et noir.

Choisissez la [scie cloche 55mm](#) pour vous faciliter l'encastrement de votre spot Mirror 7W !

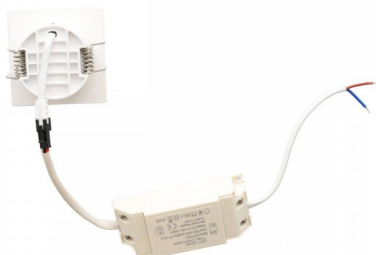

Découvrez les spots led encastrables *MIROR*, un rapport qualité-prix incroyable
 Développés avec la technologie **anti-éblouissement**, ils seront parfaitement adaptés à tout lieu de vie.

PROTECTION CONTRE L'EAU ET LA POUSSIÈRE
 IP44
 Protégé contre les poussières
 Protégé contre les projections d'eau

UN RAPPORT QUALITÉ / PRIX INCROYABLE
 Les spots led *MIROR* sont disponibles en 7W, avec un large choix de **teintes et de formes**

IRC DE 92 À 95
 DE 500 À 550 LUMENS
 UGR INFÉRIEUR À 8 (ANTI-ÉBLOUISSEMENT)

TECHNOLOGIE ANTI-ÉBLOUISSEMENT
 Vos invités, clients, collaborateurs et votre public ne seront plus **jamais éblouis** et pourront profiter d'une expérience dans les meilleures conditions (**sans gêne visuelle** : ni sur les photos ni en regardant la zone haute de votre pièce).

SPOT ORDINAIRE
 Fort éblouissement, même éloigné du spot

SPOT MIROR
 Aucun éblouissement. Effet "spot éteint".

Angle de diffusion 34°

Professionnel 7 (Marquez vous de la concurrence en proposant un produit original et de qualité)

Tous les spots led *MIROR* bénéficient de la **garantie 5 ans**

Indice anti-éblouissement (UGR) inférieur à 8

UN SPOT FAIT POUR LES PIÈCES DE VIE

DES IDÉES D'APPLICATIONS

SALON BEAUTÉ CUISINE THÉÂTRE / CINÉMA
 BUREAUX CHAMBRE MAGASIN

55MM (DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT)
 52MM (PROFONDEUR D'ENCASTREMENT)
 63MM (COLERETTE)

55MM (DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT)
 52MM (PROFONDEUR D'ENCASTREMENT)
 63MM (COLERETTE)

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC	MIR-C-B-7W-230V-WW-D
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	MIR-C-B-7W-230V-WW
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable	MIR-C-B-7W-230V-DW
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC	MIR-C-B-7W-230V-DW-D

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	35°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	551 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	506 lm
Température de couleur - Blanc jour	3800 K
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	95
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	92
Longueur du câble	30cm
Diamètre (en mm)	63 mm
Poids net (en kg)	0.260 kg
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Équivalence halogène (en Watts)	70 W
Diamètre de perçage (en mm)	de 52 à 56 mm
Profondeur d'encastrement	52 mm
Remplacement du transformateur	oui par un professionnel
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose

PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 septembre 2026