


Profilé aluminium encastrable pour ruban LED - Diffuseur givré - E05 - CRAFT

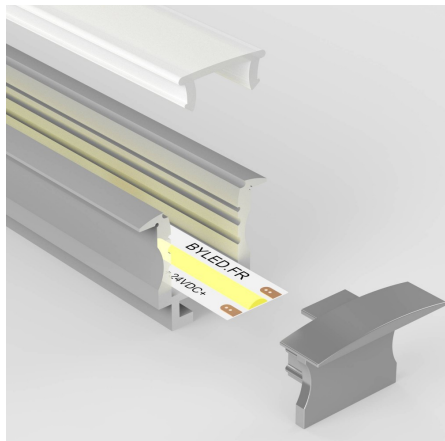

Profilé ruban LED à encastrer. Longueur : 1m, 2m ou 2,95m.
23,7 mm x 19,5 mm – Pour ruban de 12 mm de large max.


Les plus du produit :

- Très discret une fois encastré ;
- Encastrement dans les supports creux facilité par les ressorts de fixation ;
- Diffuseur opaque (finition "Givré") uniformisant le rendu lumineux.

Ce profilé aluminium pour ruban LED est conçu pour s'encastrer dans les matériaux creux comme le Placo-plâtre ou le bois afin de réaliser des chemins lumineux décoratifs et fonctionnels dans les plafonds, cloisons et doublages.

Le profilé est livré complet avec un diffuseur, un jeu d'embouts de finition et un jeu de ressorts de fixation.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Ce profilé est spécialement conçu pour s'encastrer dans des matériaux creux (type BA13, bois, etc.) dans les murs, plafonds, meubles, dressing, créant ainsi un chemin lumineux très moderne.

Installation simple :

Ce profilé s'installe de la même manière qu'un spot encastrable grâce aux clips de fixation fournis à raison de deux par mètre de profilé. Le ruban quant à lui, se colle à même le profilé, dans l'espace prévu à cet effet, sous le diffuseur. Ce dernier, livré avec votre profilé, est givré, gommant ainsi l'espace entre les LED pour un rendu lumineux tout à fait homogène.

Chez BYLED, nous sommes particulièrement attentif à la qualité de nos produits. Ainsi, nous avons choisi de vous proposer uniquement des profilés LED de qualité, en aluminium à la finition anodisée protégeant ainsi le profilé de la corrosion et de l'abrasion. Également, le diffuseur est très résistant.


Contenu du colis :

- Un profilé
- Un diffuseur
- Une paire d'embouts de finition (par mètre)
- Une paire de ressorts de fixation (par mètre)

Conseil BYLED : Utilisez la [roulette Tooly](#) qui vous permet un montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans le profilé sur toute la surface.

Rendez-vous en bas de page pour découvrir les pièces détachées et les accessoires optionnels liés à ce profilé.

BYLED



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-E05-A2520-1M-G
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-E05-A2520-2M-G
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2,95 m	PR-E05-A2520-2.95M-G

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)	12
Hauteur de ruban maximum (en mm)	9
Longueur (en mm)	de 1m à 2,95m (suivant modèle)
Largeur (en mm)	24 mm
Hauteur (en mm)	19,5 mm
Matière / Finition	Aluminium
Profilé pour usage	Encastrément
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2026