


## Profilé aluminium sol pour ruban LED - Diffuseur givré - F02 - CRAFT

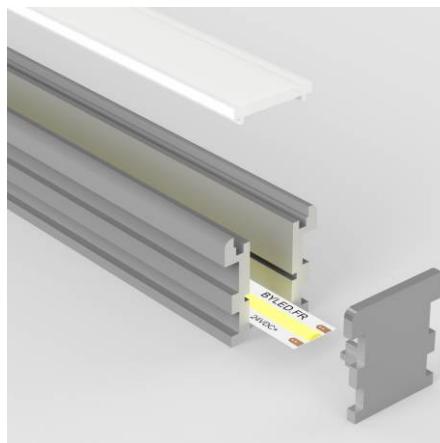

### Profilé de sol pour ruban LED. Encastrable.

26 mm x 26,6 mm - Permet l'intégration de ruban jusqu'à 12 mm de large.

Les plus du produit :

- Conception robuste : autorise le passage des piétons et véhicules légers ;
- Luminosité parfaitement homogène grâce au diffuseur givré et à la profondeur d'encastrement ;
- Embouts de finition fournis : 2 / m.

Optez pour un profilé encastrable au sol pour signaler des chemins ou tout éclairage par le sol, décoratif ou fonctionnel. Peut être installé en intérieur et en extérieur en l'imperméabilisant.

**Le profilé est livré avec un diffuseur et un jeu d'embouts de finition.**

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

L'avantage de ce modèle est sa robustesse qui supporte les piétinements et les véhicules légers. Ainsi, ce profilé pour ruban LED répond à tous vos projets d'éclairage par le sol pour un effet décoratif très moderne.

Usage extérieur :

Si vous prenez soin d'étanchéifier votre profilé en ajoutant une couche de joint en silicone (non fourni) au niveau du diffuseur et des embouts, vous pouvez l'installer dans les salles d'eau mais également en extérieur. Il est conseillé d'opter également pour des rubans étanches IP68.



Ce profilé aluminium, disponible en longueur de 1 mètre ou 2 mètres, peut facilement être découpé à la longueur désirée avec une scie ou une boîte à onglet.

### Contenu du colis :

- Un profilé
- Un diffuseur
- Une paire d'embouts de finition (par mètre)

*Conseil ByLED : Utilisez la roulette Tooly qui vous permet un montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans le profilé sur toute la surface.*

Rendez-vous en bas de page pour découvrir les pièces détachées et les accessoires liés à ce profilé.

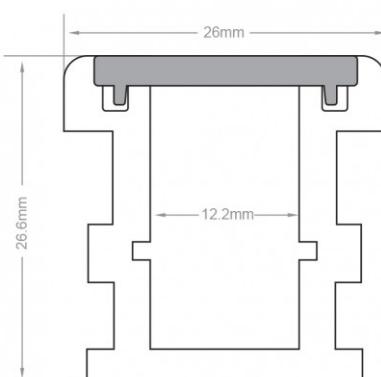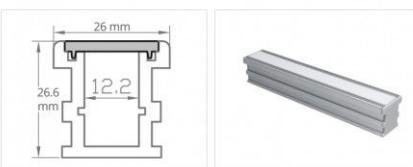

## MODÈLES DISPONIBLES : :

### Options

Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m

### Référence

PR-F02-B2626-1M-G

Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m

PR-F02-B2626-2M-G

## CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm) 12

Hauteur de ruban maximum (en mm) 21

Longueur (en mm) de 1m à 2m (suivant modèle)

Largeur (en mm) 26 mm

Hauteur (en mm) 26 mm

Matière / Finition Aluminium

Indice de protection IK IK09

Profilé pour usage Encastrement

Garantie 5 ans



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025