

## Profilé PVC IP68 étanche pour ruban LED - O01 - CRAFT



**IP68**

**Profilé étanche pour ruban LED.** En PVC.

14,9 mm x 17 mm - Étanche et immergeable (IP68) - Pour ruban de 12 mm de large max.

- Étanche et immergeable pour une installation en extérieur ou dans l'eau ;
- Embouts en caoutchouc et clips de fixation fournis ;
- Profilé LED Premium ;

Avec un indice de protection IP68, ce profilé est immergeable et peut donc être installé en extérieur mais également dans une piscine, un aquarium, dans les salles humides (salle de bain, sauna, etc.).

**Le profilé est livré avec un diffuseur, un jeu de clips de fixation et un jeu d'embouts de finition.**

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Profilé led étanche IP68 - Salle d'eau & Extérieur

Grâce à ce profilé en PVC et ses embouts en caoutchouc, vous pourrez installer vos rubans LED en extérieur ou sous l'eau, dans une piscine, un aquarium, salle de bain etc.

Il se fixe facilement sur tout support avec les clips fournis ou peut aussi être collé ou encastré dans la maçonnerie.

Le profilé étanche est disponible en longueur de 1 ou 2 mètres mais peut être facilement découpé à la scie, selon vos besoins.

Le diffuseur est fourni en givré, ce qui permet de lisser la lumière tout le long du profilé pour un effet néon.

Le profilé O01 est idéal pour recevoir le profilé plat P01.



#### Contenu du colis :

- Un profilé complet
- Une paire d'embouts de finition (par mètre)
- Une paire de clips de fixation (par mètre)

*Conseil ByLED : Utilisez la roulette Tooly qui vous permet un montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans le profilé sur toute la surface.*

Offre sur les profilés : si vous achetez 5 profilés identiques, vous bénéficiez immédiatement d'une remise de 20%, appliquée directement dans votre panier.

Rendez-vous en bas de page pour découvrir les pièces détachées et les accessoires liés à ce profilé.

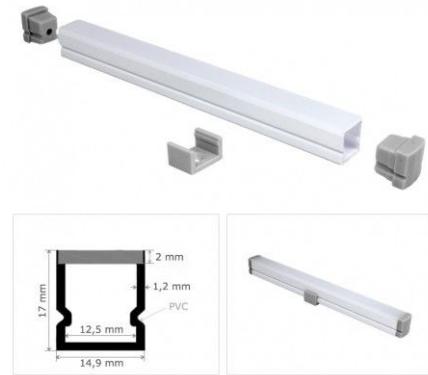

## MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-O01-IP001-1M-G
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-O01-IP001-2M-G
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2,95 m	PR-O01-IP001-2.95M-G

## CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP68
Largeur de ruban maximum (en mm)	12
Hauteur de ruban maximum (en mm)	3
Longueur (en mm)	de 1m à 2m (suivant modèle)
Largeur (en mm)	15 mm
Hauteur (en mm)	17 mm
Matière / Finition	PVC
Profilé pour usage	Saillie
Garantie	5 ans



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 09 décembre 2025