Ruban LED Bleu - 7,2W/m - IP20 - 30 LED/m - 2835+ - 5m - 24V









72 W **IP20** **Dimmable** **24V**

Bande LED haute fidélité, couleur bleu, 5 mètres.

LED 2835+ – IP20 – 7,2 W/m sous 24V, avec 30 LED/m. - Alimentation électrique (non incluse) 24volts.

- Rendement 25% plus lumineux que l'ancienne génération ;
- Pré-câblé de chaque côté avec 30cm de câble ;
- Ruban LED découpable tous les 16,7cm.

Les bandeaux LED 2835+ de 7,2 watts par mètre offrent une intensité lumineuse modérée, ils sont adaptés pour un éclairage décoratif. Avec un indice de protection IP20, ces rubans sont à installer en intérieur uniquement, dans des zones protégées de l'humidité.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Un ruban LED de haute qualité, parfaitement adapté pour l'intérieur.

On apprécie particulièrement les rubans LED pour leurs rendus lumineux très modernes. Les rubans BYLED blanc IP20 de 7,2W/m offrent une intensité lumineuse modérée. Ainsi, ils sont préconisés pour un éclairage décoratif afin de marquer les contours d'une pièce ou mettre en valeur une zone par exemple. Ils peuvent également éclairer une petite pièce, une armoire, etc ...

Pour un rendu très soigné et une installation visible du ruban, **nous vous conseillons de l'intégrer dans un profilé en aluminium**. Pour lisser encore plus la diffusion de la lumière et obtenir un effet néon, nous vous conseillons d'installer votre ruban dans un profilé au diffuseur givré.

Opter pour des rubans BYLED c'est opter pour **un éclairage écologique et économique** : la durée de vie des LED est 30 fois plus élevée que la durée de vie des ampoules classiques. Ainsi, vous effectuez des économies de maintenance. Sans parler des économies d'énergie des LEDs nettement moins énergivores que les ampoules. De plus, avec un dimmer, vous avez la possibilité de régler l'intensité lumineuse de votre éclairage LED.

La roulette Tooly permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

Branchement d'un ruban LED monocolore en direct :

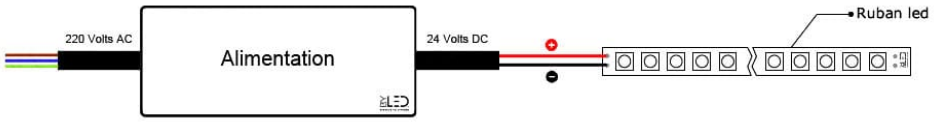

Branchement d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :
Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolores.

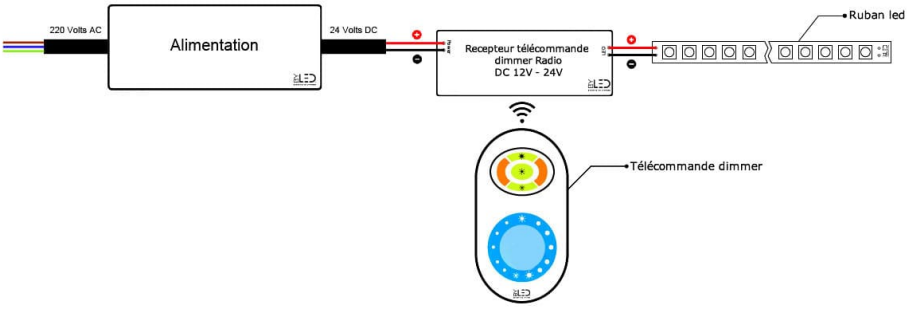

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: Bleu, Nombre de LED/mètre: 30 LED/m, Indice de Protection: IP20, Puissance (en Watts/mètre): 7.2 W/m	ST-2835+-30-20-24V-B

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7,2 W/m
Indice de Protection	IP20
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	2835
Remplacement de la source lumineuse	non
Hauteur de ruban (en mm)	2 mm
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Longueur du câble	30 cm
Longueur (en mm)	5000 mm
Poids net (en kg)	0.100 kg
Classe électrique	II
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Alimentation électrique	24V
Couleur du ruban	Bleu
Découpable tous les (en cm)	16,7
Type de fixation	Adhésif double face
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros
Tél. : 04 92 13 64 78
E-mail : contact@byled.fr