

## Spot LED à piquer seul 12W - 12V - Spike 12 - RGB

12 W


12 V

IP65

30°

Dimmable

3 ans

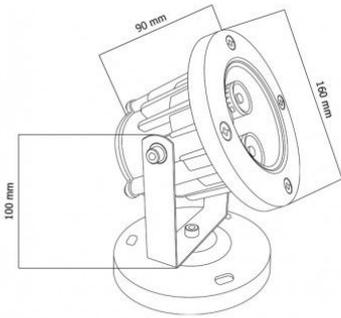

**Spot LED pour jardin sur piquet - 12 WATTS.** Idéal pour une utilisation extérieure et étanche IP65.

Rayon de diffusion de 30° - 12V.

- Lumière très puissante ;
- Étanche air et eau ;
- Faible consommation d'énergie ;

Le plus puissant de sa gamme, c'est le compagnon idéal qui mettra en valeur les plus beaux éléments de votre jardin notamment grâce à son ouverture de 30° et aux coloris infinies de ses LED RGB. Ce spot de jardin et de terrasse se plante facilement grâce à son piquet de qualité en acier inoxydable, ou s'accroche une fois le piquet dissocié du corps.

Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :

## SPOT À PIQUER JARDIN WATERPROOF

ByLED, la référence des professionnels et des particuliers !

Doté d'une finition et d'un design particulièrement élégant, ce spot LED de 12W est à la fois waterproof (norme IP65) et robuste grâce sa qualité de fabrication exceptionnelle !

## UN PROJECTEUR LED SURPUISSANT

Ce projecteur de 12W comporte également 12 LED multicolores RGB, il vous permettra de réaliser une infinité de couleurs même en usage intensif extérieur !

### Contenu du colis :

- Projecteur (+câble)
- Pique à planter (+visserie)
- Platine de fixation



Produit compatible PWM

ByLED vous propose de nombreux accessoires compatibles avec la **technologie PWM** afin de compléter votre projecteur, ainsi, découvrez nos contrôleurs RGB sous forme de télécommande ou d'application smartphone (contrôleur LED wifi) afin de réaliser des effets de couleurs très surprenants.


Egalement, si vous souhaitez un allumage personnalisé, il est possible de relier à votre spot un détecteur de mouvement.

Selon vos besoins, vous pouvez rallonger le câble d'alimentation grâce à nos dérivations, câbles de départ et rallonges étanches pour spot RGB Spike.


Découvrez notre gamme de spots LED sur piquets en 3W, 6W, 9W et 12W

Exemple de branchement de vos spots RGB en cascade :



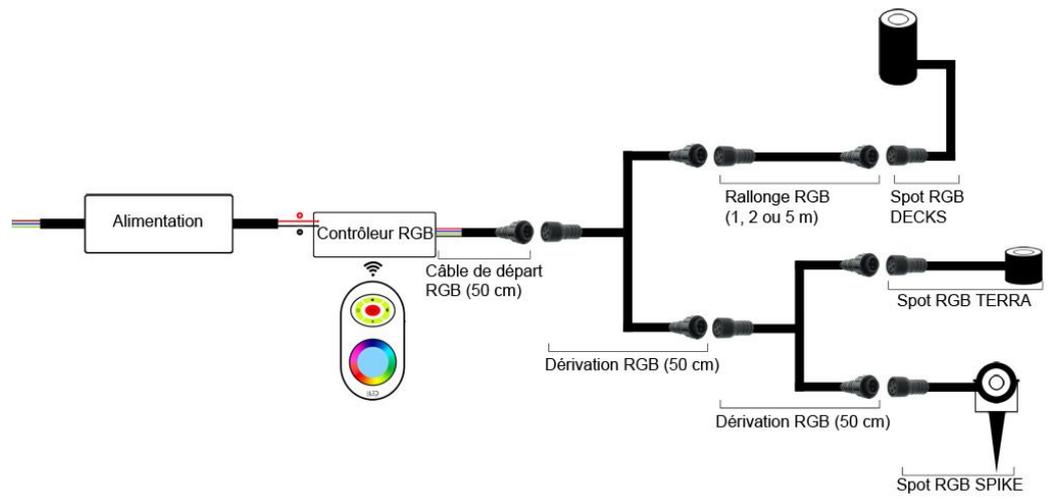

Exemple de branchement de vos spots RGB en dérivation :

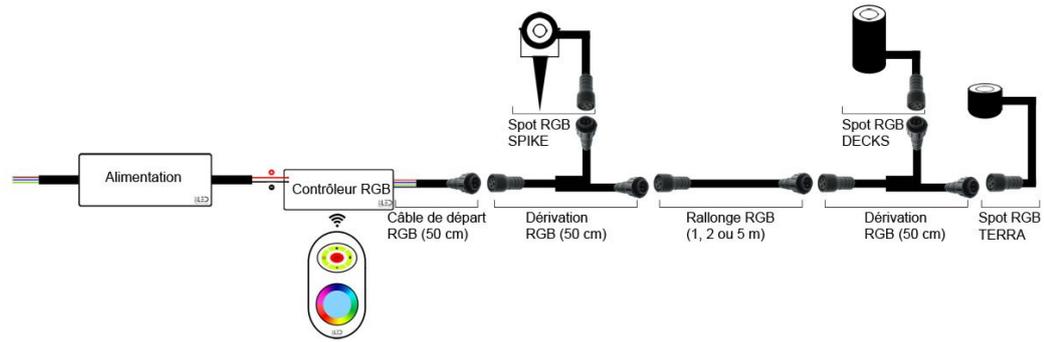

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	12 W
Tension	12 V DC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	30°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Longueur du câble	25 cm
Diamètre (en mm)	160 mm
Hauteur (en mm)	180 mm
Angle d'orientation (en degré)	+/-90°
Poids net (en kg)	1.400 kg
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	corps aluminium laqué gris mat + verre
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Équivalence halogène (en Watts)	110 W
Alimentation électrique	12V
Hauteur totale avec support (en mm)	350 mm
Hauteur du piquet (en mm)	167 mm
Couleur	Alu
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 19 février 2024



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)