COMPOSANTE Spot LED à piquer 9W - 230V - Spike 9 - Blanc(s) (composante)



9 W **IP65** **30°** **Non dimmable** **230V**

Projecteur LED étanche sur piquet 9W. Existe en blanc pur ou blanc chaud.

Les plus du produit :

- Facile à installer et déplacer ;
- Entièrement étanche à l'air et l'eau ;
- Résistant aux vibrations et faibles chocs.

Idéal pour l'éclairage extérieur décoratif de votre jardin, vos massifs, vos buissons etc. mais aussi pour éclairer une allée, un chemin.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

SPOT SUR PIQUET LED DE JARDIN

Ce spot LED est livré monté sur un piquet pour faciliter l'installation en le plantant directement dans la terre, pour l'éclairage de vos jardins. Ceci à l'avantage de pouvoir déplacer votre spot LED où vous voulez quand vous voulez. De plus, grâce à sa tête orientable, vous maîtrisez parfaitement la zone à éclairer.

Le piquet est démontable si vous préférez plutôt fixer votre spot LED contre un mur, un poteau, etc.

- Ce modèle se caractérise par :
- son étanchéité IP65 le protégeant ainsi de l'intrusion de poussière et d'eau ;
- son rayon lumineux étroit à 30 degrés permettant ainsi de focaliser la lumière sur une zone en particulier ;
- sa puissance lumineuse d'un équivalent halogène de 80W, qui procure une lumière intense, tout en minimisant la consommation d'énergie.

Associé à un détecteur de présence, vous bénéficiez d'un éclairage uniquement en cas de passage. N'ayez crainte pour les conséquences d'un détecteur sur la durée de vie du spot : celui-ci n'est pas affecté par les allumages et extinctions répétés.

Retrouvez ce spot led de jardin en version 3 watts, 6W ou 12W.

BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN CASCADE

BRANCHEMENT 230V TERRASSE BÉTON EN ÉTOILE

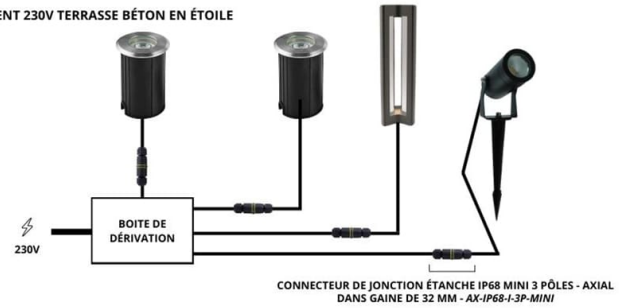

BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS

BRANCHEMENT 230V EN CASCADE SUR UNE TERRASSE EN BOIS

BRANCHEMENT 230V DANS LA TERRE EN CASCADE

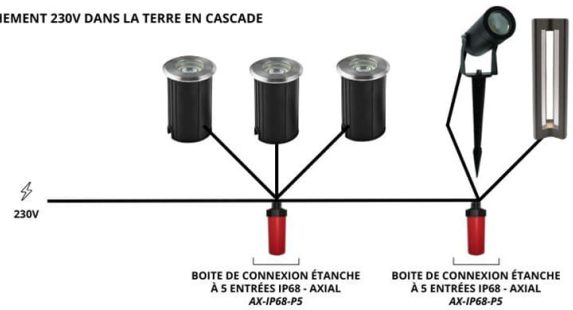

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud	SP-09-WW
Température de couleur: ±6000K : Blanc pur	SP-09-CW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	9 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	30°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 5500-6500K (Blanc pur)
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur du câble	140 cm
Diamètre (en mm)	138 mm
Hauteur (en mm)	170 mm
Angle d'orientation (en degré)	+/-90°
Poids net (en kg)	1.200 kg
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	corps aluminium laqué gris mat + verre
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Équivalence halogène (en Watts)	80 W
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	810 lumens (Blanc pur) / 720 lumens (Blanc chaud)
Hauteur totale avec support (en mm)	340 mm
Hauteur du piquet (en mm)	167 mm
Couleur	Alu
Garantie	3 ans