
Ruban LED - 5 mètres - 4,8W/m - 24V - IP20 - 60 LED/m - 3528

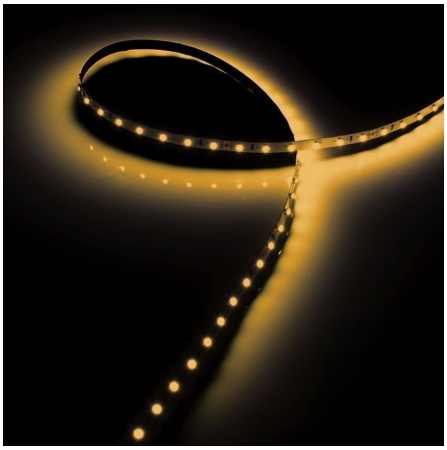

4.8 W **IP20** **Dimmable** **24V**

Ruban LED 5 mètres mono-couleur, rouleau de 5m. Plusieurs couleurs disponibles.
Indice de protection IP20 – Type LED : SMD 3528 – 4,8 watts / mètre (avec 60 LED/m) – 24 volts

- Haute qualité de fabrication ;
- Pré-câblé à chaque extrémité (30 cm de câble) ;
- Ruban sécable tous les 10 cm.

Les rubans LED 3528 avec 60 LED / mètre sont destinés à de petits éclairages d'intérieur (éclairage décoratifs, balisages, etc.) L'indice de protection IP20 ne permet pas une installation dans une pièce humide.

Garantie : 5 ans.


Informations complémentaires :

Grâce à ses caractéristiques techniques (LED SMD 3528, 60 LED/m, 4,8W/m, IP20), ce ruban LED de 5 mètres de longueur est destiné à un éclairage d'intérieur et décoratif.
Laissez libre cours à votre créativité et installez des rubans LED au sol, dans vos escaliers, sous un placard pour mettre en valeur une zone, etc. Les rubans LED IP 20 3528 ajoutent une véritable touche décorative à votre intérieur. De plus, avec ce modèle qui propose de nombreux coloris, vous pouvez créer l'ambiance que vous souhaitez.
Ce ruban n'est pas protégé contre l'humidité, à éviter donc dans les salles d'eau (un ruban avec un **indice de protection 65** ou **68** sera mieux adapté).

Ces rubans LED sont particulièrement adaptés à une installation sous **profilés en aluminium**. BYLED vous en propose un large choix.
Ces rubans sont sécables tous les 10 cm et sont équipés d'un adhésif puissant (3M©).


La roulette Tooly permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

Branchement d'un ruban LED monocolore en direct :

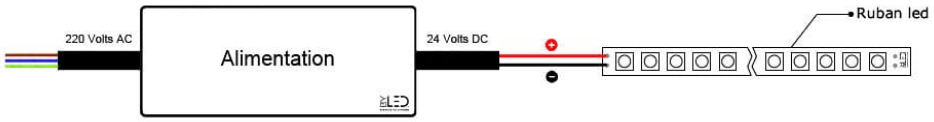

Branchement d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolores.

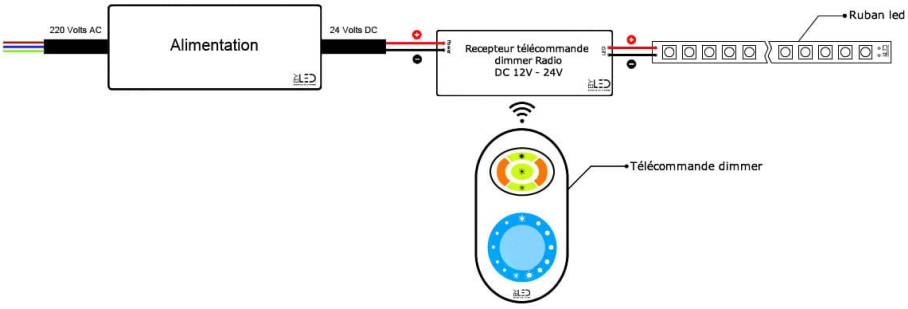

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: Vert, Nombre de LED/mètre: 60 LED/m, Indice de Protection: IP20, Puissance (en Watts/mètre): 4.8 W/m	ST-3528-60-20-24V-G
Température de couleur: Jaune, Nombre de LED/mètre: 60 LED/m, Indice de Protection: IP20, Puissance (en Watts/mètre): 4.8 W/m	ST-3528-60-20-24V-Y
Température de couleur: Ambré, Nombre de LED/mètre: 60 LED/m, Indice de Protection: IP20, Puissance (en Watts/mètre): 4.8 W/m	ST-3528-60-20-24V-A

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	4.8 W/m
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP20
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	3528
Hauteur de ruban (en mm)	2,2 mm
Largeur de ruban (en mm)	8 mm
Longueur du câble	30 cm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	8 mm
Poids net (en kg)	0.100 kg
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Fabricant de la LED	Epistar
Alimentation électrique	24V
Intensité lumineuse max	Couleurs: (Rouge)360/m~680nm / (Vert)720/m~540nm / (Bleu)450/m~480nm / (Jaune)360/m~570nm
Couleur du ruban	Blanc
Découpable tous les (en cm)	10 cm
Type de fixation	Adhésif double face
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable