

Spot LED COB à piquer - 5W - 12V - Noir - SPIKE 5



5 W



IP65



40°



Non dimmable



12 V AC/DC



Spot LED extérieur sur piquet - 5 WATTS - Bleu, vert ou rose.

Utilisation extérieure, étanche IP65 - Rayon de diffusion de 40° - 12V.

- Esthétique et discret ;
- Fourni avec son piquet à planter ;
- Étanche à la poussière et à l'eau ;

Idéalement placé dans votre jardin pour baliser une allée, éclairer un massif, une cour, une terrasse ou encore des sculptures, ce spot sur piquet permettra de créer d'éclairer et de sécuriser votre extérieur.

Garantie : 3 ans.



Informations complémentaires :

SPOT LED EXTÉRIEUR IP65

BYLED, la référence des professionnels !

Utilisable jusqu'à 50 000 heures, et doté d'une qualité de fabrication exceptionnelle, ce spot LED 5W à la fois robuste et waterproof (norme IP65) trouvera très vite sa place en extérieur, dans votre jardin.


Ce spot inclus un piquet amovible si vous souhaitez l'accrocher sur un mur en extérieur ou le planter dans votre jardin.

UN ECLAIRAGE DE JARDIN SUR PIQUET

Ce projecteur, vous permettra de sécuriser et d'éclairer votre jardin facilement. 3 teintes au choix (bleu, vert, rose). Retrouvez nos [connecteurs étanches CPX ici](#).

Contenu du colis :

- Projecteur
- Piquet à planter.

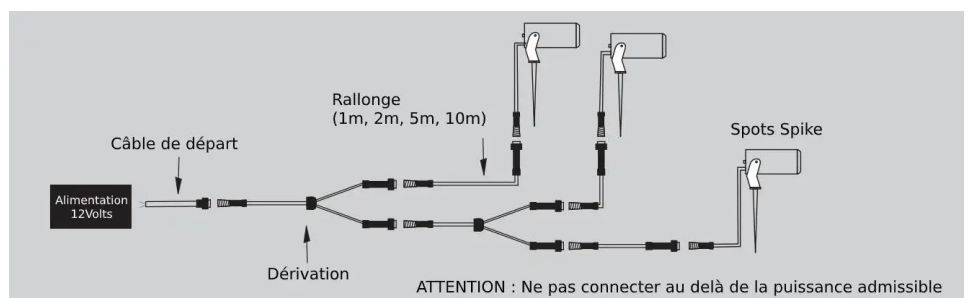

MODÈLES DISPONIBLES :

| Options | Référence |
|---------------------------------|--------------|
| Température de couleur: Fuchsia | SP-05-12V-FU |
| Température de couleur: Vert | SP-05-12V-GR |
| Température de couleur: Bleu | SP-05-12V-BL |

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|-------------------------------------|--|
| Puissance (en Watts) | 5 W |
| Tension | 12V AC/DC |
| Indice de Protection | IP65 |
| Angle de diffusion (en degré) | 40° |
| Dimmable (variation de la lumière) | Non dimmable |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Longueur du câble | 40 cm |
| Diamètre (en mm) | 43 mm |
| Profondeur (en mm) | 93 mm |
| Angle d'orientation (en degré) | +/-180° |
| Poids net (en kg) | 0.300 kg |
| Conformité | CE-RoHS |
| Durée de vie (en heures) | 50000 h |
| Matière / Finition | corps aluminium laqué noir mat + verre |
| Fabricant de la LED | Bridgelux (USA) |
| Équivalence halogène (en Watts) | 50 W |
| Alimentation électrique | 12 V AC/DC |
| Hauteur totale avec support (en mm) | 125 mm |
| Hauteur du piquet (en mm) | 160 mm |
| Garantie | 3 ans |