Ruban IP68 3528 - Bleu - IP68 - 4,8W/m - 60 LED/m - 5m - 24V





4.8 W **IP68** **Dimmable** **24V**

Ruban LED étanche, couleur bleu, rouleau de 5m.
Intérieur ou extérieur IP68 - 24V – LED 3528 – 4,8 W/m pour 60 LED/m.

- Produit Premium
- Éclairage décoratif
- Faible consommation d'énergie

Ce ruban est destiné à un éclairage décoratif, et peut être immergé sous l'eau. Ainsi, vous pouvez l'installer ou vous le souhaitez, à l'intérieur, comme à l'extérieur et même dans votre piscine par exemple. Effet garanti !

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

RUBAN LED ÉTANCHE D'EXTÉRIEUR

Le ruban LED IP68 3528 est idéal pour tout éclairage décoratif grâce à sa faible intensité lumineuse. Étanche et immergeable, vous pouvez installer votre ruban dans la douche ou dans une piscine pour un éclairage moderne.

Grâce aux LED, respectueuses de l'environnement, faites des économies d'électricité grâce à leur faible consommation d'énergie. Dotée, d'une longévité 30 fois supérieure aux ampoules classiques, réduisez considérablement vos coûts de maintenance en terme d'éclairage.


Ce modèle est livré avec cinq embouts afin d'imperméabiliser les extrémités. Vous trouverez également un jeu de 10 cavaliers de fixation pour installer votre ruban. Découpez votre ruban selon vos besoins grâce aux repères de découpe placés tous les 10 cm.

La roulette Tooly permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.


Contenu du colis :

- Un ruban de 5 mètres
- Embouts (x5)
- Cavaliers (x10)
- Visserie (x20)

Branchement d'un ruban LED monocolore en direct :

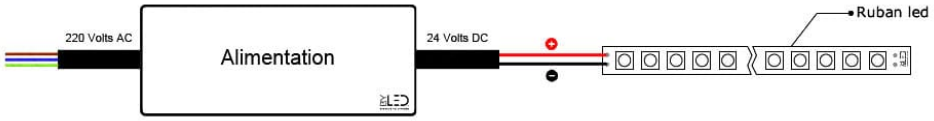

Branchement d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :
Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolores.

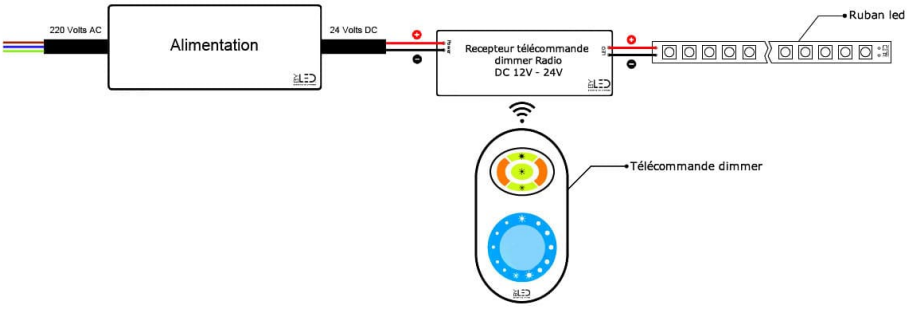

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: Bleu, Nombre de LED/mètre: 60 LED/m, Indice de Protection: IP68, Puissance (en Watts/mètre): 4.8 W/m	ST-3528-60-68-24V-BL

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	4.8 W/m
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP68
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	3528
Remplacement de la source lumineuse	non
Flux lumineux (lumens) - Blanc	350 lm
Température de lumière / long. d'onde	Bleu : entre 450 nm et 500 nm
Hauteur de ruban (en mm)	5 mm
Largeur de ruban (en mm)	12 mm
Longueur du câble	30 cm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	11 (IP68)
Poids net (en kg)	0.340 kg
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Fabricant de la LED	Epistar
Alimentation électrique	24V
Intensité lumineuse max	370 lumens (/m)
Couleur du ruban	Blanc
Découpable tous les (en cm)	10 cm
Type de fixation	Adhésif double face
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable