

ZCOMPOSANTE Spot LED encastré triple carré noir sans réflecteur 3x7W - Miror

**21 W****IP44****35****Non dimmable**

Spot LED encastrable triple carré noir 3x7W "Miror".

Diamètre d'encastrement : 175x55mm - Collettere : 63 mm - Diffusion focalisée de 34° - transformateur 230V inclus.

- Habillez votre plafond élégamment avec ces triples spots à collettere "canon de fusil" ;
- Conception anti-éblouissement grâce à sa forme en profondeur ;
- Compatible avec l'humidité des salles d'eau (**IP44**).

Distinguez votre intérieur avec nos spots LED encastrables "Miror" à effet miroir et développés avec la technologie anti-éblouissement. Ainsi, ils seront parfaitement adaptés à tout lieu de vie. Vos invités, vos clients, votre public ne seront plus jamais éblouis et pourront profiter d'une expérience chez vous, ou dans votre établissement dans les meilleures conditions (sans gêne visuelle, ni sur les photos ni en regardant la zone haute de votre pièce). Installateur ? Démarquez-vous de la concurrence en proposant un produit original et de qualité.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Triple spot LED carré à réflecteur canon de fusil 21W

Si vous recherchez des spots LED **pour les pièces de votre habitation ou pour un établissement** (bureaux, commerces, cabinet, salle de spectacle etc.), aux exigences économiques, écologiques et moderne, alors, les spots d'intérieur encastrables **Mirror** sont fait pour vous.

Ce spot LED carré à triple réflecteur, **revisité avec un effet miroir "canon de fusil"**, est un basique de l'éclairage intérieur grâce à ses 2x7 watts de puissance, soit l'équivalent de 140 Watts halogène.

Sa lumière, puissante et agréable, est disponible en 2 températures de couleur, selon l'ambiance que vous recherchez :

- blanc chaud pour une ambiance chaleureuse, invitant à la détente ;
- blanc jour pour une lumière plus naturelle.

Grâce à une faible profondeur d'encastrement et un faible dégagement de chaleur, le spot **Mirror** trouve sa place à merveille dans les faux plafonds.

Ce modèle est fourni avec son driver 230 volts et peut être installé dans les salles d'eau grâce à la protection IP44.

Il existe également en blanc, en rond ou en blanc et rond.

Découvrez les spots led encastrables MIROR, un rapport qualité-prix incroyable
Développés avec la technologie **anti-éblouissement**, ils seront parfaitement adaptés à tout lieu de vie.

PROTECTION CONTRE L'EAU ET LA POUSSIÈRE
IP44
Résistant comme les poussières
Protégé comme les projections d'eau

UN RAPPORT QUALITÉ / PRIX INCROYABLE
LES 3 spots led MIROR sont disponibles en 7W, 10W, 14W, 20W, 21W et 30W
avec un large choix de teintes et de formes
VOC de 0,2 à 0,5
Vie de 50 000 à 50 000
LUMENS
LUMEN INFÉRIEUR À 5 (ANTI-ÉBLOUISSEMENT)


TECHNOLOGIE ANTI-ÉBLOUISSEMENT
Vos invités, clients, collaborateurs et votre public ne seront plus **jamais éblouis** et pourront profiter d'une expérience dans les meilleures conditions **sans gêne visuelle** ni sur les photos ni en regardant la zone lueuse (de votre pièce).

SPOT ORDINAIRE **SPOT MIROR**
Fort éblouissement,
même éloigné du spot
Aucun éblouissement.
Effet "spot éteint".

Angle de diffusion 34°
Professionnel ? Demandez-nous de la documentation en proposant un produit original de qualité.
Tous les spots led MIROR bénéficient de la **garantie 5 ans**
Indice anti-éblouissement (0,2) minimum

UN SPOT FAIT POUR LES PIÈCES DE VIE
NOMBREUSES TEINTES DE COLLERETTES AU CHOIX

DES IDÉES D'APPLICATIONS
SALON BEAUTÉ CUISINE THÉÂTRE / CINÉMA
BUREAU CHAMBRE MAGASIN

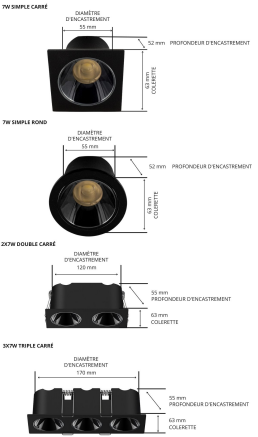

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable	MIR-T-N-21W-230V-DW
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	MIR-T-N-21W-230V-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	21 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	35°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	1910 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	1870 lm
Température de couleur - Blanc jour	3800 K
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	95
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	93
Longueur du câble	20 mm
Largeur (en mm)	63 mm
Profondeur (en mm)	52 mm
Hauteur (en mm)	182 mm
Dimension de perçage (en mm)	175x55 mm
Poids net (en kg)	0.500 kg
Conformité	CE-RoHS
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Équivalence halogène (en Watts)	210 W
Diamètre de perçage (en mm)	175 x 55 (rectangle)
Profondeur d'encastrement	55 mm
Remplacement du transformateur	oui par un professionnel
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 24 février 2026