

## Jonction invisible en L pour ruban LED IP20 mono sans soudure "Clipx"

IP20

5 mm

5 ans

Ce **connecteur** permet de faire une **jonction en L** entre **deux rubans LED mono sans besoin de soudure**.

Ce connecteur 'CLIPX' facilite la création d'un angle droit dans votre installation sans aucune perte de lumière (ligne continue).



Découvrez notre gamme 'CLIPX' et tous ses avantages :

- Simple d'utilisation et d'installation, il ne nécessite pas de soudure ;
- La jonction se fait via pression des connecteurs métalliques intégrés avec une pince ;
- Compatible avec les rubans LED normaux ou COB IP20 uniquement monocouleur.

Vous êtes à la recherche d'une jonction étanche ? choisissez les connectiques 'Hippo'

Découvrez tous nos connecteurs et nos jonctions pour ruban LED de la gamme 'ClipX'

Garantie : 5 ans.



### Informations complémentaires :

#### Les étapes d'installation :

1. Coupez les rubans LED à la longueur souhaitée.
2. Insérez-les de part et d'autre des entrées du connecteur en L.
3. Pincez les bouts de métal intégrés sur vos rubans.
4. Vérifiez que tout fonctionne.
5. Fixez le connecteur en place.


#### Conseils d'utilisation :

**L'avantage** du connecteur est **sa finesse remarquable** ; une fois l'installation terminée, il devient pratiquement invisible. Cependant, il est crucial d'utiliser un ruban LED de haute qualité et de veiller à ce qu'aucun étain ne soit présent sur les repères de coupe.

Ainsi, les rubans ByLED sont disponibles sans la présence d'étain sur les repères de coupe, exploitant les dernières avancées technologiques.

Découvrez nos gammes de connecteurs :

Découvrez nos connecteurs pour jonction étanche, droite, en T...etc .

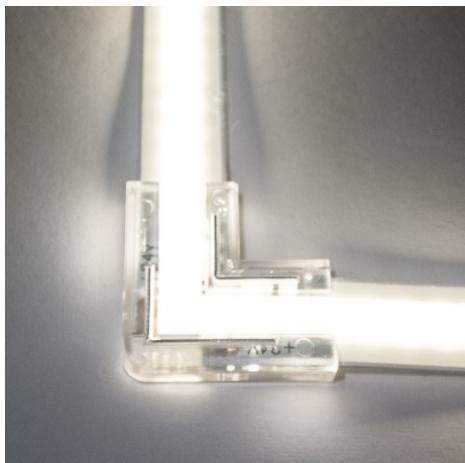

## MODÈLES DISPONIBLES :

### Options

Indice de Protection IP20 - Largeur de ruban 8 mm  
Indice de Protection IP20 - Largeur de ruban 5 mm  
Indice de Protection IP20 - Largeur de ruban 10 mm

### Référence

CLIPX-8MM-L-IP20  
CLIPX-5MM-L-IP20  
CLIPX-10MM-L-IP20

## CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Largeur de ruban (en mm)	5, 8 ou 10 mm (suivant modèle)
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Densité maximale de LED/mètre	480
Garantie	5 ans

*Dernière mise-à-jour: 19 février 2024*



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue  
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)