

**Ruban LED haute
fidélité - 14,4W/m - IP68 -
Blanc chaud - 60
LED/m - 2835P - 5m - 24V**

14.4 W

24 V

IP68

Dimmable

LED 2835

12 mm

5 ans



Bandeau LED, 5 mètres, Blanc chaud.

Intérieur ou extérieur IP68 - Puissance de 14,4W/m avec 60 LED/m - LED 2835P - 24V.

- Uniquement disponible en blanc chaud (2700K) ;
- Haute fidélité de restitution des couleurs : IRC > 90 ;
- Utilisation en extérieur possible grâce à son Indice de Protection IP68.

Le ruban LED 2835P de 14,4 watts par mètre offre une intensité lumineuse élevée qui convient autant pour un éclairage direct qu'un éclairage indirect des plafonds, corniches, placards, etc...

Le blanc chaud est idéal si l'on recherche une lumière plus chaleureuse, tirant légèrement vers le jaune (2700K) confortable et détendue.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Ruban LED IP68, autant pour l'extérieur que pour l'intérieur.

Les rubans LED blanc IP68 de 14,4W/m donnent une intensité lumineuse puissante.

Ainsi, ils sont préconisés pour un éclairage direct ou indirect afin d'éclairer une pièce d'eau ou mettre en valeur une zone en extérieur comme par exemple l'immerger au sein d'une piscine.

Grâce à un indice de protection IP68, ce modèle est protégé contre l'eau et la poussière. il peut même être immergé dans l'eau !

Pourquoi ce ruban est 'haute fidélité' ?

Les rubans 'haute fidélité' restituent mieux la couleur des surfaces et objets qu'ils éclairent.

Indice de rendu des couleurs

**IRC 70****IRC 80****IRC 90**

Conseils

Chaque ruban LED est équipé d'un puissant adhésif (3M©) afin de la faire adhérer parfaitement sur une surface plate de type profilé LED.


Aussi, chaque ruban est pré-câblé des deux côtés avec un câble de 30cm.

Pour le bon fonctionnement de votre ruban, il convient d'opter pour une [alimentation 24V](#)

(non fournie).


Si vous souhaitez faire varier l'intensité lumineuse de votre ruban pour bénéficier d'une ambiance plus tamisée par exemple, vous pouvez intégrer un [contrôleur pour ruban LED mono](#) à votre installation. [Plus d'info sur les différentes possibilités de branchements.](#)

Branchement d'un ruban LED monocolore en direct :



Branchement d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolores.

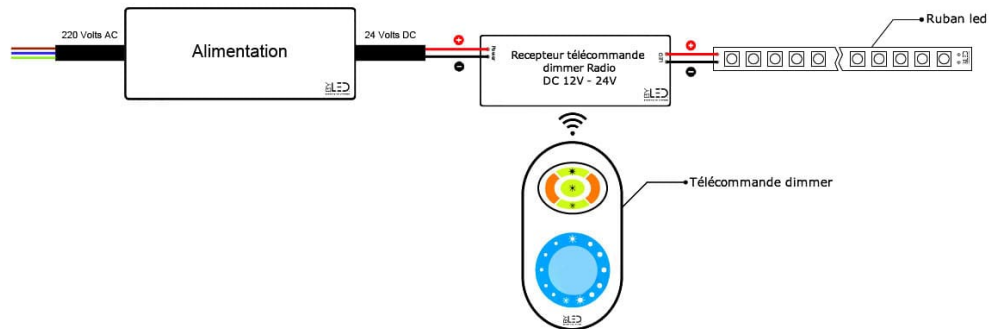

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant [ici](#).

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Indice de Protection IP68 - Nombre de LED / mètre 60 LED/m -
Puissance (en Watts/mètre) 14.4 W/m - BLANC CHAUD + ~2700K

Référence

ST-2835P-60-68-24V-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	14.4 W/m
Tension	24 V DC
Indice de Protection	IP68
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	2835P
Remplacement de la source lumineuse	non
Classe énergétique 2021	A+
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud +	1252
Température de couleur - Blanc chaud +	2700
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	94
Hauteur de ruban (en mm)	5 mm
Largeur de ruban (en mm)	12 mm
Longueur (en mm)	5000 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Couleur du ruban	Blanc
Découpable tous les (en cm)	10 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Remplacement du transformateur	oui
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 19 février 2024



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr