Mini ruban LED RGB multicolore étroit de large - 9,6W/m - IP65 120 LED/m - 3838E - 5m - 24V





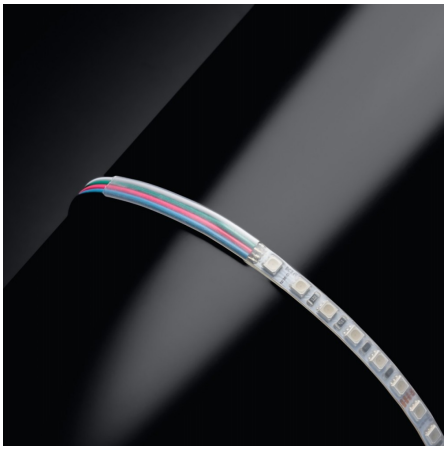



9.6 W **IP65** **120°** **Dimmable** **24V**

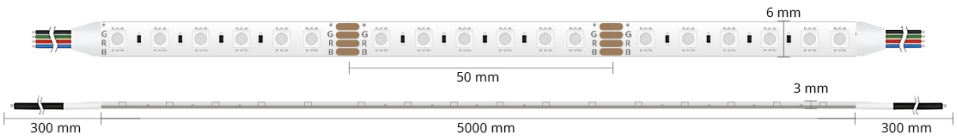

Bandeau LED étroit, rouleau de 5 mètres, infinité de couleurs réglable avec un contrôleur et une télécommande.

Installation en intérieur ou en extérieur : IP65 - 120 LED/mètre - 9,6 Watts/m - 24 Volts - 6mm de large - 2 mm d'épaisseur.

- Faible consommation d'électricité ;
- Rendement : 25% plus lumineux que l'ancienne génération de LED ;
- Compatible avec un usage intensif : qualité garantie 5 ans.

Les rubans LED RGB 3838E 9,6W/m délivrent une intensité lumineuse modérée. Ainsi, ce modèle de ruban est préconisé pour l'éclairage et la décoration d'une salle de bain, d'une terrasse, d'un jardin, etc...

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

COLOREZ VOS PIECES HUMIDES ET VOTRE EXTÉRIEUR GRÂCE AUX MINIS RUBANS LED RGB DE 6mm DE LARGE !

Créez l'ambiance que vous souhaitez avec ce ruban LED RGB qui délivre une infinité de couleur au choix à l'aide d'un **contrôleur et d'une télécommande RGB** (vendus séparément). Ce ruban LED RGB sera alors la touche moderne et esthétique de votre décoration.

Avec 9,6W et 120 LED au mètre, les rubans LED RGB 3838E procurent une lumière encore jamais vus sur un ruban aussi étroit ! Pour lisser encore plus la diffusion de la lumière et obtenir un effet néon, nous vous conseillons d'intégrer votre ruban dans un **profilé pour ruban LED** au diffuseur givré. Pour l'installation de vos rubans LED RGB 3838E, un puissant adhésif préinstallé facilite le montage. Des repères de découpe sont prévus tous les 5cm pour ajuster la longueur du ruban nécessaire à votre installation. De plus, chaque ruban est doté de 30 cm de câble à chaque extrémité.

Ce modèle convient aux emplacements humides intérieur ou extérieur du fait de leur fort indice de protection (IP65). A noter que **l'alimentation 24V** n'est pas fournie. Vous pouvez consulter notre **aide au branchement des rubans LED**.

La roulette Tooly permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

Produit compatible PWM

Branchement d'un ruban LED RGB (Rouge, Vert, Bleu) avec contrôle par télécommande radio:

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances lumineuses en mélangeant les 3 couleurs (Rouge, Vert et Bleu) de vos rubans LED RGB.

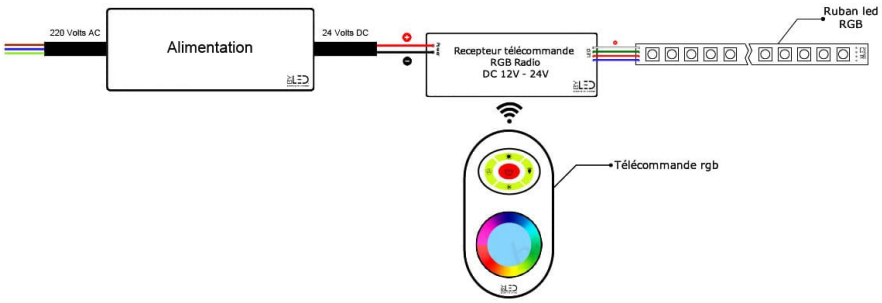

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.

Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED RGB

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: RGB, Nombre de LED/mètre: 120 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 9.6 W/m	ST-3838E-120-65-24V-9.6-RGB

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	9.6 W/m
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	3838
Remplacement de la source lumineuse	non
Hauteur de ruban (en mm)	3 mm
Largeur de ruban (en mm)	6 mm
Longueur du câble	30 cm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	6 mm
Poids net (en kg)	0.140 kg
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Fabricant de la LED	Epistar
Alimentation électrique	24V
Intensité lumineuse max	475 /m
Découpable tous les (en cm)	5 cm
Type de fixation	Adhésif double face
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans