Ruban LED XXL 50 mètres IP65 8W/m Monocouleur 120 LED/m - 2835 48V










8 W **IP20** **120°** **Dimmable**

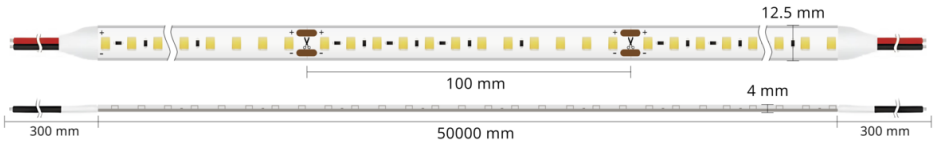

Bandeau LED XXL de 50 mètres, installation en extérieur : IP65. 120 LED / mètre pour une puissance de 8 W/m - 48 Volts - Disponible en 3 teintes de couleurs - Pré-câblé de chaque côté avec câble de 30cm.

- Ruban LED basse tension entièrement sécurisé contrairement aux rubans LED 230V ;
- Équipé d'un puissant adhésif (3M©) ;
- Utilisez 50 mètres de ruban avec une seule alimentation 48V !

Les rubans 2835 de 8 watts/mètre offrent une intensité lumineuse mesurée. Nous vous conseillons ce modèle pour des éclairages d'ambiance en intérieur dans un salon une salle de bain, un bar , ... etc ou pour apporter une touche décorative en extérieur : pour éclairer une corniche ou les contours d'une maison par exemple.

Vous pouvez alimenter ce ruban LED de 50 mètres par un seul côté sans perte de luminosité et jusqu'à 100 mètres (2 rouleaux) en l'alimentant par chaque extrémité (2 alimentations 48V).

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Un ruban LED coloré de 50 mètres de longueur !

Bénéficiez d'un éclairage adapté avec un rendu esthétique et très moderne sur **50 mètres avec une seule alimentation** et sans perte de luminosité grâce à ce bandeau LED 2835+ en 48V ! Pour lisser la diffusion de la lumière et obtenir un effet néon, nous vous conseillons d'intégrer votre ruban dans un **profilé pour ruban LED** au diffuseur givré.

Grâce à un indice de protection IP65, ce modèle est protégé contre les projections d'eau et la poussière.

Ce modèle est disponible en trois teintes de couleurs au choix :

- Bleu
- Rouge
- Vert

Conseils

Chaque ruban LED est équipé d'un puissant adhésif (3M©) afin de la faire adhérer parfaitement sur une surface plate de type profilé LED.

Aussi, chaque ruban est pré-câblé des deux côtés avec un câble de 30cm.

Pour le bon fonctionnement de votre ruban, il convient d'opter pour une alimentation 48V (non fournie).

Fourni avec votre ruban 48V, un filtre d’alimentation anti-interférence est inclus afin d’éviter tout scintillement du ruban LED.

Si vous souhaitez faire varier l'intensité lumineuse de votre ruban pour bénéficier d'une ambiance plus tamisée par exemple, vous pouvez intégrer un **contrôleur pour ruban LED mono** à votre installation. **Plus d'info sur les différentes possibilités de branchements.**

La roulette Tooly permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: Rouge, Nombre de LED/mètre: 120 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 8 W/m	ST-2835XXL-120-65-48V-8-R-P
Température de couleur: Vert, Nombre de LED/mètre: 120 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 8 W/m	ST-2835XXL-120-65-48V-8-G-P

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	8 W/m
Tension	48V DC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	2835+
Remplacement de la source lumineuse	non
Hauteur de ruban (en mm)	4 mm
Largeur de ruban (en mm)	12,5 mm
Longueur (en mm)	50000 mm
Poids net (en kg)	1.500 kg
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Découpable tous les (en cm)	10 cm
Type de fixation	Adhésif double face
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans