

Borne LED extra fine d'extérieur à tête bombée - 7W - 100 cm - chocolat - Haalö

7 W

IP65

95°

Non-Dimmable

5 ans



Borne LED d'extérieur 7W 100 cm à sceller ou à planter, design ultra fin. Dimensions : 13,5 x 105 cm - 24V ou 230V - Indice de protection IP65 - Eclairage LED Bridgelux 7W - Piquet inclus : 20,5 cm - garantie 5 ans.

- Design épuré et fabrication de qualité Premium ;
- Éclairage puissant au choix : blanc chaud, blanc extra chaud ou ambré ;
- Installation sur sol dur ou à planter dans la terre du jardin.

Ce luminaire LED d'extérieur est un incontournable pour votre propriété. Sa teinte chocolat et la lumière chaude émise s'accorderont aussi bien aux abords des parties communes d'un immeuble que dans l'allée d'une maison, d'une copropriété ou d'un hôtel. **Véritable conception de qualité**, nous avons souhaité équiper cette lampe à usage extérieur de sources lumineuses Bridgelux (USA) reconnu comme le fabricant de sources LEDs le plus innovant !

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

METTEZ EN VALEUR VOTRE JARDIN AVEC UNE BORNE LED

'Haalö' est une borne LED de jardin extra fine d'une puissance de 7W et de 80cm de hauteur au look épuré (également disponible en version 100cm de hauteur), qui s'intégrera parfaitement dans votre environnement extérieur, moderne ou traditionnel. Une fois installée, **elle donnera un aspect luxueux et élégant à votre jardin le jour et le fera rayonner la nuit !**

La borne LED de jardin Haalö est équipée d'un indice de protection IP65, ce qui signifie qu'elle est protégée contre les projections d'eau et résiste aux intempéries, idéale pour une utilisation en extérieur. Elle est également équipée d'un angle de diffusion de 95 degrés, vous permettant d'éclairer les zones les plus sombres à 100%. La borne LED 'Haalö' est aussi très bien équipée :

- Le piquet à visser (fourni) lui permet de se planter sur n'importe quelle surface meuble, comme une pelouse, des graviers ou encore une jardinière ;
- La platine d'installation sur surface plane (fournie) lui permet d'être installée dans une allée ou dans une entrée.

Disponible en version 24V (transformateur non fourni) pour les espaces de sécurité (à moins de 2m d'un plan d'eau, piscines, étangs, ...) **ou en version 230V**, cette borne d'éclairage à LED est **proposée dans trois température de blanc différentes :**

- Un éclairage classique de type 'blanc chaud' (3000K) ;
- Un éclairage chaleureux de type 'blanc extra chaud' (2700K) ;
- Un éclairage très chaleureux de type 'ambré' (1700K).

La version 24V est pourvue d'un connecteur rapide étanche IP67 de type CPX male, pour un branchement rapide et sûr, procurez-vous les [connectiques étanches CPX en cliquant ICI](#).

Contenu du colis :

- Une borne LED fine de 7W ;
- Un piquet à planter ;
- Une platine pour installation sur surface plane (vis non fournies).



Installation :


La vis d'adaptation entre la borne LED et ses accessoires de montage (piquet ou platine) se trouve d'origine sur le piquet à planter.

Si vous souhaitez planter votre borne LED, il faut :

- Passer le fil d'alimentation à travers le corps de la borne ;
- Visser la tête de la borne sur le corps de la borne ;
- Visser le piquet à planter sur la borne ;
- Planter et brancher votre borne.

Si vous souhaitez installer votre borne LED sur sol plat, il faut (voir schéma) :

- Passer le fil d'alimentation à travers le corps de la borne ;
- Visser la tête de la borne sur le corps de la borne ;
- Dévisser la vis d'adaptation du piquet à planter ;
- Visser la vis d'adaptation sur le corps de la borne (ou sur la platine pour une installation sur surface plane) ;
- Visser la platine d'installation pour surface plane sur le corps de la borne ;
- Boulonner votre borne au sol et brancher votre borne.

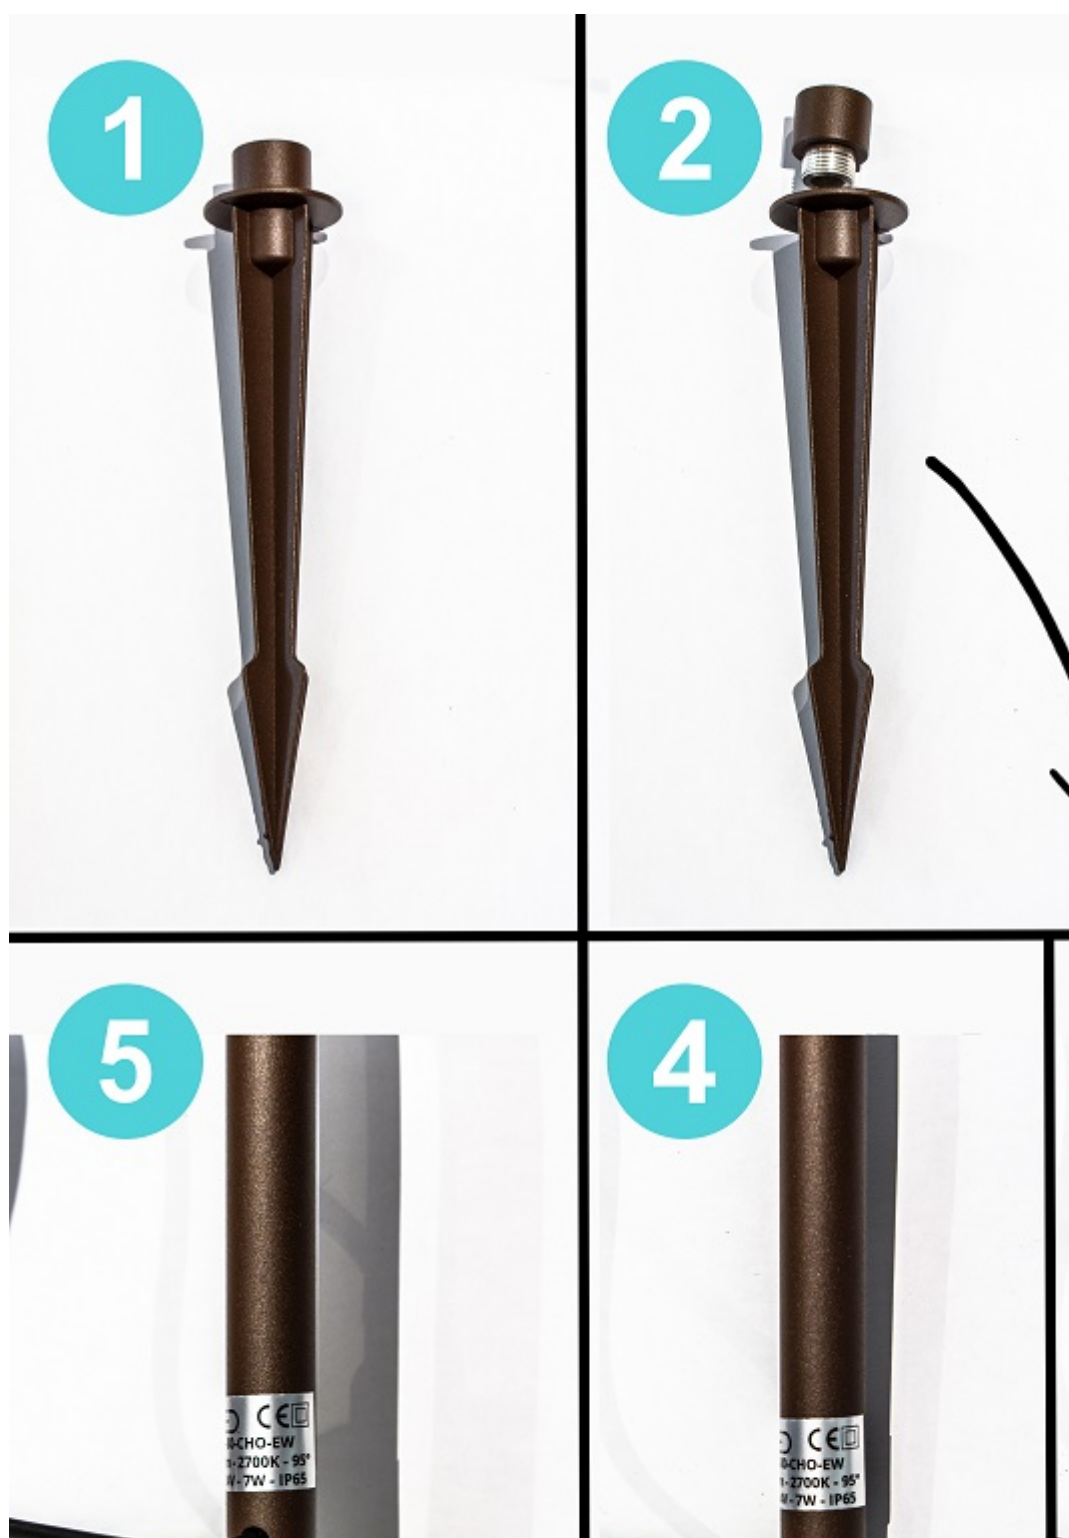



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
1700K - Ambré - Tension 230 V	HAL-100-230V-CHO-AMB
1700K - Ambré - Tension 24 V	HAL-100-24V-CHO-AMB
2700K - Extra chaud - Tension 24 V	HAL-100-24V-CHO-EW
2700K - Extra chaud - Tension 230 V	HAL-100-230V-CHO-EW
3000K - Blanc chaud - Tension 24 V	HAL-100-24V-CHO-WW
3000K - Blanc chaud - Tension 230 V	HAL-100-230V-CHO-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7 W
Tension	Au choix (230V / 24V)
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	95°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	740 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc extra chaud	735
Flux lumineux (lumens) - Ambré	605
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Température de couleur - Blanc extra chaud	2700
Température de couleur - Ambré	1700
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	82
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc extra chaud	82
Diamètre (en mm)	130,5 mm
Hauteur (en mm)	1005,5 mm
Poids net (en kg)	1 kg
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 19 février 2024



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr