


Profilé aluminium encastrable à plâtrer pour ruban LED - Diffuseur givré - E26 - CRAFT

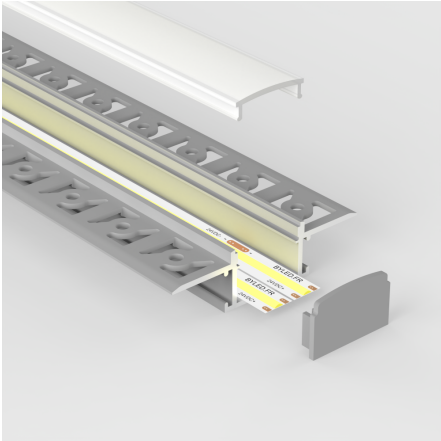

Profilé encastrable à plâtrer pour ruban LED large ou double. Pack "prêt à poser" avec diffuseur givré et embouts de finition pour intégrer un ruban LED simple ou double allant jusqu'à 20,7mm de large.

Les plus du produit :

- Pack complet (embouts et diffuseur givré) ;
- Profilé longueur au choix (1m, 2m ou 3m) ;
- Spécial ruban LED large ou double ruban.

Ce profilé pour ruban LED (non inclus) est spécialement conçu pour être encastré dans du BA13 puis plâtré pour une finition parfaite.

Le profilé est livré avec un diffuseur givré et un jeu d'embouts de finition.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

des Profilé à plâtrer dans BA13

Ce modèle de profilé LED encastrable permet de recevoir jusqu'à deux rubans LED,, tant que la largeur totale n'excède pas 20,5 mm. Vous pourrez ainsi intégrer deux rubans de 8 ou 10 mm chacun. Cette configuration permet d'obtenir un rendu lumineux très puissant. Il suffira d'installer le ruban LED de votre choix (non inclus) et de le coller grâce à son sticker double face au fond du profilé.

Conçu spécialement pour une installation dans un mur ou plafond en BA13, ce profilé apportera une finition parfaite à divers volumes, que ce soit dans votre chambre à coucher, bureau, salle d'attente, hôpital, restaurant, hôtel, maison de retraite, atelier de fabrication ou encore dans une concession automobile.



Grâce à sa largeur généreuse, il peut accueillir toutes sortes de rubans LED, des plus puissants aux moins puissants, vous permettant d'obtenir le rendu désiré, que ce soit un éclairage puissant ou un balisage de sécurité. Ne manquez pas cette opportunité de personnaliser vos éclairages selon vos besoins avec ce profilé LED polyvalent !

Profilé LED encastrable plat pour gros / double ruban LED.

L'installation du profilé est très simple, ce qui lui permet une intégration parfaite dans chacune de vos réalisations, afin d'embellir votre habitat ou local professionnel.

Tous les profilés en aluminium BYLED peuvent facilement être découpés à la longueur désirée avec une scie ou une boîte à onglet.

Un diffuseur givré est fourni avec ce profilé afin de rendre uniforme le flux lumineux de votre ruban pour obtenir un rendu "néon".

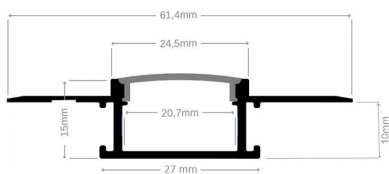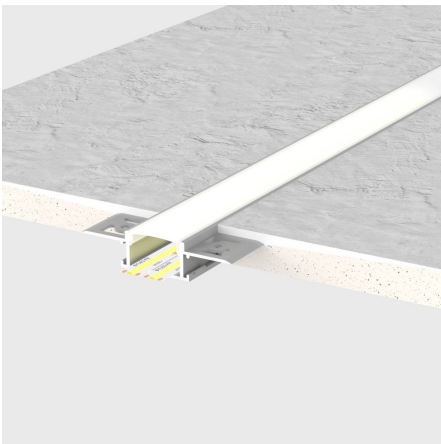

Ce profilé est disponible en longueur de 1m, 2m et 3m (incluant 2 embouts de finition par mètre et un diffuseur givré de la bonne longueur).

Conseil BYLED : Utilisez la roulette Tooly qui permet un montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans le profilé sur toute la surface.

Traitement anodique de tous nos profilés.

Le traitement de surface des profilés par anodisation a pour but de protéger leur surface durablement face aux effets du temps et des griffures tout en lui donnant une finition mate. Le traitement dit "anodique" est un dispositif électrochimique qui change la surface de l'aluminium en oxyde d'aluminium, offrant alors un fini durable, résistant, non toxique, et facile d'entretien.

Le saviez-vous ?

Les profilés en aluminium dispersent la chaleur produite par les bandeaux LED et ainsi améliorent nettement leur durée de vie tout en les protégeant. Chaque baguette de finition LED assure une finition parfaite et professionnelle à votre installation.



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-E26-6114-1M-G-ALU
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-E26-6114-2M-G-ALU
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 3 m	PR-E26-6114-3M-G-ALU

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)	20.5
Hauteur de ruban maximum (en mm)	7
Longueur (en mm)	de 1m à 2,95m (suivant modèle)
Hauteur (en mm)	15 mm
Matière / Finition	Aluminium
Profilé pour usage	Encastrement
Garantie	5 ans