

Télécommande murale DALI CCT 4 zones - MiBoxer DP2S

Télécommande tactile DALI 4 zones pour rubans LED CCT.

CCT : variation de la température de couleur - Gestion de 4 zones - 86mm x 86mm - Blanche.

Permet de piloter un ou plusieurs contrôleurs DALI : [MiBoxer DL-X](#).

- Un écran digital facilement paramétrable ;
- Télécommande à visser/encaster au mur ;
- Compatible DALI.

Cette télécommande est parfaite pour ajuster l'éclairage de vos rubans LED CCT et créer des ambiances lumineuses variées dans chaque pièce, en modulant facilement l'intensité de la lumière.

Découvrez la notice d'utilisation dans l'onglet "téléchargement".



Retrouvez toutes nos [solutions DALI et domotique en cliquant ici](#).

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

TÉLÉCOMMANDE TACTILE DALI (CCT)


- . Protocole DALI DT8
- . Touches tactiles
- . Variation de l'intensité lumineuse
- . Variation de la teinte de blanc

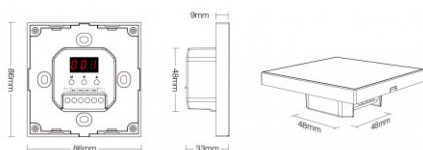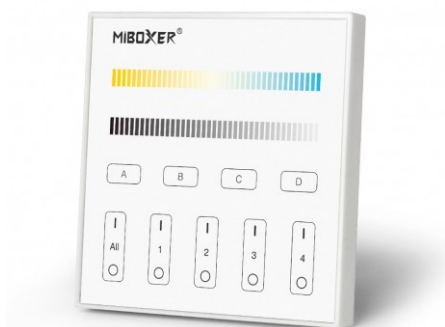



Compatible avec le protocole standard DALI IEC62386-102, 207, 209

Pilotez l'allumage et l'extinction de votre éclairage
ainsi que la variation de l'intensité lumineuse.

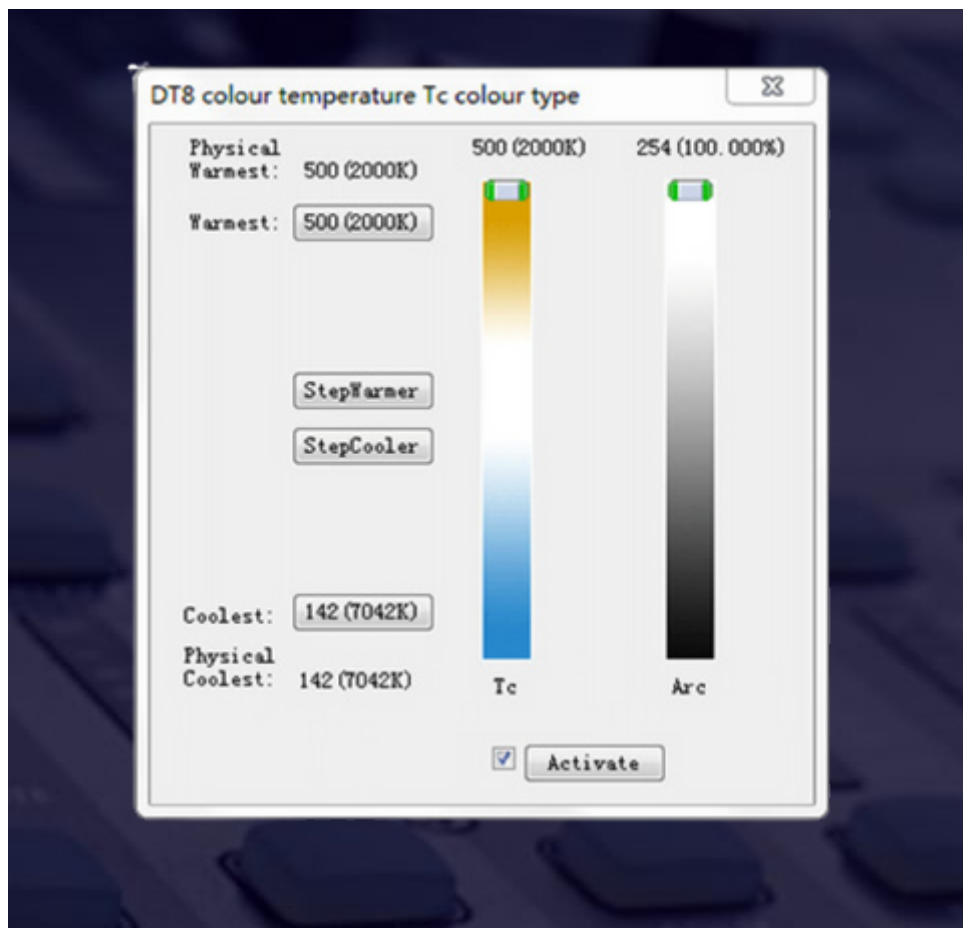


Un écran LED digital facilement paramétrable

Configurez chaque éclairage facilement en appuyant sur le bouton Adresse unicast (0-63), adresse multicast (0-15), adresse de diffusion (255), mode scène (0-15)





Enregistrement des modes d'éclairages

Créez et mémorisez vos scénarios facilement

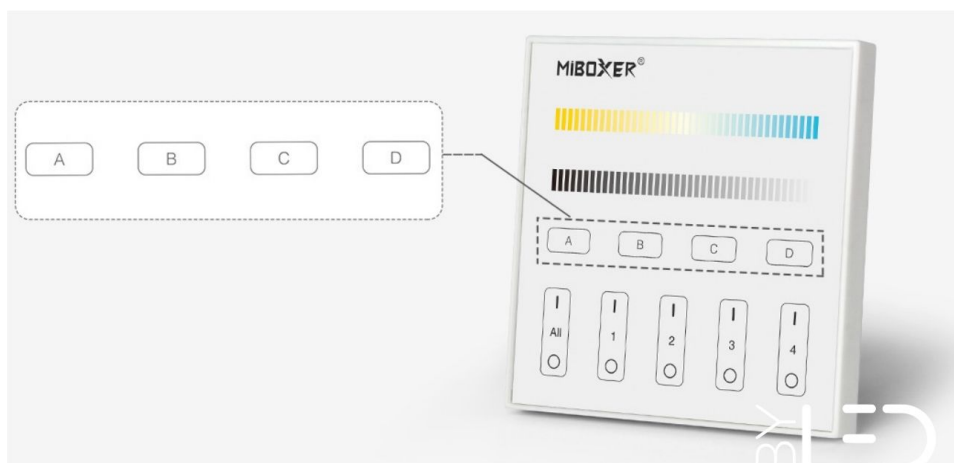

Contrôlez jusqu'à 4 zones

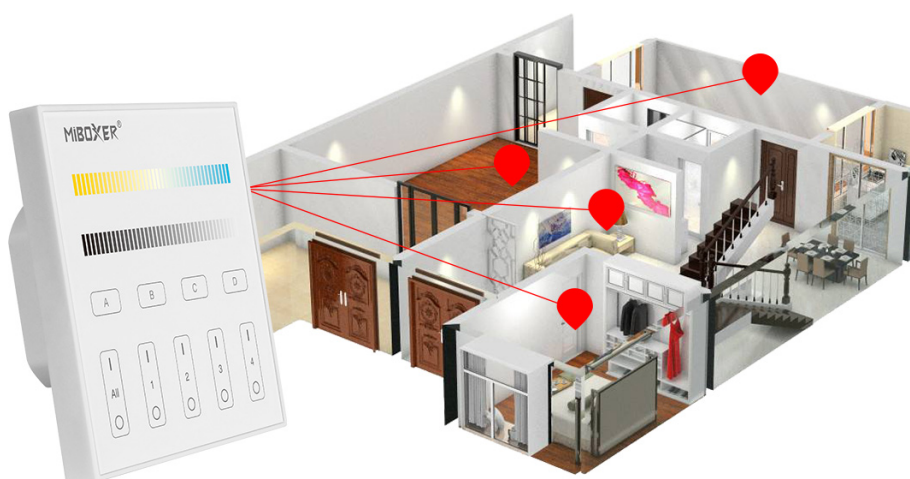


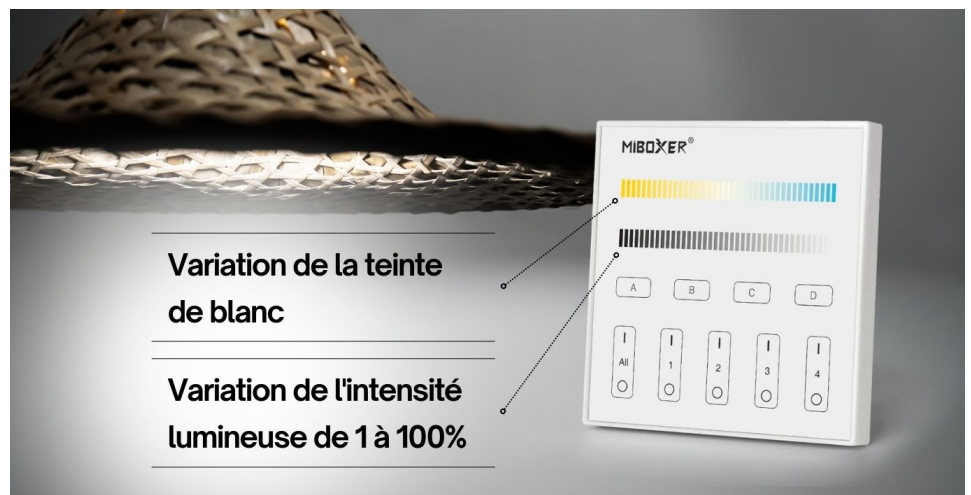

Télécommande tactile

Design moderne et facilité d'utilisation



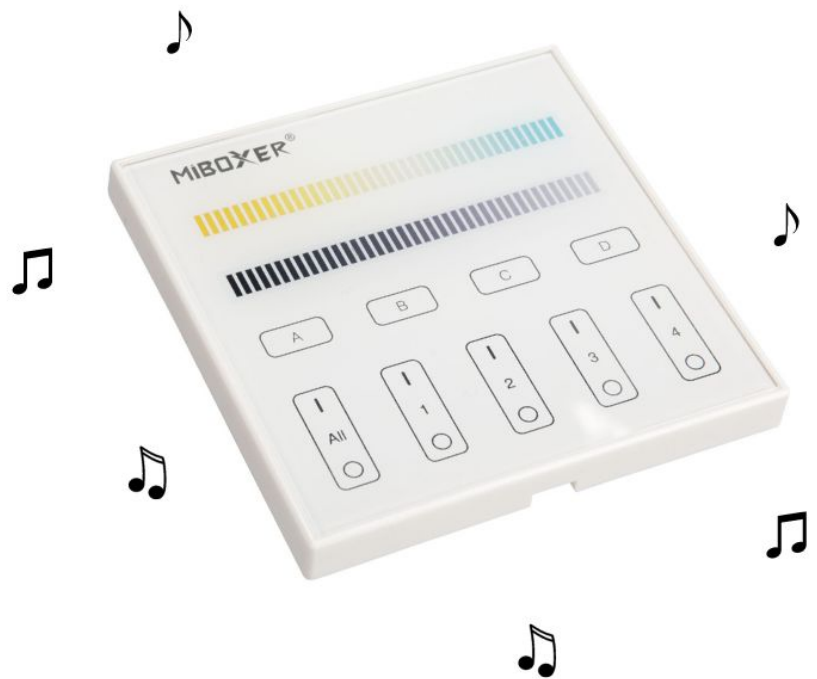


Boutons sonores


Lorsque vous touchez un bouton, le voyant LED clignote avec un effet sonore (désactivable)

Vitre en verre trempé


Panneau en verre trempé, résistant aux rayures et aux chocs

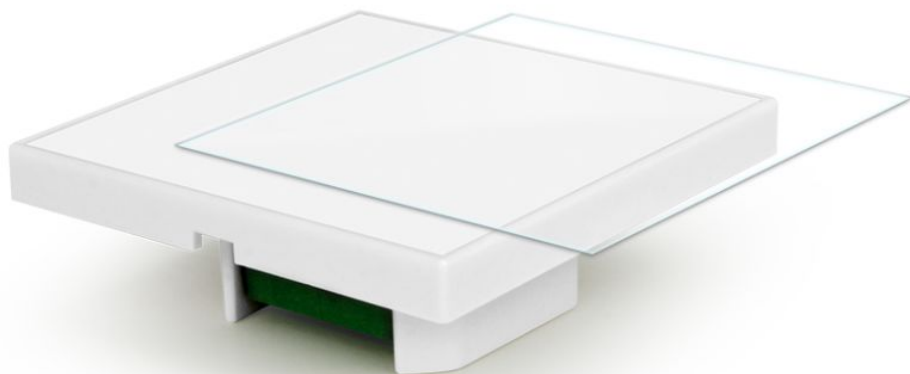


Utilisation de la télécommande

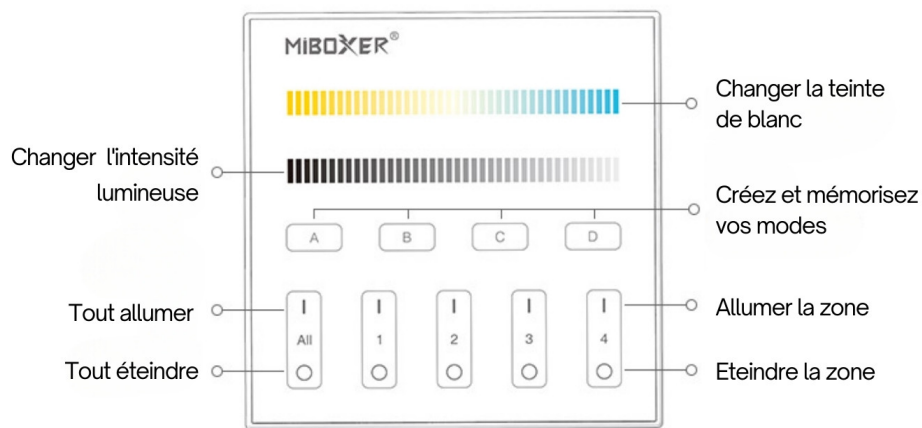

Dimensions du produit

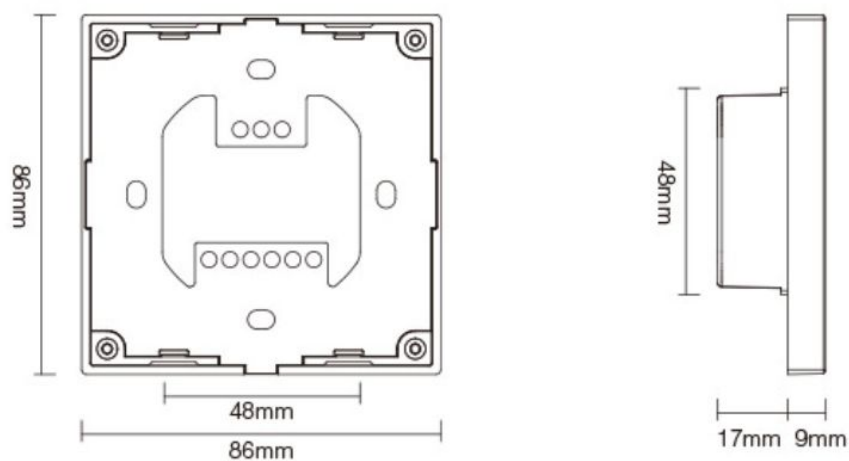

Présentation du produit

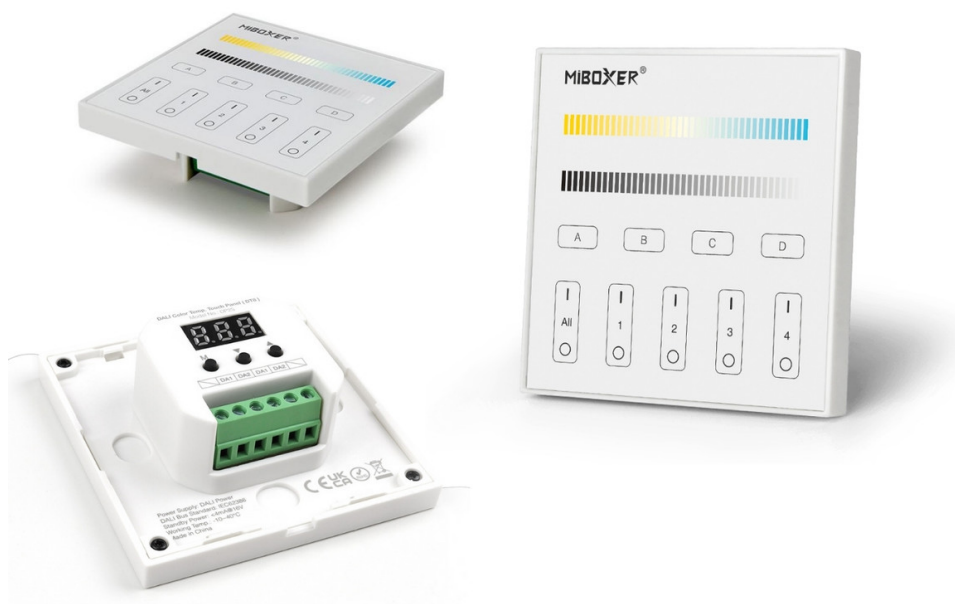

CARACTÉRISTIQUES :

Longueur (en mm)	86 mm
Largeur (en mm)	86 mm
Profondeur (en mm)	33 mm
Poids net (en kg)	0.140 kg
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	PVC
Température de fonctionnement	-10°C / +40°C
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	2 couleurs (Blancs chaud & pur)
Garantie	3 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 25 février 2026