

## Télécommande murale DALI RGB+CCT 4 zones - MiBoxer DP3S

**Télécommande tactile DALI 4 zones pour rubans LED RGB+CCT.**  
Gestion de 4 zones - 86mm x 86mm - Blanche.

Permet de piloter un ou plusieurs contrôleurs DALI : [MiBoxer DL-X](#).

- Un écran digital facilement paramétrable ;
- Télécommande à visser/encaster au mur ;
- Compatible DALI.

Cette télécommande est idéale pour personnaliser l'ambiance lumineuse de vos rubans LED RGB+CCT, en vous permettant de varier à la fois les couleurs et l'intensité de la lumière dans chacune de vos pièces.

Découvrez la notice d'utilisation dans l'onglet "téléchargement".


Retrouvez toutes nos [solutions DALI et domotique en cliquant ici](#).


Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :

## TÉLÉCOMMANDE TACTILE DALI (RGB+CCT)

- Protocole DALI DT8
- Touches tactiles
- Variation de l'intensité lumineuse
- Variation de la teinte de blanc
- Variation de la saturation
- Variation des couleurs

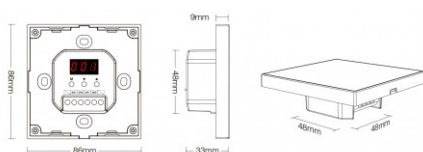

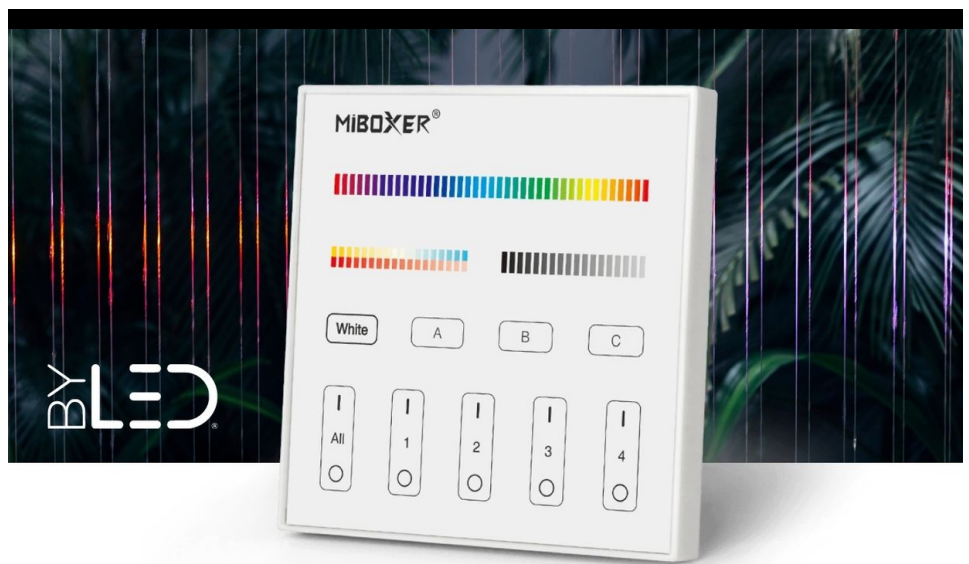

# Compatible avec le protocole standard DALI IEC62386-102, 207, 209

Également compatible avec le protocole DT8

Pilotez l'allumage et l'extinction de votre éclairage  
ainsi que la variation de l'intensité lumineuse.




## Un écran LED digital facilement paramétrable

Configurez chaque éclairage facilement en appuyant sur le bouton Adresse unicast (0-63), adresse multicast (0-15), adresse de diffusion (255), mode scène (0-15)





## Enregistrement des modes d'éclairages

Créez et mémorisez vos scénarios facilement

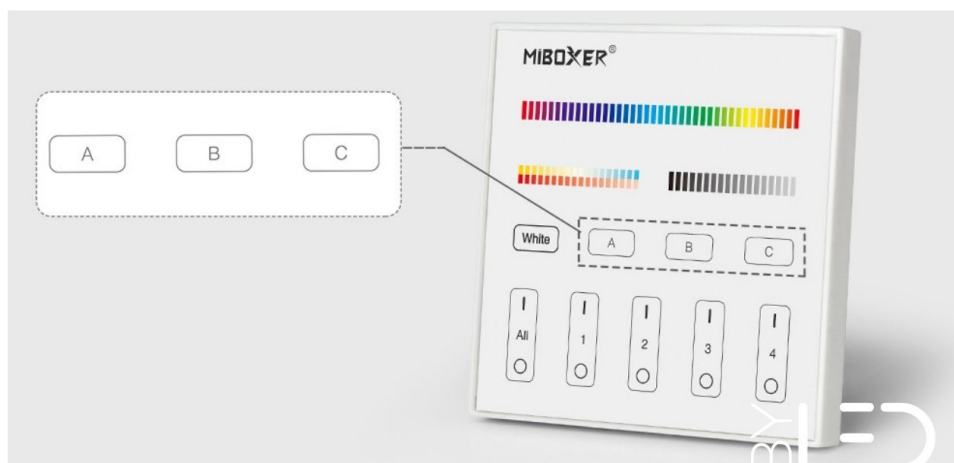

**Contrôlez jusqu'à 4 zones**

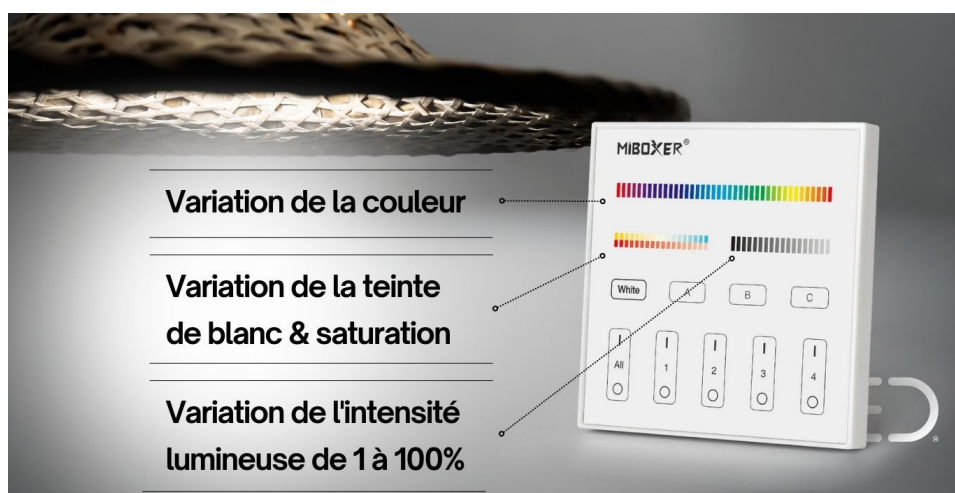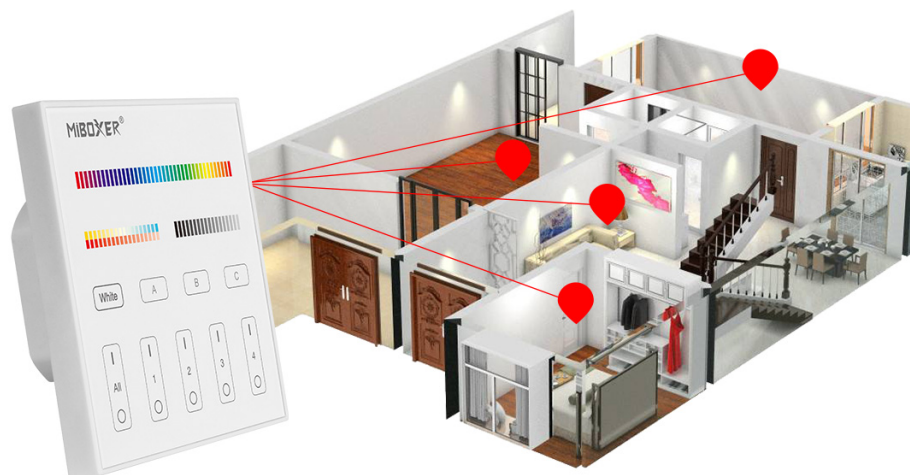

## Télécommande tactile

Design moderne et facilité d'utilisation




## Boutons sonores


Lorsque vous touchez un bouton, le voyant LED clignote avec un effet sonore (désactivable)

# Vitre en verre trempé


Panneau en verre trempé, résistant aux rayures et aux chocs

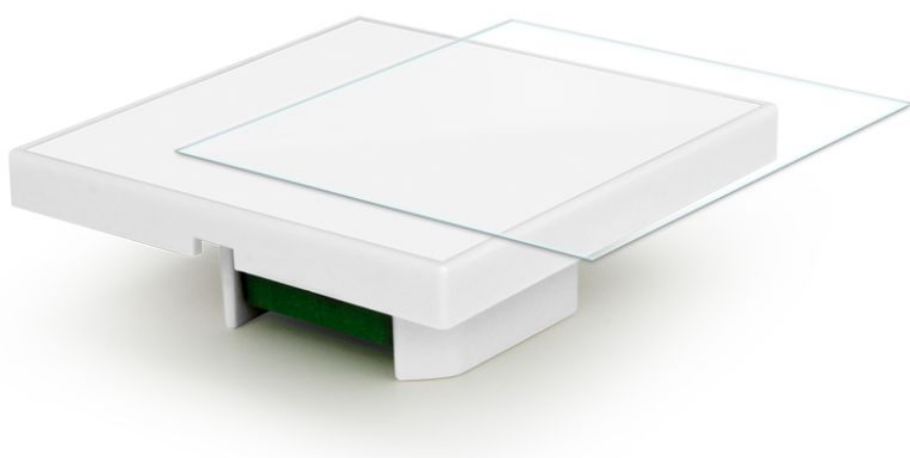


## Utilisation de la télécommande

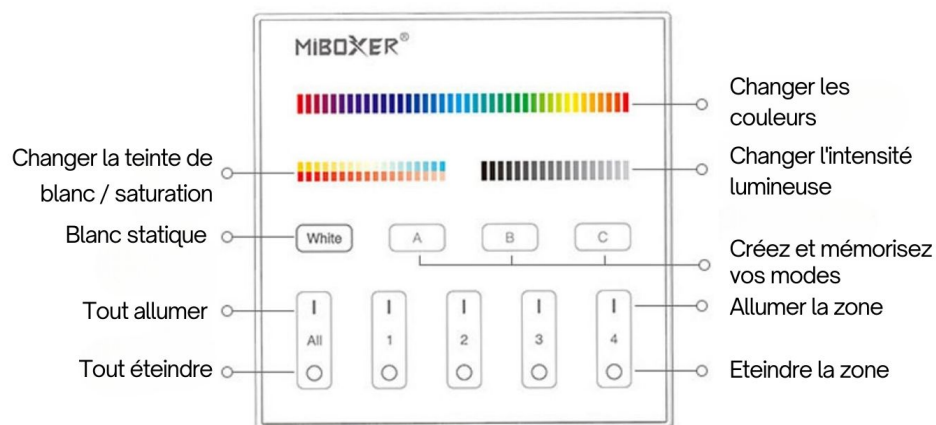

## Dimensions du produit

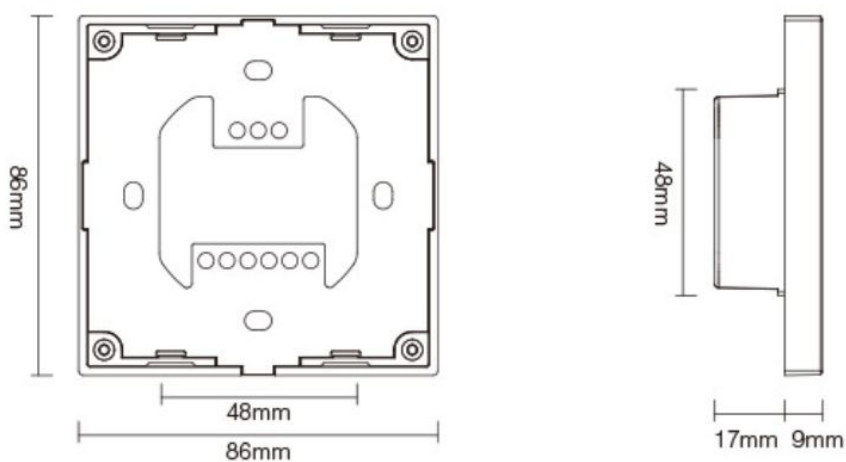

## Présentation du produit

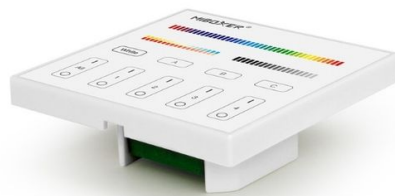



## CARACTÉRISTIQUES :

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Longueur (en mm)                      | 86 mm                |
| Largeur (en mm)                       | 86 mm                |
| Profondeur (en mm)                    | 33 mm                |
| Poids net (en kg)                     | 0.140 kg             |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem            |
| Matière / Finition                    | PVC                  |
| Température de fonctionnement         | -10°C / +40°C        |
| Transmission                          | radio (2.4 GHz)      |
| Portée d'émission ou réception        | ~30m                 |
| Pour couleurs de ruban                | 5 couleurs (RGB+CCT) |
| Garantie                              | 3 ans                |



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

*Dernière mise-à-jour: 25 février 2026*