

Spot LED à piquer - 3W - 12V ou 230V - Noir - SPIKE 3

**3 W****IP65****40°****Non dimmable****Classe F**

Spot LED extérieur à piquer ou à fixer - 3 watts - 12V ou 230V au choix.

IP65 : Utilisation en extérieur | Angle de diffusion 40° | Garantie 3 ans | Également [disponible en corten](#).

- Design épuré et moderne, couleur noir ;
- Livré avec son piquet pour une installation facile ;
- Fabrication en aluminium avec des composants de haute qualité pour une meilleure durée de vie.

Ce projecteur LED est équipé d'un support permettant une fixation dans la terre (sur piquet) ou sur sol plat (sur platine). Il est destiné à faire du balisage et de l'éclairage en extérieur : terrasse, jardinières, arbuste, sculpture, etc ...

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED de jardin 3W à fixer ou à planter !

Apportez une touche d'élégance à vos extérieurs avec notre spot LED 3W, il est idéal pour sublimer vos aménagements paysagers et pour sécuriser vos zones de passage. Avec sa puissance lumineuse de 3W vous pourrez éclairer confortablement jusqu'à une distance d'environ 2 mètres. Ce produit **existe également en version 5W, 10W, 15W ou 20W**.

Grâce au piquet inclus, ce spot LED SPIKE 3W peut être installé de deux façons différentes, vous pouvez :

- **le visser** sur une surface dure (murets, escaliers, terrasses en bois, etc.), ce montage assure une excellente stabilité et convient particulièrement à l'éclairage des façades ou de détails architecturaux.
- **le planter** grâce au piquet fourni, il s'installe facilement dans le gazon, la terre ou le gravier, sans perçage. Ce mode convient parfaitement pour baliser une allée ou illuminer une fontaine, une statue ou tout autre élément décoratif.

Le niveau de protection IP65 garantit le fonctionnement de ce spot LED dans tous types d'espaces extérieur, il résiste à la **pluie**, à l'**humidité** ambiante et aux conditions climatiques exigeantes. De plus, sa **structure en aluminium** renforce sa robustesse face aux chocs tout en assurant une excellente **dissipation thermique**, évitant ainsi tout risque de surchauffe.

Disponible en 230V ou en 12V pour plus de sécurité



Ce spot LED IP65 est proposé en deux versions électrique pour des usages différents. **La version 230V** s'installe plus rapidement car elle permet une connexion directe à votre réseau électrique domestique. Cependant, il est interdit d'installer un éclairage 230V dans les deux mètres situés autour d'un bassin (norme NF C 15-100).


La version 12V est donc privilégiée autour des zones humides (piscines, fontaines, étangs, sols mouillés, etc ...) car elle assure une sécurité complète et sans danger. Cette version 12V "TBTS" (Très Basse Tension de Sécurité) nécessite donc d'acheter séparément une **alimentation 12V** à installer entre votre réseau électrique domestique et votre ou vos spots LED d'extérieur. Quelle que soit le modèle choisi, vous disposerez du même éclairage, en blanc chaud ou en blanc jour, au choix.

Contenu du colis :


- 1 x Spot LED 12V ou 230V sur platine
- 1 x Piquet à planter

La longueur de câble de ce projecteur LED est de 30cm, retrouvez les rallonges, dérivations et connecteurs étanches pour spots LED [en cliquant ici](#)


EXEMPLE DE
BRANCHEMENT ÉTANCHE
AVEC CONNEXION CPX

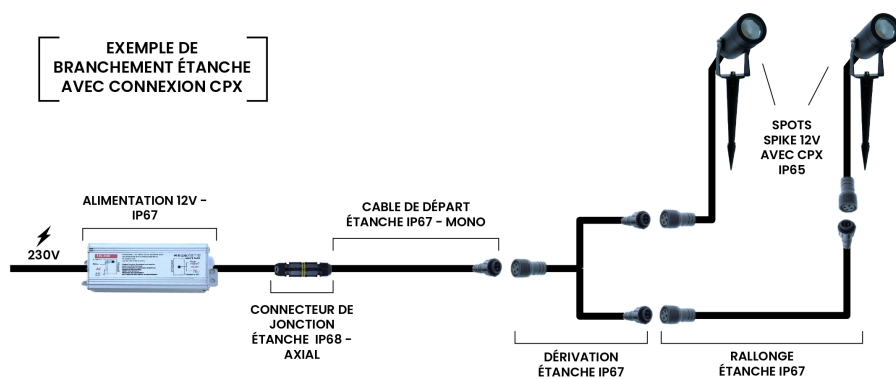

EXEMPLE DE BANCHEMENT
ÉTANCHE EN CABLE NU

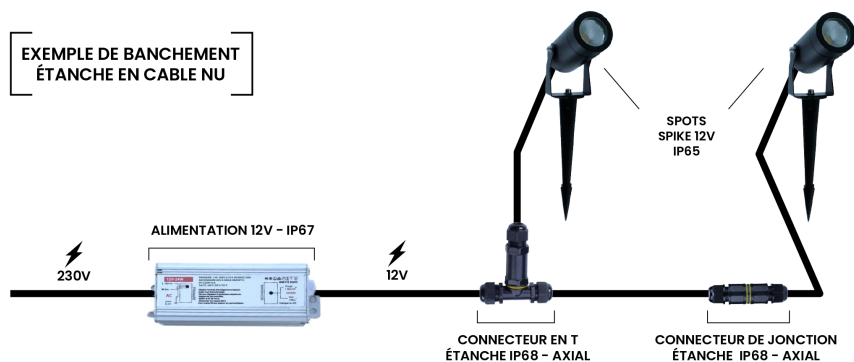

EXEMPLE D'INSTALLATION
EN TERRE ET HORS TERRE

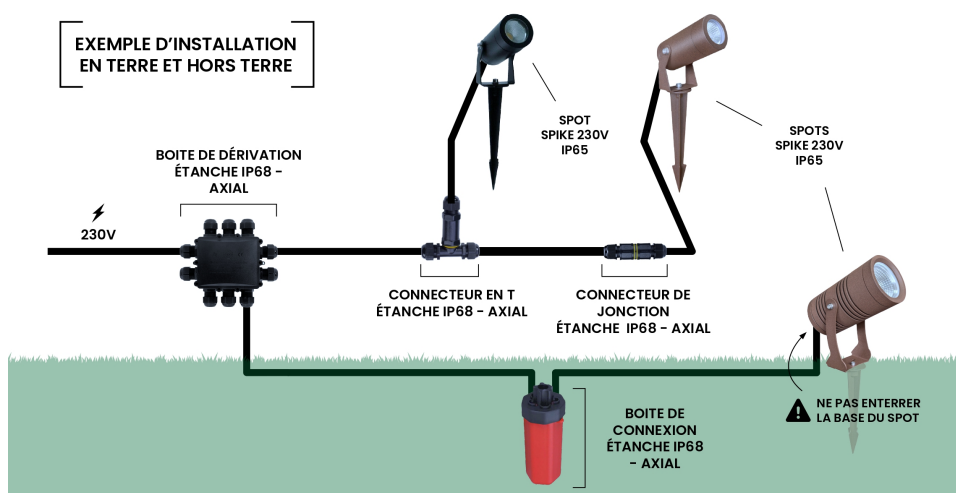

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Tension: 230 V	SP-03-230V-WW
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Tension: 230 V	SP-03-230V-DW
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Tension: 12 V	SP-03-12V-WW
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Tension: 12 V	SP-03-12V-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	3 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	40°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2021	A+
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	269 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	258 lm
Température de couleur - Blanc jour	4200 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	84
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	84
Longueur du câble	30 cm
Diamètre (en mm)	42 mm
Hauteur (en mm)	83 mm
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Équivalence halogène (en Watts)	30 W
Hauteur totale avec support (en mm)	240 mm
Remplacement du transformateur	oui par un professionnel
Garantie	3 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 13 mars 2026