

Spot LED à piquer 3W – COB – 12V – Spike 3 – Noir

3 W

12 V

IP65

45°

Non-Dimmable

5 ans



Spot LED extérieur sur piquet - 3 Watts. Pour une utilisation extérieure, étanche IP65 - Rayon de diffusion de 45° - 12V

- Esthétique et discret ;
- Fourni avec son piquet à planter ;
- Étanche à la poussière et à l'eau.

Ce mini projecteur LED est équipé d'un support polyvalent, permettant une fixation dans la terre de votre jardin (sur piquet) ou sur sol plat (sur platine). Il est destiné à faire du balisage et de l'éclairage en extérieur : allée, terrasse, arbuste, sculpture, etc ...

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

SPOT LED EXTÉRIEUR 12V IP65 SUR PIQUET

Ce spot LED de 3W se caractérise par une excellente qualité de fabrication avec une longévité impressionnante de 50 000 heures d'utilisation. Résistant aux éléments grâce à sa certification IP65, il est parfaitement adapté pour une utilisation en extérieur, comme dans votre jardin.

Le design de ce spot inclut une platine et un piquet amovible, permettant une fixation facile sur un sol, un mur ou une implantation directe dans le sol de votre espace vert.


Contenu du colis :


- 1x Spot LED 12V sur platine avec connecteur étanche CPX
- 1x Piquet à planter

Ce spot LED est alimenté en très basse tension de sécurité afin de pouvoir être installé dans un rayon de deux mètres autour d'une piscine, d'un bassin ou d'un étang. Vous aurez donc besoin d'une alimentation 12V, vendue séparément.

La longueur de câble de ce projecteur est de 30cm, retrouvez les rallonges, dérivations et connecteurs étanches pour ce spot LED 12V en cliquant [ici](#).

Cette gamme de spot extérieur à piquet est proposé en 12V ou 230V et existe également en version 5W, 10W, 15W ou 20W.

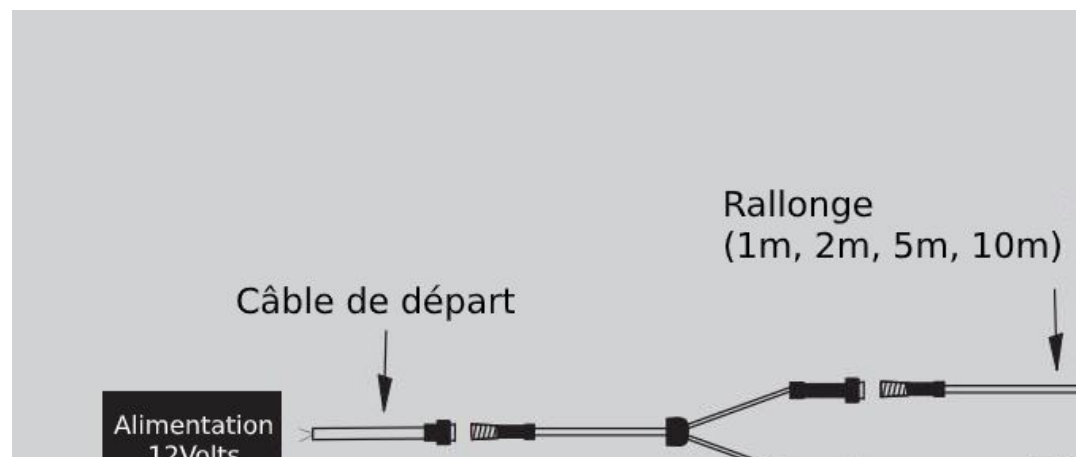

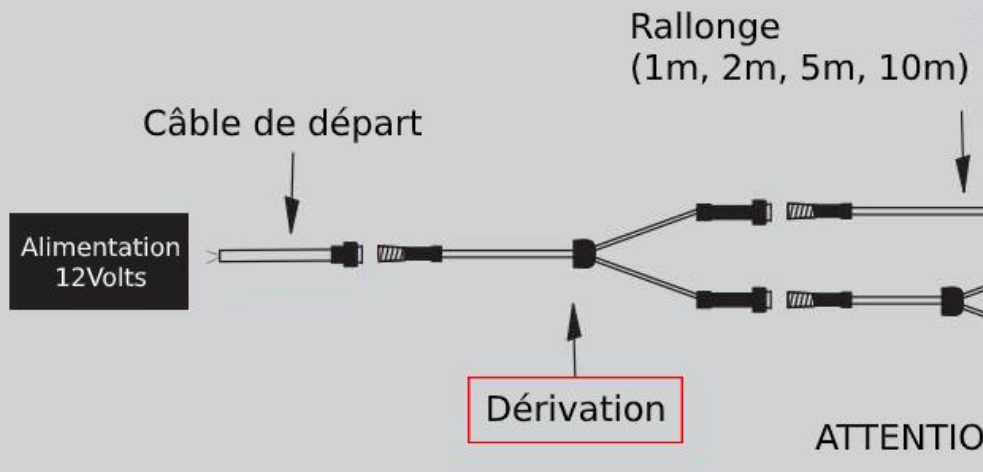

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Blanc chaud	SP-03-12V-WW
Blanc jour	SP-03-12V-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	3 W
Tension	12 V DC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	45°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	262 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	248 lm
Température de couleur - Blanc jour	4200 K
Température de couleur - Blanc chaud	3100 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	84
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	84
Longueur du câble	30 cm
Diamètre (en mm)	42 mm
Hauteur (en mm)	83 mm
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Équivalence halogène (en Watts)	30 W
Hauteur totale avec support (en mm)	240 mm
Remplacement du transformateur	oui par un professionnel
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 20 février 2024



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr