

Ruban LED vendu au mètre - 14,4 W/m - IP68 - Blanc - 180 LED/m -24V

14.4 W

24 V

IP68




120°

Dimmable

LED 2835

13 mm

5

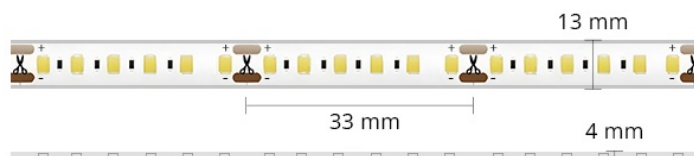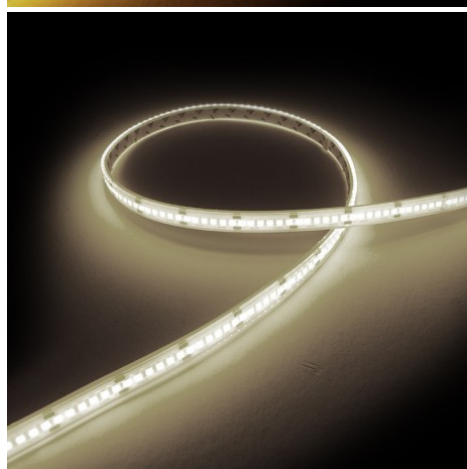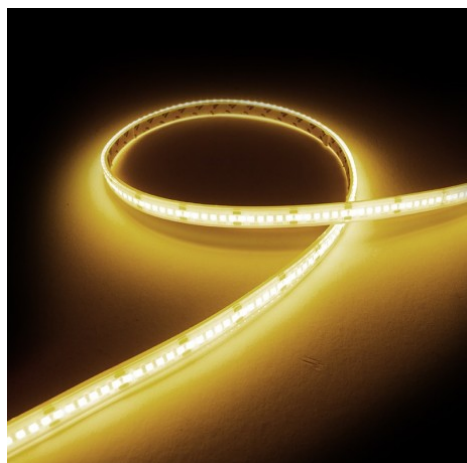

Ruban LED vendu à la coupe. 14,4 W/m - 180 LED/m - 24V - IP68 (extérieur et immersion dans l'eau).

- 1 unité dans le panier = 1 mètre de ruban LED ;
- Plusieurs unités dans le panier = plusieurs mètres de ruban LED en un seul morceau ;
- Ruban LED vendu nu, sans câblage.

L'indice de protection IP68 vous autorise à utiliser ce ruban LED en immersion prolongée. Il pourra être installé en intérieur dans une douche, mais également en extérieur le long d'une allée de jardin ou dans une piscine. Ce ruban d'une puissance de 14,4 W/m offre un éclairage puissant.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Un ruban LED puissant et étanche vendu au mètre

Grâce à son nombre important de LED au mètre (180 LED/m), ce ruban LED 14,4 W/m verra son effet 'point de LED' atténué et le rendu lumineux sera plus linéaire.

Afin de relier deux morceaux de ruban ensemble, vous pouvez utiliser la jonction invisible étanche.

Ces rubans ByLED IP68 sont insérés dans une protection en silicone traitée anti-UV parfaitement étanche contre la poussière et l'eau. Ainsi, vous pourrez embellir vos endroits favoris comme une piscine, un nid de douche ou encore l'extérieur de votre maison.

Ce modèle de ruban LED est disponible en 2 températures de couleur :

- Blanc chaud qui est idéal si l'on recherche une lumière plus chaleureuse, tirant légèrement vers le jaune (3000K) ;
- Blanc jour qui se rapproche de la lumière naturelle. Il est souvent préféré pour les pièces à vivre ou des bureaux par exemple (4000K).

N'oubliez pas ! Ce ruban étant vendu à la coupe, les deux extrémités du ruban ne seront donc pas étanches. Nos conseils :

- Pour une installation de 10 mètres maximum (afin d'éviter toute perte de luminosité à la fin du ruban), il faudra ajouter d'un côté du ruban un embout de finition pour ruban IP68 simple et de l'autre, un connecteur d'alimentation 'Hippo'. Les deux accessoires sont à siliconer.
- Pour une installation de 20 mètres, il faudra prévoir un connecteur d'alimentation de chaque côté du ruban pour 2 départs sur la même alimentation. Pour une installation plus longue, il faudra prévoir un nombre de départ d'alimentation proportionnel au nombre de mètres installés.

Pourquoi ce ruban est 'haute fidélité' ?

Les rubans 'haute fidélité' restituent mieux la couleur les surfaces et objets qu'ils éclairent.

Indice de rendu des couleurs



IRC 70



IRC 80



IRC 90

Conseils


Tous nos rubans sont équipés d'un puissant adhésif (3M®). Il faut également savoir que le ruban est sécable sur les repères de découpe tous les 3,3 cm.

Pour le bon fonctionnement de votre ruban, il convient d'opter pour une alimentation 24V (non fournie).

Si vous souhaitez faire varier l'intensité lumineuse de votre ruban pour bénéficier d'une ambiance plus tamisée par exemple, vous pouvez intégrer un contrôleur pour ruban LED mono à votre installation. **Plus d'info sur les différentes possibilités de branchements.**


Comme tout produit vendu sur mesure, et conformément à nos Conditions Générales de Vente, ce produit vendu à la coupe n'est ni repris, ni échangé.

Branchement d'un ruban LED monocolore en direct :

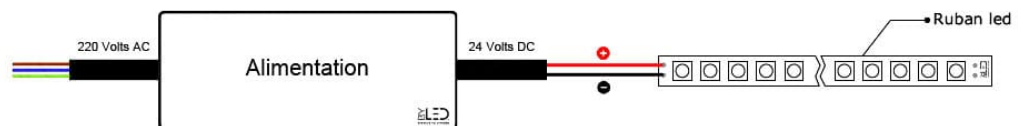

Branchement d'un ruban LED monocolore avec variation d'intensité lumineuse par télécommande radio :

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances en faisant varier l'intensité lumineuse de vos rubans LED monocolores.

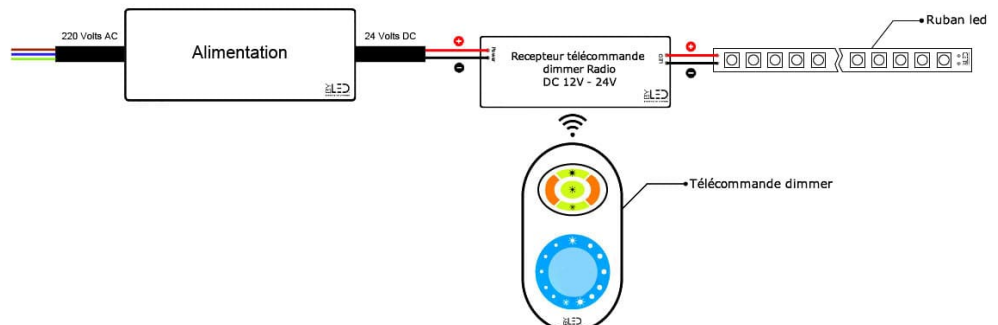

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant [ici](#).

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Indice de Protection IP68 - Nombre de LED / mètre 180 LED/m -
Puissance (en Watts/mètre) 14.4 W/m - BLANC JOUR ~4000K

Référence

STM-2835+-180-68-24V-14.4W-DW

Indice de Protection IP68 - Nombre de LED / mètre 180 LED/m -
Puissance (en Watts/mètre) 14.4 W/m - BLANC CHAUD ~3000K

STM-2835+-180-68-24V-14.4W-MW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	14.4 W/m
Tension	24 V DC
Indice de Protection	IP68
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	2835+
Remplacement de la source lumineuse	non
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	1430 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	1545 lm
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	92
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	95
Hauteur de ruban (en mm)	4 mm
Largeur de ruban (en mm)	13 mm
Poids net (en kg)	0.100 kg
Nombre de LED / mètre	180
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54000 h
Alimentation électrique	24V
Découpable tous les (en cm)	3,3 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 20 février 2024



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr