


Spot LED encastrable IP65 - BBC - pour LED GU10 - CURVE rond - Noir

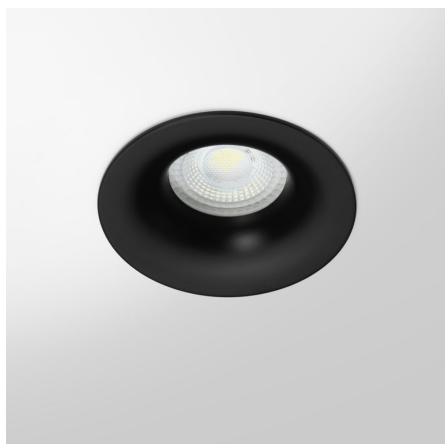

Sans source IP65

Spot encastrable rond CURVE - Dimensions : 85 x 32 mm - Diamètre d'encastrement : 68mm - IP65 - Pour intégration de sources LED GU10.

- Aux normes BBC & RT2012 ;
- Étanche aux projections d'eau (IP65) et à l'air ;
- La source lumineuse (vendue séparément) peut être facilement changée, remplacée par l'arrière.

Épuré, ce spot aux courbes élégantes trouvera sa place par encastrement dans un faux plafond pour illuminer et décorer les pièces à vivre, les galeries d'art, les salles d'expositions, les hôtels ou restaurants chics, etc.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Le spot LED encastrable rond CURVE

Découvrez le spot encastrable rond CURVE, un éclairage de qualité supérieure pour éclairer vos espaces résidentiels ou professionnels. Certifié BBC et doté d'une étanchéité IP65, ce spot est parfaitement adapté pour tous les environnements, y compris les zones humides comme les cuisines et salles de bain. Sa compatibilité avec les ampoules LED GU10 fait de lui un choix à la fois élégant et discret. Grâce à sa finition noire raffinée et sa fabrication de qualité, il s'harmonise avec différents styles décoratifs.


Pour garantir une performance optimale, laissez un espace de 5 cm autour de la LED afin d'assurer une dissipation thermique efficace.

Ce spot requiert un diamètre de perçage de 68 à 80 mm et une profondeur d'encastrement de 32 mm. Utilisez une ampoule GU10 BYLED (non incluse) pour atteindre une profondeur totale d'encastrement de 73 mm avec le modèle CURVE.

Contenu du colis :

- Le spot encastrable CURVE ;
- 1 douille pour ampoule GU10.

Conseil d'installation : Profitez de notre scie cloche de 68mm spécialement conçue pour un encastrement facile et précis de votre spot CURVE GU10.

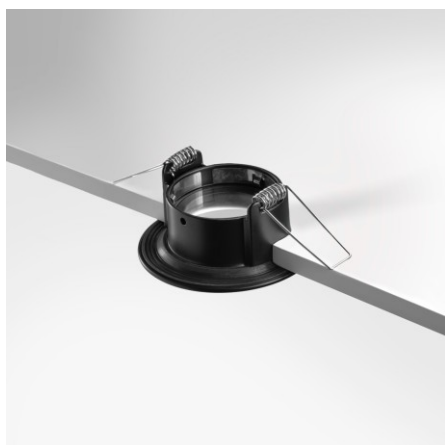

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	Sans source
Indice de Protection	IP65
Remplacement de la source lumineuse	oui
Puissance max	35
Diamètre (en mm)	85 mm
Profondeur (en mm)	42 mm
Poids net (en kg)	0.580 kg
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	Aluminium massif noir
Source lumineuse remplaçable par	L'arrière
Diamètre de perçage (en mm)	de 68 à 80 mm
Profondeur d'encastrement	38 mm
Profondeur d'encastrement avec ampoule (en mm)	73
Garantie	5 ans