

Télécommande tactile 8 zones RGB + CCT - MiBoxer- Noire - FUT089



Télécommande tactile MiBoxer FUT089 RGB + CCT. Noire (existe aussi en blanc)

Gestion de 8 zones - Choix infini de couleurs - Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, disponibles en cliquant [ici](#))

Grâce à cette télécommande MiBoxer FUT089, pilotez l'éclairage et l'intensité lumineuse de vos rubans LED RGB, RGB + Blanc et RGB + CCT.

Les plus du produit :

- Dirigez vos rubans LED depuis n'importe quelle pièce grâce à une portée d'émission de 30 mètres ;
- Possibilité de visser ou de fixer le support de la télécommande au mur (vissés/chevilles et adhésif double face fournis) ;
- En cas de coupure d'alimentation, la dernière configuration reste enregistrée.

Cette télécommande est compatible avec tous les contrôleurs MiBoxer. BYLED vous conseille le contrôleur MiBoxer FUT037S+ ou le contrôleur Wifi/Tuya MiBoxer WL5.

Garantie : 3 ans.



Informations complémentaires :

Télécommande tactile sans fil MiBoxer FUT089 - Noire

Cette télécommande tactile MiBoxer sans fil vous offre de nombreuses fonctionnalités. Vous pouvez :

- Allumer et éteindre à distance vos rubans LED RGB, RGB + Blanc et RGB + CCT ;
- Régler l'intensité lumineuse et/ou les couleurs selon vos préférences ;
- Contrôler jusqu'à 8 zones différentes au sein de votre intérieur ;
- Gérer un nombre illimité de contrôleurs MiBoxer sur chaque zone.

Tous les contrôleurs MiBoxer sont compatibles avec cette télécommande FUT089.

Les contrôleurs les plus adaptés à cette télécommande sont listés ci-dessous :

- Le FUT037P est un contrôleur RGB ;
- Le FUT038P est un contrôleur RGB et RGB + Blanc ;
- Le LS2 est un contrôleur RGB, RGB + Blanc et RGB + CCT ;
- Le FUT037S+ est un mini contrôleur RGB, RGB + Blanc et RGB + CCT ;
- Le WL5 est un contrôleur Wifi/Tuya RGB, RGB + Blanc et RGB + CCT.

Contenu du colis :

- Télécommande



- Support mural (avec visses/chevilles et adhésif double face)

Cette télécommande fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, disponibles en cliquant ici).

Procédure d'appairage :

1. Presser la touche "I" de la zone souhaitée 3 fois brièvement dans les 3 secondes après avoir mis sous tension le contrôleur.
2. Confirmation d'appairage: le ruban clignote 3 fois lentement.

Procédure de dissociation :

1. Presser la touche "I" de la zone souhaitée 5 fois dans les 3 secondes après avoir mis sous tension le contrôleur.
2. Confirmation de dissociation: le ruban clignote 10 fois.

Aide au branchement de votre ruban LED :

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED ou spot LED, BYLED a créé une page complètement dédiée aux différents types de branchements possibles. D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins par email.

Une page comprenant tous les différents branchements possibles est disponible ici.

Découvrez la gamme de contrôleur et télécommande Milight:

Présentation, compatibilité et procédures d'appairage dans l'onglet téléchargement de cette fiche produit : "Notice gamme Milight"

Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED RGB




De nouvelles fonctionnalités pour satisfaire toutes vos exigences



8 zones de contrôle en une seule télécommande

Une seule télécommande suffit pour prendre le contrôle de vos 8 zones de manière indépendante, et ainsi répondre à toutes vos exigences.



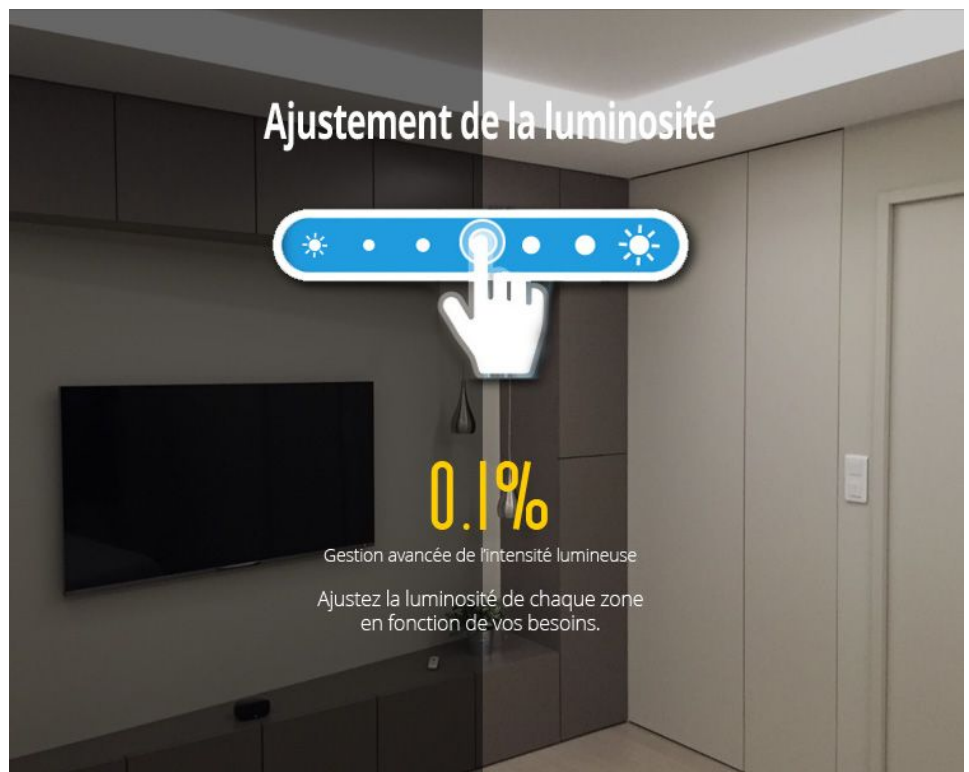

Ajustement de la luminosité



0.1%

Gestion avancée de l'intensité lumineuse

Ajustez la luminosité de chaque zone en fonction de vos besoins.

Rapidité, transmission sans fil 2.4Ghz

Totalement compatible avec les contrôleurs, rubans et spots LED RGB + BLANC.S. Adoptez la technologie sans fil 2.4Ghz et bénéficiez d'un large signal de transmission pour une meilleure expérience de contrôle.



CONTRÔLEZ Couleur / Température de couleur / Saturation

Prenez la main sur l'ensemble des couleurs de chacune de vos zones.

Plutôt cocooning ou dynamique ?

Plus de 16 millions de couleurs sont à disposition, ainsi que la gestion intégrale de la saturation.

Réalisez alors n'importe quelle ambiance grâce à un simple mouvement de main.

Nouvelle apparence, prise en main confortable

Design unique et soigné.
Imaginée pour épouser n'importe quelle main parfaitement.
Un contrôle rapide et simplifié de tous vos éclairages.



CARACTÉRISTIQUES :

Largeur (en mm)	47 mm
Matière / Finition	PVC
Nombre de paliers	20
Nombre de couleurs	16millions
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	3 ou 5 couleurs (RGB ou RGB-CTT)
Garantie	3 ans