

Jonction câblée pour ruban LED COB CCT IP20 10mm sans soudure "Clipx"



IP20


Cette jonction à 3 broches permet de relier **2 rubans LED CCT IP20**, pour réalisez vos projets d'éclairage LED sans outils, et sans soudure ! En un click, vous voilà raccordé.

Longueur de câble : 15 cm.

Découvrez tous nos connecteurs et nos jonctions pour ruban LED de la gamme "Clipx".

Vous êtes à la recherche d'une jonction étanche ? Découvrez la gamme "Hippo".

Garantie : 2 ans.

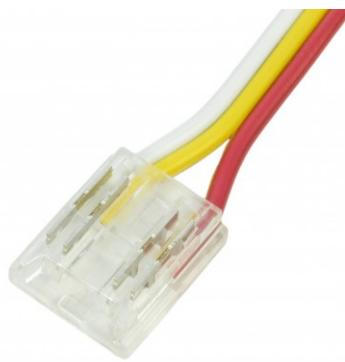

Informations complémentaires :

Guide d'installation :

1. Insérez le premier ruban LED dans l'une des ouvertures du connecteur CCT ;
2. Assurez-vous que le bord du ruban atteigne la paroi intérieure du connecteur ;
3. Prenez le deuxième ruban LED et connectez-le au deuxième connecteur CCT ;
4. Serrez les connexions de manière sécurisée, idéalement à l'aide d'une pince ;
5. Votre connexion est désormais complète, prête à éclairer votre espace !

Note :

Chaque connecteur a une puissance maximale à ne pas dépasser. (Puissance maximale dans les caractéristiques du produit).

Calcul : Tension du ruban (12V ou 24V) x Intensité du connecteur (A) = Watts maximum.

Exemple : avec un connecteur 4A en 24V, vous pouvez raccorder jusqu'à 96W (soit 3 m de ruban LED 19,2W).

Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.

Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Puissance max	4A
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Largeur de ruban maximum (en mm)	10
Hauteur de ruban maximum (en mm)	2
Longueur (en mm)	17 mm
Largeur (en mm)	12 mm
Pour couleurs de ruban	2 couleurs (Blancs chaud & pur)
Densité maximale de LED/mètre	840
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025