

Connecteur d'alimentation pour ruban LED COB RGBW IP20 12mm sans soudure "Clipx"



IP20

Ce connecteur permet de relier un ruban LED COB RGBW IP20 vers un contrôleur pour vos projets d'éclairage LED sans outils, et **sans soudure** !


Longueur de câble : 15 cm.

Vous êtes à la recherche d'un contrôleur pour accompagner votre connecteur ? Choisissez le :

- **Miboxer WL5** pour piloté votre luminaire par votre smartphone/ tablette sans passerelle WiFi.
- **Miboxer S+** avec une taille plus réduite et un pilotage via passerelle WiFi.

Explorez notre sélection "Hippo" de connecteurs étanches pour rubans IP68, idéals pour vos besoins spécifiques.

Garantie : 2 ans.

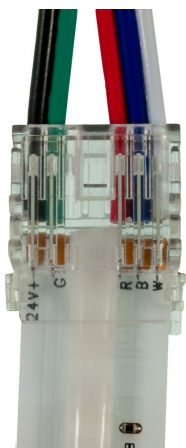

Informations complémentaires :

Guide d'installation :

1. Insérez simplement votre ruban LED dans l'ouverture prévue sur le connecteur ;
2. Assurez-vous qu'il soit bien inséré et que les extrémités atteignent la paroi intérieure du connecteur ;
3. Pincez les bouts de métal intégrés au connecteur sur votre ruban ;
4. Votre connexion est désormais complète et prête à illuminer votre espace !

Note :

Ce connecteur accepte **4A** et ne doit pas dépasser **48W en 12V** et **96W en 24V**.

Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.

Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Type de LED	COB
Puissance max	4A
Largeur de ruban maximum (en mm)	12
Hauteur de ruban maximum (en mm)	3
Longueur (en mm)	17,5 mm
Largeur (en mm)	14 mm
Pour couleurs de ruban	4 couleurs (RGB+Blanc)
Densité maximale de LED/mètre	840
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 02 septembre 2026