

## Lot de 10 spot LED encastré 8W 4CCT à bornier intégré - Dimmable - IP65 - RT2020 - Elite

8 W


230 V

IP65

38°

Dimmable

5 ans

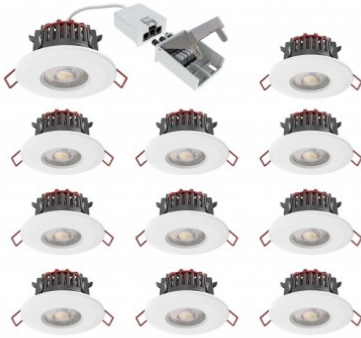

**Lot de 10 spot LED encastrable fixe 8W et 4CCT.** Conforme aux normes énergétiques du bâtiment **BEPOS RT2020**.

Diamètre d'encastrement : 68 mm - Indice de Protection : IP65 - Angle de diffusion : 38° - Tension : 230 V.

- Lumière économique et puissante : 900 lumens dimmables et 4 températures de couleurs réglables ;
- Spot LED directement recouvrable par isolant en panneaux ou en rouleaux ;
- Bornier rapide, déclipable et repiquable inclus.

Conçu pour répondre aux attentes des plus exigeants, le spot 'Elite' offre une étanchéité optimale à l'air et aux éclaboussures, le rendant parfait pour les salles de bain et les nouvelles constructions. Il est également adapté aux Établissements Recevant du Public grâce à sa bonne résistance au feu. **Ce spot LED haut de gamme fournit une lumière forte et confortable pour toutes sortes d'installations.**

Garantie : 5 ans.



### Informations complémentaires :

Le lot de 10 spot LED RT2020 polyvalent pour tous vos besoins en éclairage !

Chez ByLED, **ce sont les avis des clients qui nous guident dans la création de nos nouveaux luminaires.** Nous sommes donc heureux de vous présenter ce nouveau spot LED 'Elite' 8W aux nombreuses caractéristiques !

### Installation facile et directement recouvrable par isolant

Avec **un diamètre d'encastrement de 67mm** et **un système de clips automatique astucieux**, vous gagnerez du temps sur l'installation de vos spots LED. De plus, le **Elite 8W est directement recouvrable par isolant en panneaux ou en rouleaux** (norme IC-4), il n'est donc pas nécessaire d'installer d'écarteur d'isolant pour ces applications là.

**Le bornier rapide, repiquable et déclipable inclus facilite vos branchements** : vous n'avez pas besoin d'acheter de boîte de dérivation ou de connecteurs supplémentaires pour raccorder vos câbles électriques, tout en respectant les normes actuelles.


### Spot LED IP65 conforme aux normes CONSUEL

Notre spot Elite respecte les normes concernant **l'étanchéité à l'air** (RT2020), **l'étanchéité aux projections d'eau** (IP65) et **la résistance à l'inflammation 90 minutes** (BS 476-21:1987).

Le spot LED 'Elite' respecte les normes RT2020 (**étanchéité à l'air**) et IP65 (**projections d'eau**), ainsi que la norme BS 476-21:1987 pour **la résistance à l'inflammation** (90 minutes). Il est conforme aux normes CONSUEL grâce à **son bornier rapide**, sans tournevis, **repiquable** pour le raccordement des fils, et **déclipable** pour une installation aisée après peinture.

### Spot LED dimmable et température de couleur réglable 4CCT

Le changement de température de couleur de la lumière n'a jamais été aussi facile avec ce spot LED 'Elite'. Avec les différentes collerettes interchangeables (**en versions cuivre, chrome, aluminium ou noire**

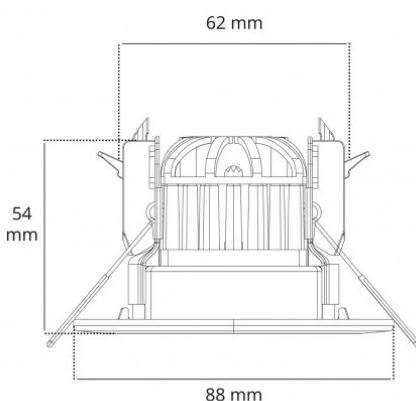

), retrouvez l'interrupteur CCT caché directement sous celle-ci.

Avec **900 lumens et un indice de rendu des couleurs de 87**, ce spot délivre une lumière agréable, puissante et dimmable. **Vous pourrez donc régler l'intensité lumineuse et baisser votre consommation d'énergie** selon vos envies via un variateur à coupure de phase (non inclus).

**Contenu du colis :**

- Un spot LED Elite 8W et son driver ;
- Une collerette blanche [interchangeable](#) ;
- Un bornier rapide, repiquable et déclipsable ;
- Une notice d'installation.

De par sa faible dissipation de chaleur, nous garantissons ce spot LED 8W pendant 5 ans !

Choisissez [la scie cloche 68mm](#) pour vous faciliter l'encastrement de votre spot Elite 8W !

Vous pouvez retrouver ce produit en lot de 50 ou à l'unité.



Diamètre d'encastrement de 67 à 68mm  
et hauteur minimum d'encastrement:  
40mm

Recouvrable



Spot étanche IP 65 + étanche à l'eau  
BEPOS RT2020 + résistance au feu 90  
minutes

Couleurs de collerettes



x

Conforme aux normes CONSUEL

Le spot LED RT2020 polyvalent

Découvrez notre spot ELITE, qui vous fera  
gagner un temps précieux

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	8 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	38°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Remplacement de la source lumineuse	non
Classe énergétique 2021	A++
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	850 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	900 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	800 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc extra chaud	775
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc pur	6000
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc jour	4000
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc chaud	3000
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc extra chaud	2700
Température de couleur - Blanc pur	83 K
Température de couleur - Blanc jour	87 K
Température de couleur - Blanc chaud	86 K
Température de couleur - Blanc extra chaud	83
Diamètre (en mm)	88 mm
Hauteur (en mm)	55 mm
Dimension de perçage (en mm)	68 à 80 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Polycarbonate
Équivalence halogène (en Watts)	100 W
Connexions	par bornier rapide
Matière 2 / Finition 2	Fer, aluminium
Section des fils acceptés	1.2 à 2.5 mm <sup>2</sup>
Diamètre de perçage (en mm)	de 68 à 80 mm
Profondeur d'encastrement	55 mm
Contenu de la boîte	Spot + driver + bornier + notice
Remplacement du transformateur	non
Protection anti-éblouissement	Oui
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 20 février 2024



