
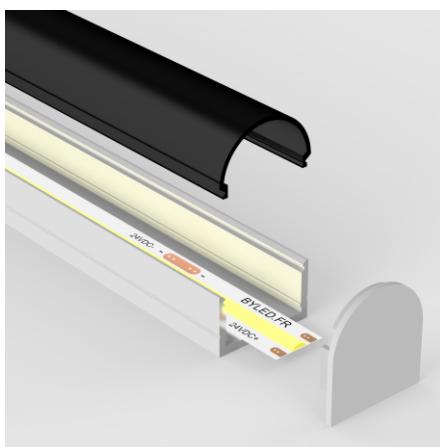


Profilé aluminium blanc arrondi pour ruban LED - C24 - CRAFT

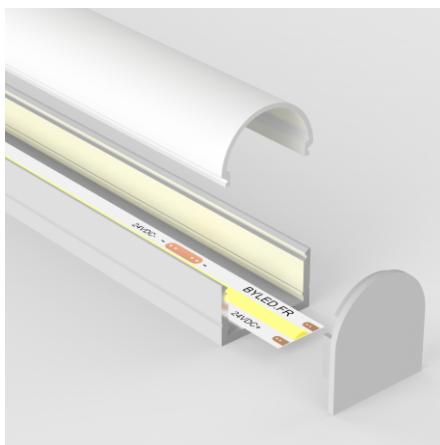

Profilé arrondi en applique pour ruban LED. Finition blanc.

Dimensions : 21 mm x 19,5 mm - Ce profilé est également disponible en noir et en [aluminium](#).

- Diffuseur givré et design "rond" pour un look moderne et discret ;
- Pour intégration d'un ruban LED jusqu'à 16 mm de large en IP20 ou jusqu'à 15 mm de large en IP68 ;
- La hauteur importante entre le profilé et le diffuseur atténue l'effet "point de LED" des rubans LED.

Ce profilé trouvera sa place en intérieur dans n'importe quelle pièce de votre maison mais aussi dans votre commerce pour éclairer une vitrine, un présentoir, vos produits, etc.

Ce profilé pour ruban LED est livré avec un diffuseur, un jeu de clips de fixation et un jeu d'embouts de finition.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Un profilé LED en applique de qualité professionnelle au design arrondi et élégant !

Vous souhaitez installer vos rubans LED avec une finition professionnelle ? Le profilé C24, au design fin et discret, assure une installation soignée et protège efficacement votre ruban.

La finition de protection blanche de ce profilé le protège contre la corrosion. Disponible en [aluminium](#) ou [noir](#), choisissez la couleur qui correspond le mieux à votre intérieur.

Le conseil ByLED : bénéficiez d'une remise de 20 % automatiquement appliquée dans votre panier pour l'achat de 5 profilés identiques !

Le profilé aluminium C24 compatible avec les rubans LED de la gamme ByLED !

Grâce à la conception du profilé C24, les rubans LED IP68 s'y intègrent parfaitement. En effet, le profilé peut accueillir un ruban LED d'une largeur maximale de 16 mm en IP20 (jusqu'à 15 mm de large en IP68) et d'une hauteur de 11,5mm, offrant une grande flexibilité pour vos projets d'éclairage. Pour plus de luminosité, vous pouvez également y installer deux rubans LED de 8 mm comme les rubans LED IP20 !

Le profilé en applique C24, est parfaitement adapté pour accueillir des rubans LED à faible densité. Même en utilisant des rubans avec moins de LED, vous bénéficierez d'un éclairage uniforme sans points lumineux visibles, grâce à la profondeur du profilé qui diffuse efficacement la lumière.

La conception aluminium permet également une excellente dissipation de la chaleur, assurant ainsi le bon fonctionnement et la durabilité de vos rubans LED.

Retrouvez tous nos rubans LED compatibles avec ce profilé noir C24 en cliquant sur le bouton "choisissez un ruban LED compatible" situé en dessous du bouton ajouter au panier. Ainsi vous serez assuré de la compatibilité entre les deux produits.

Guide d'installation pour votre profilé LED chez vous

L'installation du profilé C24 est simplifiée grâce aux clips de fixation fournis. Il vous suffira de les visser sur le support souhaité, et d'y clipser le profilé.

Si vous souhaitez que les clips de fixation ne soient pas apparents sur votre installation finale, vous pouvez également coller le profilé en aluminium directement au support avec une colle adaptée ou bien le visser directement à l'aide de visseuses autoforeuses.

Pour y intégrer le ruban LED, il vous suffira simplement de le coller à l'intérieur du profilé, à l'aide de l'adhésif 3M présent au dos des bandes LED que vous pouvez retrouver en [cliquant ici](#).

Conseil ByLED : Utilisez la roulette Tooly qui vous permet un montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans le profilé sur toute la surface.

Contenu du colis :

- Un profilé blanc ;
- Un diffuseur givré ou fumé ;
- Une paire d'embouts (par mètre) ;
- Une paire de clips de fixation (par mètre).

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-C24-1920Y-1M-BLA-G
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-C24-1920Y-2M-BLA-G
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 3 m	PR-C24-1920Y-3M-BLA-G
Diffuseur: Fumé, Longueur du profilé: 1 m	PR-C24-1920Y-1M-BLA-F
Diffuseur: Fumé, Longueur du profilé: 2 m	PR-C24-1920Y-2M-BLA-F
Diffuseur: Fumé, Longueur du profilé: 3 m	PR-C24-1920Y-3M-BLA-F

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)	15
Hauteur de ruban maximum (en mm)	12
Longueur (en mm)	de 1m à 3m (suivant modèle)
Largeur (en mm)	19,5 mm
Hauteur (en mm)	21 mm
Matière / Finition	Aluminium
Profilé pour usage	Saillie
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025