


Câble plat pour ruban LED RGBCCT 6 x 0,52mm² (au mètre)



IP20

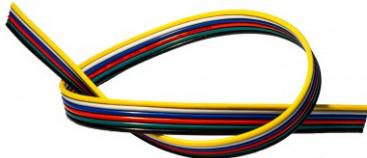

Ce **câble en nappe à 6 conducteurs multibrins** permet de relier un ruban LED RGB + CCT à un contrôleur MiBoxer.

- Section : 20 AWG (6 x 0,52mm²) ;
- Courant max : 5 A (120 Watts sous 24 Volts)* ;
- L'ordre des câbles est le suivant : jaune, blanc, bleu, rouge, vert et noir).

Retrouvez en bas de page une sélection de ruban LED RGB + CCT parfaitement compatible avec ce câble.


* Pour 3 mètres de câble, donnée à pondérer en fonction de la longueur du câble.

Câble vendu au mètre. Ajouter 10 unités au panier = 10 mètres de câble.

Garantie : 2 ans.

Dessin Dimensionnel 20AWG

Vue en Coupe Transversale

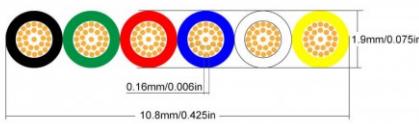

Chaque brin est composé de fils de conducteur de 0.16mm

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Indice de Protection | IP20 |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem |
| Matière / Finition | Cuivre |
| Pour couleurs de ruban | 5 couleurs (RGB+CCT) |
| Garantie | 2 ans |



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025