


Câble plat pour ruban LED RGBCCT 6 x 0,52mm² (au mètre)



IP20

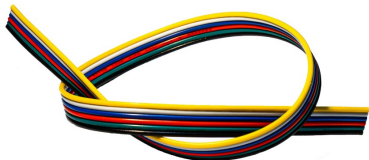

Ce **câble en nappe à 6 conducteurs multibrins** permet de relier un ruban LED RGB + CCT à un contrôleur MiBoxer.


- Section : 20 AWG (6 x 0,52mm²) ;
- Courant max : 5 A (120 Watts sous 24 Volts)* ;
- L'ordre des câbles est le suivant : jaune, blanc, bleu, rouge, vert et noir).

Retrouvez en bas de page une sélection de ruban LED RGB + CCT parfaitement compatible avec ce câble.

* Pour 3 mètres de câble, donnée à pondérer en fonction de la longueur du câble.

Dessin Dimensionnel 20AWG

Vue en Coupe Transversale



Chaque brin est composé de fils de conducteur de 0.16mm

Câble vendu au mètre. Ajouter 10 unités au panier = 10 mètres de câble.

Garantie : 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	Cuivre
Pour couleurs de ruban	5 couleurs (RGB+CCT)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 02 septembre 2026