


## Connecteur d'alimentation pour ruban LED RGBW IP20 12mm sans soudure "Click"

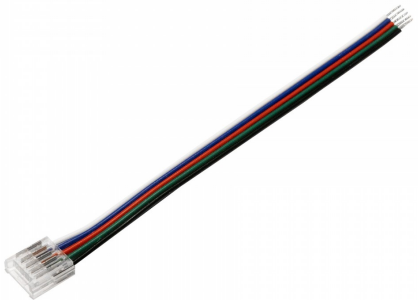

### IP20

Ce connecteur permet de relier un **ruban LED RGB + blanc** à une alimentation sans soudure.

Longueur de câble : 15 cm.

Ce connecteur est compatible avec les rubans RGB + Blanc de 12 mm.

Si ce connecteur est destiné à être utilisé dans un profilé pour ruban LED, veuillez vérifier que la largeur disponible dans celui-ci est suffisante pour accueillir le connecteur.

Pour connecter votre connecteur à votre ruban LED, il vous suffit de découper le ruban LED sur les repères de coupe présent sur le ruban, puis de l'insérer à l'intérieur du connecteur jusqu'à la butée. Pincez ensuite les parties métalliques du connecteur pour que celles-ci viennent transpercer le ruban LED.

Dimensions : 16 mm x 16,5 mm x 5 mm

Garantie : 5 ans.



### Informations complémentaires :

#### Note :

Ce connecteur accepte **4A** et ne doit pas dépasser **48W en 12V** et **96W en 24V**.

Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.

Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Indice de Protection                      | IP20                                     |
| Puissance max                             | 4A                                       |
| Largeur de ruban (en mm)                  | 12 mm                                    |
| Largeur (en mm)                           | 16,5 mm                                  |
| Matière / Finition                        | Cuivre                                   |
| Pour couleurs de ruban                    | 4 couleurs (RGB+Blanc)                   |
| Densité maximale de LED/mètre             | 60                                       |
| PPWR Emballage - Nature                   | carton                                   |
| PPWR Emballage - Matériau principal       | Cellulose                                |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France) | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité  | Emballage entièrement recyclable         |
| Garantie                                  | 5 ans                                    |



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

*Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2026*