

## Jonction câblée pour ruban LED mono IP20 8mm sans soudure "Clipx"



### IP20

Cette jonction permet de relier deux rubans LED IP20 monocouleur sans soudure.

Compatible avec les rubans LED normaux ou COB de 8mm de large.

Exemple d'utilisation : en intérieur à l'exception des pièces humides, dans un salon, une chambre...

Longueur de câble : 15cm.



Choisissez la jonction adéquate en fonction de la largeur de votre ruban LED.

Vous êtes à la recherche d'une jonction étanche ? choisissez les connectiques "Hippo".

Découvrez tous nos connecteurs et nos jonctions pour ruban LED de la gamme "ClipX".

Garantie : 2 ans.

### Informations complémentaires :

#### Jonction câblée pour ruban LED IP20 mono couleur

Ce connecteur de jonction câblée vous permettra de relier deux morceaux de ruban LED ensemble avec un espace de 15cm entre les deux.

Cette jonction câblée "ClipX" IP20 est compatible avec les rubans LED monocouleur traditionnels ainsi qu'avec les rubans LED monocouleur COB.



#### Instructions d'installation :

1. Insérez chaque morceau de ruban LED dans l'emplacement prévu jusqu'au fond du connecteur.

2. Ecraser les deux conducteurs métalliques de chaque côté du connecteur pour percer le circuit imprimé.


3. La connexion est établie.

(Voir schéma disponible dans les photos du produit).

#### Note :

Chaque connecteur a une puissance maximale à ne pas dépasser. (Puissance maximale dans les caractéristiques du produit).

Calcul : Tension du ruban (12V ou 24V) x Intensité du connecteur (A) = Watts maximum.

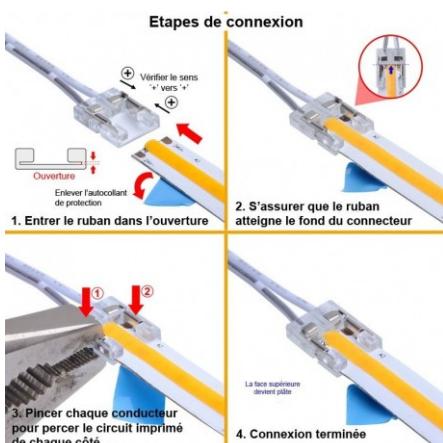

Exemple : avec un connecteur 4A en 24V, vous pouvez raccorder jusqu'à 96W (soit 3 m de ruban LED 19,2W).

Pour des longueurs plus importantes, nous proposons des prestations de soudure sur mesure.  
Contactez-nous directement au 04 92 13 64 78.

## CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Puissance max	6A
Largeur de ruban (en mm)	8 mm
Largeur de ruban maximum (en mm)	8
Hauteur de ruban maximum (en mm)	2
Longueur (en mm)	173 mm
Largeur (en mm)	11.5 mm
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Densité maximale de LED/mètre	840
Garantie	2 ans



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

*Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025*