

Connecteur d'alimentation étanche pour ruban LED mono IP68 jusqu'à 10mm sans soudure "Hippo"



IP68



Ce connecteur permet de relier un ruban LED mono IP68 vers une alimentation sans soudure.

Compatible avec les rubans LED mono IP68 de 8mm à 10mm de large.

- Connection entre un ruban LED mono et son alimentation ;
- Simple d'installation et d'utilisation ;
- Utilisation en extérieur ou en immersion.

Ce connecteur est spécialement conçu pour garantir une connexion fiable et étanche entre un ruban LED mono IP68 et une alimentation sans soudure. Afin de garantir une étanchéité complète, il faudra utiliser du **silicone**. Les étapes d'installation sont détaillées plus bas sur cette page.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Une connexion étanche entre un ruban LED monocouleur et son alimentation

Cette jonction permet de réaliser des raccords étanches entre un **ruban LED IP68 mono** et son **alimentation** dans des configurations spécifiques comme sur une terrasse, dans une piscine ou une fontaine. La longueur du câble est de 17 cm.


Compatible avec les **rubans LED mono IP68 de 8 mm à 10 mm de large**.

Non compatible avec les rubans LED COB, à l'exception du modèle **COB LED IP68 Free Cut**. Pour tout autre modèle de ruban LED COB, vous pouvez nous contacter **par téléphone** ou via le chat en bas à droite de l'écran pour une prestation de soudure sur mesure.

Comment installer ce connecteur avec un ruban LED mono IP68

Voici les étapes à suivre pour l'installation de votre connecteur avec votre ruban LED monocouleur :

1. Découpez votre ruban LED à la taille souhaitée ;
2. Tapisser généreusement la partie transparente du connecteur avec du silicone (disponible en [cliquant ici](#)) ;
3. Insérez directement votre ruban LED dans la partie transparente du connecteur ;
4. Clipser la partie transparente à l'intérieur de la partie blanche du connecteur ;

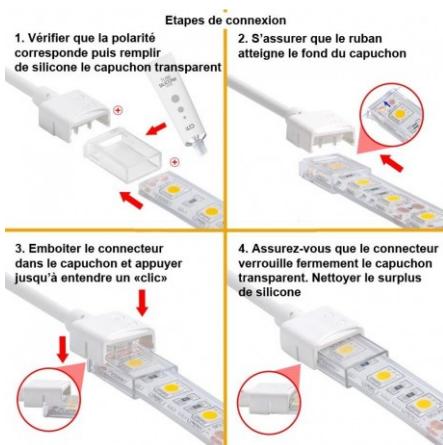

5. Nettoyez le surplus de silicone puis laissez sécher ;
6. Stabilisez le connecteur en le fixant correctement.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP68
Puissance max	6A
Hauteur de ruban (en mm)	4 mm
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Densité maximale de LED/mètre	528
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025