Ruban LED à la coupe RGB multicolore - 14,4W/m - IP20 - 60 LED/m - 5050 - 24V





14 W **IP20** **Dimmable** **24V**

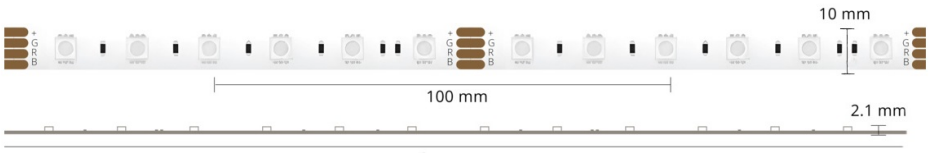

Ruban LED RGB, vendu au mètre. Infinité de couleurs réglable avec **un contrôleur et une télécommande** (non fournis). LED Epistar 5050 – 24V - Non étanche IP20 – 14,4W/m

Les plus du produit :

- **1 unité dans le panier = 1 mètre de ruban LED** ;
- **Plusieurs unités dans le panier = plusieurs mètres de ruban LED en un seul morceau** ;
- Ruban LED vendu nu, sans câblage, 50 mètres maximum pour une découpe.

Ce modèle de ruban LED est préconisé pour un usage en intérieur uniquement.
Cette version 14,4W/m procure un éclairage intense qui peut être utilisé comme éclairage principal ou indirect.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

RUBAN LED RGB IP20 5050 VENDU AU MÈTRE

Créez l'ambiance que vous souhaitez avec ce ruban LED RGB (Rouge, Vert, Bleu) 5050 IP20 qui peut délivrer une infinité de couleur à l'aide d'un **contrôleur et d'une télécommande RGB** (vendus séparément). Ce ruban LED RGB sera alors la pièce maîtresse de votre décoration en jouant avec les couleurs.

Disponible avec 60 LED / mètre, les rubans LED RGB 5050 IP20 procurent une lumière intense en version 14,4W/m afin d'éclairer de grandes surfaces, plus intensément ou en indirect.

Ces modèles ne conviennent pas aux emplacements humides du fait de leur faible indice de protection (IP20).

Pour l'installation de vos rubans LED RGB 5050, un puissant adhésif facilite le montage. Des repères de découpe sont prévus pour ajuster la longueur du ruban nécessaire à votre installation. À noter que **l'alimentation 24V** n'est pas fournie. Vous pouvez consulter notre **aide au branchement des rubans**

LED.

Les rubans BYLED sont dotés d'une qualité exceptionnelle justifiée par :

- un conducteur en cuivre pur de classe 6 (OFC) ;
- un circuit imprimé double couche 70 µm ;
- des LED Epistar avec un rendement jusqu'à 110 lumens / watts.

Produit compatible PWM

La roulette Tooly permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

Branchement d'un ruban LED RGB (Rouge, Vert, Bleu) avec contrôle par télécommande radio:

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances lumineuses en mélangeant les 3 couleurs (Rouge, Vert et Bleu) de vos rubans LED RGB.

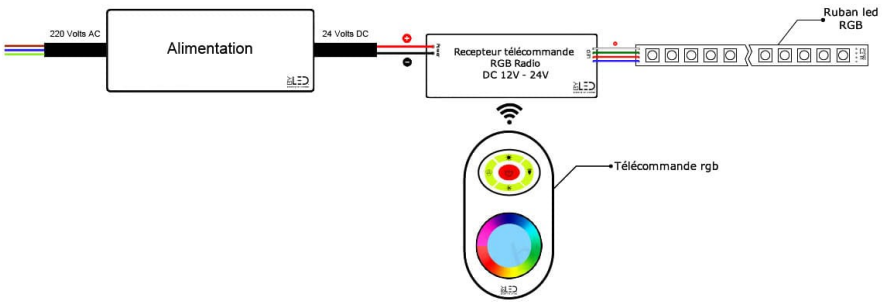

Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.

Comme tout produit vendu sur mesure, et conformément à nos Conditions Générales de Vente, ce produit vendu à la coupe n'est ni repris, ni échangé.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: RGB, Nombre de LED/mètre: 60 LED/m, Indice de Protection: IP20, Puissance (en Watts/mètre): 14.4 W/m	STM-5050-60-20-24V-14.4-RGB

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	14 W/m
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP20
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	5050
Flux lumineux (lumens/mètre) - RGB	727
Température de lumière / long. d'onde	625nm - 740nm (Rouge) / 520nm - 565nm (Vert) / 446nm - 520nm (Bleu)
Hauteur de ruban (en mm)	2,2 mm
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	10 mm
Poids net (en kg)	0.100 kg
Nombre de LED / mètre	60
Conformité	CE
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Alimentation électrique	24V
Intensité lumineuse max	950 lumens
Couleur du ruban	Blanc
Découpable tous les (en cm)	10 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Pour couleurs de ruban	3 couleurs (RGB)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans