

Réglette LED étanche 120cm à détecteur - 36W - 115lm/W - IP65 - IK08 - SLEEK

**36 W****IP65****120°****Non dimmable**

Réglette LED étanche 120cm ultra fine avec détecteur | 36W | 115lm/W | 230V | Garantie 3 ans.

Luminosité augmentée de 15% par rapport aux réglettes standard !

Les plus produit :

- **Épaisseur discrète** de seulement 2,8cm ;
- **Étanchéité IP65** et résistance aux chocs IK08 ;
- **Efficacité lumineuse de 115 lm/W**, 15% plus lumineuse que la concurrence.

Avec une **portée de détection de 6 mètres** et une **puissance lumineuse de 115 lm/W**, cette **réglette LED** permet d'éclairer une zone plus large pour réduire le nombre de réglettes nécessaires.

Vous recherchez un modèle plus abordable sans détecteur ? [Découvrez ce même modèle SLEEK sans détecteur.](#)

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :


Détecteur de mouvement infrarouge pour un éclairage économique.

Cette **réglette lumineuse LED BYLED** est dotée d'un **détecteur de mouvement infrarouge**, offrant une portée de détection allant jusqu'à 6 mètres. Résistante à l'humidité et à la poussière, c'est une solution idéale pour les espaces nécessitant une gestion efficace de la lumière, tels que les garages, les couloirs ou les entrepôts.

Avec un **seuil de luminosité fixé à 50 LUX**, le détecteur de la réglette LED ne s'active que dans des conditions de faible éclairage, favorisant les économies d'énergie. Dès qu'un mouvement est détecté dans la zone de détection, elle s'allume immédiatement et fournit un éclairage puissant. Une fois en fonctionnement, **la réglette reste allumée pendant 3 minutes** (valeur non modifiable), une durée idéale pour traverser des lieux sans avoir besoin de toucher à un interrupteur comme un parking, un atelier, une cave.

Montage facile et rapide avec la réglette LED étanche 36W !

Cette **nouvelle technologie de réglette LED lumineuse** va révolutionner vos installations. Grâce aux **clips coulissants inclus**, vous pouvez facilement fixer la réglette sur tout type de support, qu'il soit large ou étroit. Cela simplifie considérablement le remplacement d'anciennes réglettes, car vous pouvez réutiliser les trous de perçage existants. Profitez d'une installation sur

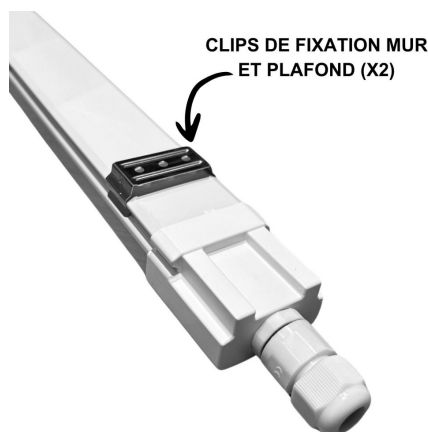

mesure avec notre gamme de réglettes lumineuses "SLEEK" !

Cette **réglette LED 115 lm/W** comprend des borniers à chaque extrémité, vous permettant de connecter **jusqu'à 27 réglettes de 36W en série**, pour une puissance totale pouvant atteindre 1000W. Pour réaliser les branchements, il suffit de dévisser l'embout à l'extrémité, ce qui offre un accès rapide et facile au bornier à vis. Si une des extrémités n'est pas utilisée, il est crucial de la fermer avec le bouchon fourni afin d'assurer l'étanchéité de la réglette LED 120cm.

Un éclairage puissant de 115 lm/W délivré uniquement par la réglette LED BYLED.

Cette réglette LED, souvent désignée sous le nom de "**Park LED**" ou "**Batten**", est un nouveau produit très performant. Alors qu'une réglette LED classique produit 3600 lumens pour 36 watts, la réglette LED 120cm SLEEK BYLED génère environ 4100 lumens avec la même consommation, garantissant ainsi un éclairage puissant et efficace. **Elle est 15 % plus lumineuse que les autres réglettes LED disponibles sur le marché.**

BYLED innove avec sa réglette LED 3 en 1, **35% plus lumineuse** qu'une réglette LED traditionnelle. Pour en savoir plus, découvrez la réglette BYLED "PROOF V2" en bas de page ou [cliquez ici](#).

**BY
LED**

RÉGLETTE LED SLEEK NOUVELLE ÉDITION

3 TAILLES DISPONIBLES

La nouvelle réglette LED SLEEK est disponible en trois tailles : 60 cm, 120 cm et 150 cm afin de répondre à tous vos besoins.




3 TEINTES DE LUMIÈRE

Les réglettes LED SLEEK sont disponibles en 3000K (blanc chaud), 4000K (blanc jour) ou 6000K (blanc pur).

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Avec ou sans détecteur de mouvement*, choisissez le modèle de réglette qui vous convient. *Allumage 3 minutes.



HAUT RENDEMENT DE 115 LM/W

Les réglettes LED SLEEK proposent un rendement élevé : 15% plus lumineuses que les réglettes LED présentes sur le marché.

PROTECTION ANTI VANDALE

Idéale pour les espaces partagés (sous-sol, parking...) les réglettes LED SLEEK possèdent un indice de résistance aux chocs IK08.

DESIGN PLAT ET MINIMALISTE

Avec seulement 2.8cm d'épaisseur, la réglette LED SLEEK sort de l'ordinaire avec une épaisseur ultra fine.

55 RÉGLETTES À LA SUITE

Cette nouvelle technologie de réglettes, équipées d'un bornier à chaque extrémités vous permet de brancher jusqu'à 55 réglettes de 18W à la suite (1000W maximum accumulés).



ULTRA RÉSISTANTE IP65

Résistante à l'eau, à l'humidité et à la poussière. Son indice de protection IP65 la rend particulièrement adaptée pour des installations dans les caves, parkings couverts et entrepôts.

éclairage
PARKINGS

éclairage
CAVES

éclairage
ENTREPÔTS

éclairage
ATELIERS

éclairage
**CENTRES
COMMERCIAUX**

éclairage
GARAGES

WWW.BYLED.FR
[@BYLEDFRANCE](https://www.instagram.com/BYLEDFRANCE)

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud	SLK-36-WW-PIR
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour	SLK-36-DW-PIR

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	36 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	non
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	4217 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	4011 lm
Température de couleur - Blanc jour	3900 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	81
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	81
Longueur (en mm)	1200 mm
Largeur (en mm)	50 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	25000 h
Matière / Finition	PVC
Indice de protection IK	IK08
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Type de fixation	Clips de fixation, vis et chevilles (fournis)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 02 septembre 2026