

## Réglette LED étanche 150cm à détecteur - 42W - 115 lm/W - IP65 - IK08 - SLEEK



42 W



IP65



120°



Non dimmable

**Réglette LED étanche 150cm ultra fine avec détecteur | 42W | 115lm/W | 230V | Garantie 3 ans.**

Luminosité augmentée de 15% par rapport aux réglettes standard !

Les plus produit :

- **Un design très fin** de seulement 2,8cm d'épaisseur ;
- Réglette assurée **étanche IP65** et **anti-vandalisme** ;
- **Efficacité lumineuse de 115 lm/W**, 15% plus lumineuse que la concurrence.

Cette **réglette lumineuse LED** est dotée d'un **détecteur infrarouge** capable de **repérer des mouvements jusqu'à 6 mètres**.

Vous souhaitez voir ce même modèle sans détecteur ? [Découvrez notre gamme complète de réglettes SLEEK.](#)

Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :

**Choisissez la réglette LED 150cm BYLED pour une solution d'éclairage économe en énergie.**


Découvrez la **réglette LED BYLED "SLEEK"**, un éclairage intelligent et performant, idéal pour s'adapter à une grande variété d'espaces. Grâce à son **détecteur de mouvement infrarouge**, elle convient parfaitement aux lieux où un éclairage automatique est indispensable, comme les ateliers, les halls d'entrée, ou encore les terrasses couvertes.

Cette réglette ne s'allume que lorsque la lumière ambiante descend en dessous de **50 LUX**, assurant ainsi un éclairage sans perte d'énergie. Dès qu'un mouvement est détecté dans l'obscurité, elle s'active immédiatement et **reste active pendant 3 minutes** (valeur non modifiable), un temps optimal pour se déplacer sans manipuler d'interrupteur.

Avec **une portée de détection de 6 mètres** et **un rendement lumineux impressionnant de 115 lm/W**, cette réglette LED s'adapte particulièrement bien aux grands espaces comme les entrepôts, les ateliers, les parkings ou encore les garages.

### Posez votre réglette LED 150cm en un clin d'œil !

L'un des atouts majeurs de cette **réglette LED de 115 lm/W** réside dans ses **clips de fixation coulissants**. Si votre support dispose déjà de trous de perçage, vous pourrez facilement les réutiliser pour installer cette réglette LED

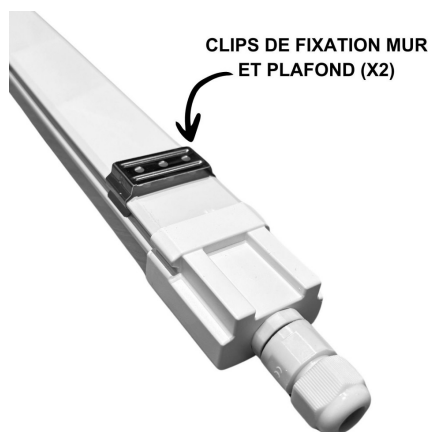

ultra fine. Grâce à ces clips ajustables sur toute la longueur, vous avez la liberté de choisir l'espacement selon vos besoins, offrant ainsi un montage entièrement sur mesure.

Côté technologie, cette réglette est équipée de borniers à chaque extrémité, permettant de **connecter jusqu'à 23 réglottes de 42W en série** (puissance maximale totale de 1000W). Pour les branchements, il suffit de dévisser l'embout à l'extrémité pour accéder rapidement au bornier à vis. Si l'une des extrémités n'est pas utilisée, il est indispensable de la fermer avec le bouchon fourni afin de garantir l'étanchéité de la réglette LED lumineuse.

### **Découvrez une luminosité exceptionnelle de 115 lm/W, uniquement chez BYLED.**

La réglette LED, souvent appelée "**Park LED**" ou "**Batten**", est un vrai concentré d'avantages. Alors qu'une réglette standard délivre 4200 lumens pour 42 watts, la réglette LED "SLEEK" BYLED de 150cm produit environ **4750 lumens avec la même consommation**. Résultat : un éclairage **jusqu'à 15 % plus lumineux que les réglottes LED classiques sur le marché**.

BYLED innove encore avec sa **réglette PROOF V2**, 35% plus lumineuse qu'une réglette LED standard. Découvrez ce modèle PROOF V2 en bas de page ou [cliquez ici](#).

BY  
LED

# RÉGLETTE LED SLEEK NOUVELLE ÉDITION

## 3 TAILLES DISPONIBLES

La nouvelle réglette LED SLEEK est disponible en trois tailles : 60 cm, 120 cm et 150 cm afin de répondre à tous vos besoins.




## 3 TEINTES DE LUMIÈRE

Les réglettes LED SLEEK sont disponibles en 3000K (blanc chaud), 4000K (blanc jour) ou 6000K (blanc pur).

## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Avec ou sans détecteur de mouvement\*, choisissez le modèle de réglette qui vous convient. \*Allumage 3 minutes.



## HAUT RENDEMENT DE 115 LM/W

Les réglettes LED SLEEK proposent un rendement élevé : 15% plus lumineuses que les réglettes LED présentes sur le marché.

## PROTECTION ANTI VANDALE

Idéale pour les espaces partagés (sous-sol, parking...) les réglettes LED SLEEK possèdent un indice de résistance aux chocs IK08.

## DESIGN PLAT ET MINIMALISTE

Avec seulement 2.8cm d'épaisseur, la réglette LED SLEEK sort de l'ordinaire avec une épaisseur ultra fine.

## 55 RÉGLETTES À LA SUITE

Cette nouvelle technologie de réglettes, équipées d'un bornier à chaque extrémités vous permet de brancher jusqu'à 55 réglettes de 18W à la suite (1000W maximum accumulés).



## ULTRA RÉSISTANTE IP65

Résistante à l'eau, à l'humidité et à la poussière. Son indice de protection IP65 la rend particulièrement adaptée pour des installations dans les caves, parkings couverts et entrepôts.

éclairage  
**PARKINGS**

éclairage  
**CAVES**

éclairage  
**ENTREPÔTS**

éclairage  
**ATELIERS**

éclairage  
**CENTRES  
COMMERCIAUX**

éclairage  
**GARAGES**

[WWW.BYLED.FR](http://WWW.BYLED.FR)  
[@BYLEDFRANCE](https://www.instagram.com/byledfrance)

## MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                                                  | Référence     |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud | SLK-42-WW-PIR |
| Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour  | SLK-42-DW-PIR |

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Puissance (en Watts)                             | 42 W                                          |
| Tension                                          | 230V AC                                       |
| Indice de Protection                             | IP65                                          |
| Angle de diffusion (en degré)                    | 120°                                          |
| Dimmable (variation de la lumière)               | Non dimmable                                  |
| Remplacement de la source lumineuse              | non                                           |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour   | 4861 lm                                       |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud             | 4709 lm                                       |
| Température de couleur - Blanc jour              | 4000 K                                        |
| Température de couleur - Blanc chaud             | 2900 K                                        |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour  | 81                                            |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 81                                            |
| Longueur (en mm)                                 | 1500 mm                                       |
| Largeur (en mm)                                  | 50 mm                                         |
| Classe électrique                                | II                                            |
| Conformité                                       | CE                                            |
| Organisme de collecte et de recyclage            | Ecosystem                                     |
| Durée de vie (en heures)                         | 25000 h                                       |
| Matière / Finition                               | PVC                                           |
| Indice de protection IK                          | IK08                                          |
| Température de fonctionnement                    | -20°C / +45°C                                 |
| Type de fixation                                 | Clips de fixation, vis et chevilles (fournis) |
| PPWR Emballage - Nature                          | carton                                        |
| PPWR Emballage - Matériau principal              | Cellulose                                     |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France)        | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)      |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité         | Emballage entièrement recyclable              |
| Garantie                                         | 3 ans                                         |



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 02 septembre 2026